

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D848-01PI	8414.90.34	Ex 004 - Placa de válvulas de lamelas utilizada em compressores de ar de veículos comerciais com a função de permitir o fluxo de entrada de ar com pressão atmosférica na fase de admissão; permitir o fluxo de ar pressurizado ao sistema na fase de compressão e, realizar a troca de calor com líquido de arrefecimento na galeria usinada internamente, estanque à pressão de 5 bar; possui dimensões externas de 244 mm x 130 mm x 14,3 mm, formada por lamelas de aço inoxidável de liga especial e quatro camadas de placas de aço com baixo teor de carbono unidas por processo de brasagem.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Placa de válvulas de lamelas; contendo placa de aço e as lamelas em aço inoxidável de liga especial e quatro camadas de placas de aço com baixo teor carbono unidas por processo de brasagem; com dimensões máximas aproximadas em 249mm de largura, 28 mm de altura e 136mm de comprimento; para fabricação de compressor de ar bicilíndrico; com a função de permitir o fluxo de entrada de ar com pressão atmosférica de admissão, Tem como função na fase de admissão permitir o fluxo de entrada de ar com pressão atmosférica para o cilindro do compressor e reter o ar comprimido para o cilindro do compressor; na fase de compressão permite o fluxo de ar pressurizado para o sistema do veículo; e realiza a troca de calor com líquido de arrefecimento nas galerias usinadas internamente, galerias do arrefecimento devem garantir estanqueidade à pressão de 5 bar.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:


(obrigatório conter as principais dimensões):

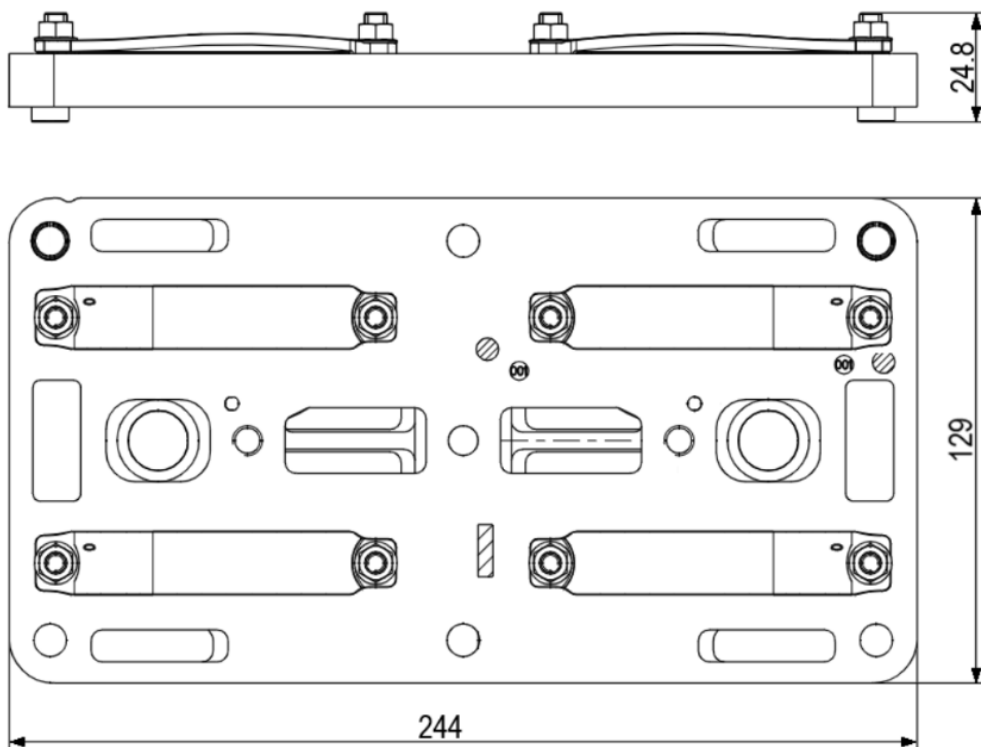

3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

Item aplicado em compressores de ar.

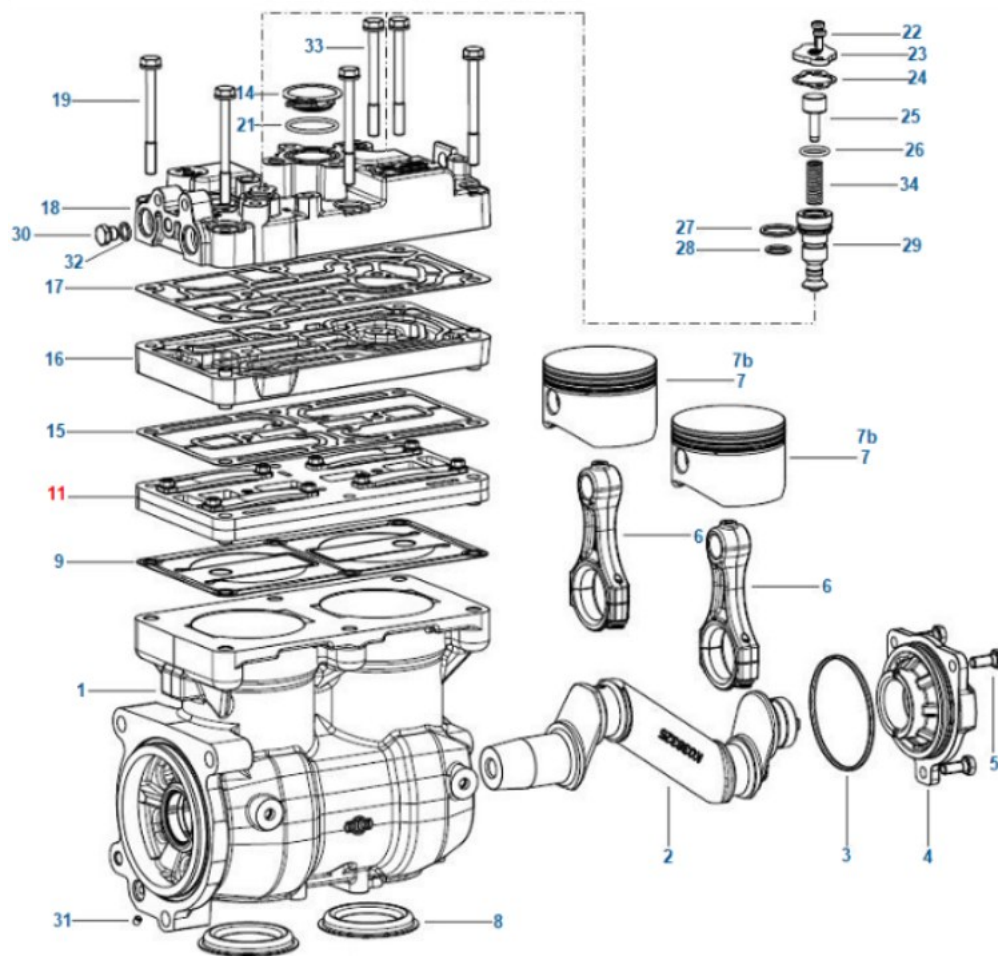

Item número 11

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A placa de válvulas de lamelas é aplicada em compressores de ar com a função de reter o fluxo de ar comprimido para a atmosfera e permitir a passagem de ar comprimido para o sistema do veículo. Proporcionando a compressão do ar atmosférico e alimentando os reservatórios dos sistemas pneumáticos destinados à frenagem e aos acessórios de veículos comerciais (caminhões e ônibus).