

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1251-01PI	8511.90.00	Ex 030 Garra polar em aço baixo carbono com 6 ou 8 garras, com largura da garra entre 18 e 22mm, altura entre 23 e 28mm da garra, diâmetro externo entre 93 e 102mm, com núcleo de espessura entre 22 e 26mm.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Garra polar em aço de baixo carbono (0,05 a 0,06 %) dotada de 6 a 8 garras, com dureza entre HRB 58 a 70 (medida em 6 pontos equidistantes do furo central), com revestimento de óleo anticorrosivo. A Garra precisa suportar 27000 rpm por 1 minuto e não sofrer deformação do diâmetro externo maior que 0,05 mm e a 36000 rpm durante 1 minuto não deve sofrer rupturas. A garra possui Rz 25 de limite no diâmetro interno e suas faces externas e Rz 12.5 na no núcleo da garra polar. Cada garra possui altura entre 35,09 a 39,5 mm, largura entre 19,09 a 20,9mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):

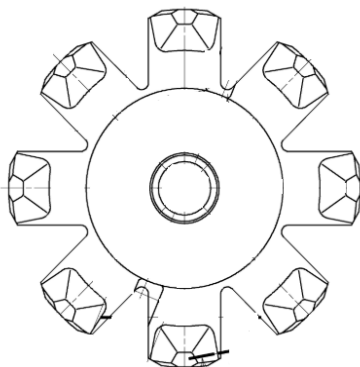

3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

Aplicado em alternadores.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A garra polar é aplicada na montagem de rotores de alternadores automotivos e a subsequente montagem final de alternadores