

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1327-01PI	7318.29.00	Ex 006 - Pino guia do diferencial, composto de aço ligado SAE 4140, dureza pós têmpera revenimento e anterior a indução de 34-40HRC, camada de dureza de indução efetiva de 50HRC medindo de 2,0mm a 4,0mm com profundidade máxima afetada de 6,0mm, camada com niquelagem eletrolítica de no mínimo 63HRC com envelhecimento a 400°C, com superfície de metal de base com dureza mínima de 45 HRC, utilizado na montagem do mecanismo diferencial de eixos de transmissão traseiros de veículos automóveis (pick-ups).

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(síntese das características técnicas relevantes do item)

- Material SAE 4320
- Tratamento térmico = cementado com camada de 0.9 a 1.3mm. Temperado e Revenido para dureza superficial de 59HRC MIN.
- Acabamento superficial = Nickel plate
- Diâmetro = 20.19 - 20.22mm
- Comprimento = 124.84 +/- 0.25mm
- Peso 0.300kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões)

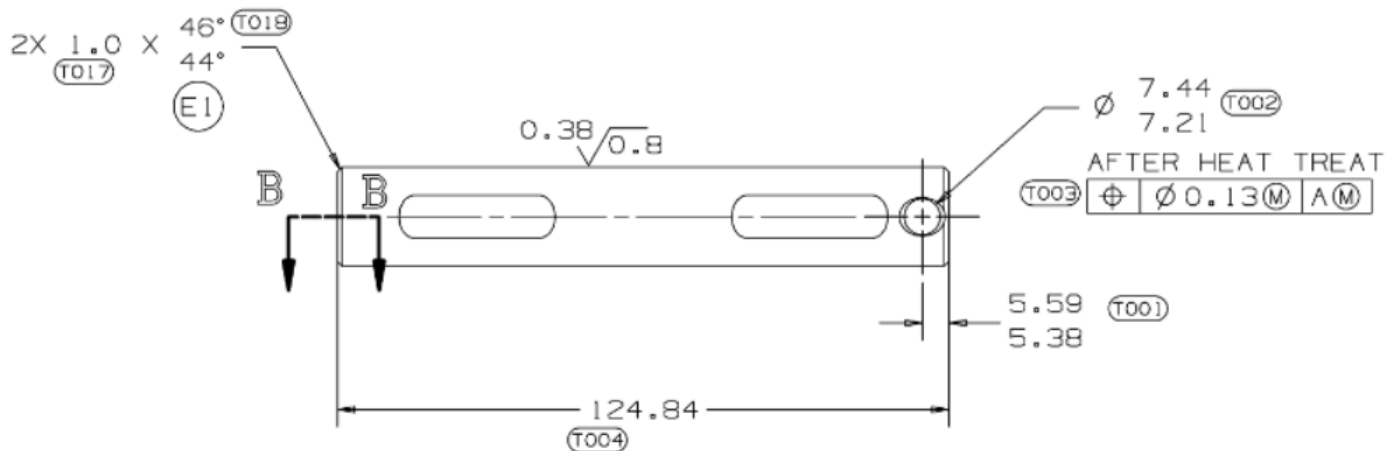


Figura 1 - Desenho técnico de referência.

3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado)

Veículo comercial leve com tração 4x4

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Pino central do diferencial com função de fixar e transmitir o torque para as planetárias