

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO



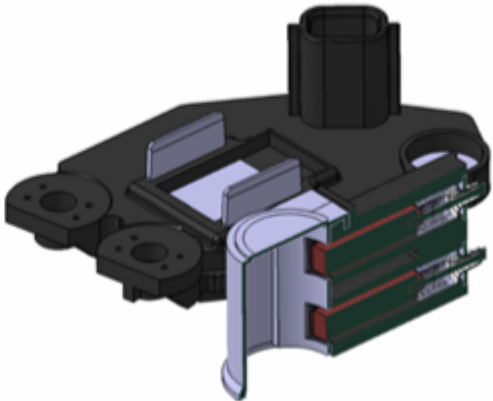
- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indicio que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1398-01PI	85452000 Ex 014	Escova do regulador de tensão feita com 30% de cobre e 70% de carbono, a escova tem um comprimento de 14,3 mm (+ 0,35 mm), largura de 4,6 mm (+ 0,1 mm) e altura de 6,4 mm (+ 0,1 mm), o corpo do cordoalha relacionado à escova possui 32,1 mm (+1 -1,5 mm) de comprimento e um diâmetro de 1,2 mm, e sua força mínima de extração deve ser de 2 daN, a posição do cordoalha em relação à escova deve respeitar um diâmetro de 0,2 mm, escova pesa de 0,8 g a 1,2 g e é utilizada em reguladores de alternadores automotivos usados em veículos leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Material: 30 % (+ 3 %) cobre e 70 % (+ 3 %) carbono; -Dimensões do regulador de tensão : comprimento de 14,3 mm (+ 0,35 mm), largura de 4,6 à 0,1 mm e altura de 6,4 à 0,1 mm; -Dimensões do corpo do cordoalha: 32,1 mm (+1 -1,5 mm) de comprimento e um diâmetro de 1,2 mm; -Força mínima de extração do cordoalha: 2 daN; -Posição do cordoalha em relação à escova: deve respeitar um diâmetro de 0,2 mm em relação às faces que representam a altura e largura da escova;

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

Escova do regulador de tensão	Escova do regulador de tensão	Escova montada no regulador de tensão
		

3. Aplicação do item importado:

A escova é aplicada na montagem de reguladores de tensão usados em alternadores para veículos leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A escova do regulador tem a função de transmitir a corrente elétrica para excitação das bobinas do rotor que irá gerar o campo magnético do alternador.