

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

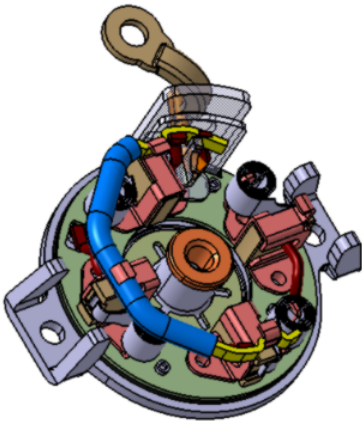
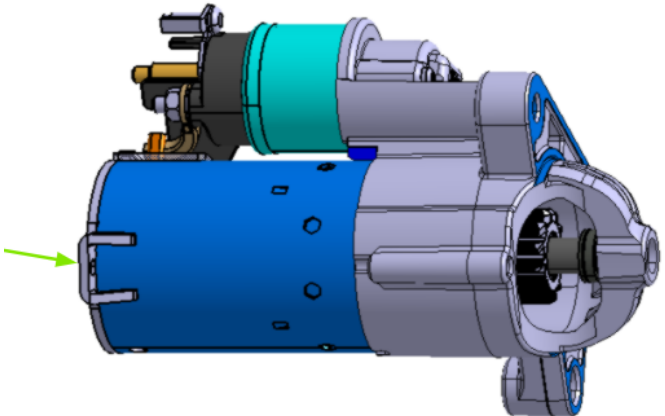
- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1421-01PI	85119000 Ex 028	Porta-Escovas completo para motor de partida, tem como função transmitir a corrente elétrica proveniente da chave magnética, para o induzido do motor elétrico, composto por 2 ou 4 escovas de carvão, cordoalhas das escovas soldadas na placa base, devendo atender força de arrancamento de no mínimo 100 N, força de arrancamento do rebite da placa base, mínimo 200 N, mancal traseiro com repuxo da torre de 10,5+/-0,05 mm, sendo espessura da chapa de 3 mm, rigidez dielétrica testada em 600 V AC por 2 segundos: corrente de fuga máxima de 1 A, queda de tensão na cordoalha: 3 mV máx., de 1-10 A. Material das escovas DM500-8, placa de fibra: material EGL-40 ou FR4 1,2 mm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Deve atender força de arrancamento de no mínimo 100 N, força de arrancamento do rebite da placa base, mínimo 200 N, mancal traseiro com repuxo da torre de 10,5+/-0,05 mm, sendo espessura da chapa de 3 mm, rigidez dielétrica testada em 600 V AC por 2 segundos: corrente de fuga máxima de 1 A, queda de tensão na cordoalha: 3 mV máx., de 1-10 A. Material das escovas DM500-8, placa de fibra: material EGL-40 ou FR4 1,2 mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

PORTA ESCOVAS	PORTA ESCOVAS MONTADO NO MOTOR DE PARTIDA
	

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em motores de partida de veículos automotivos leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Tem a função de transmitir a corrente elétrica proveniente da chave magnética, para o induzido do motor de partida.