

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

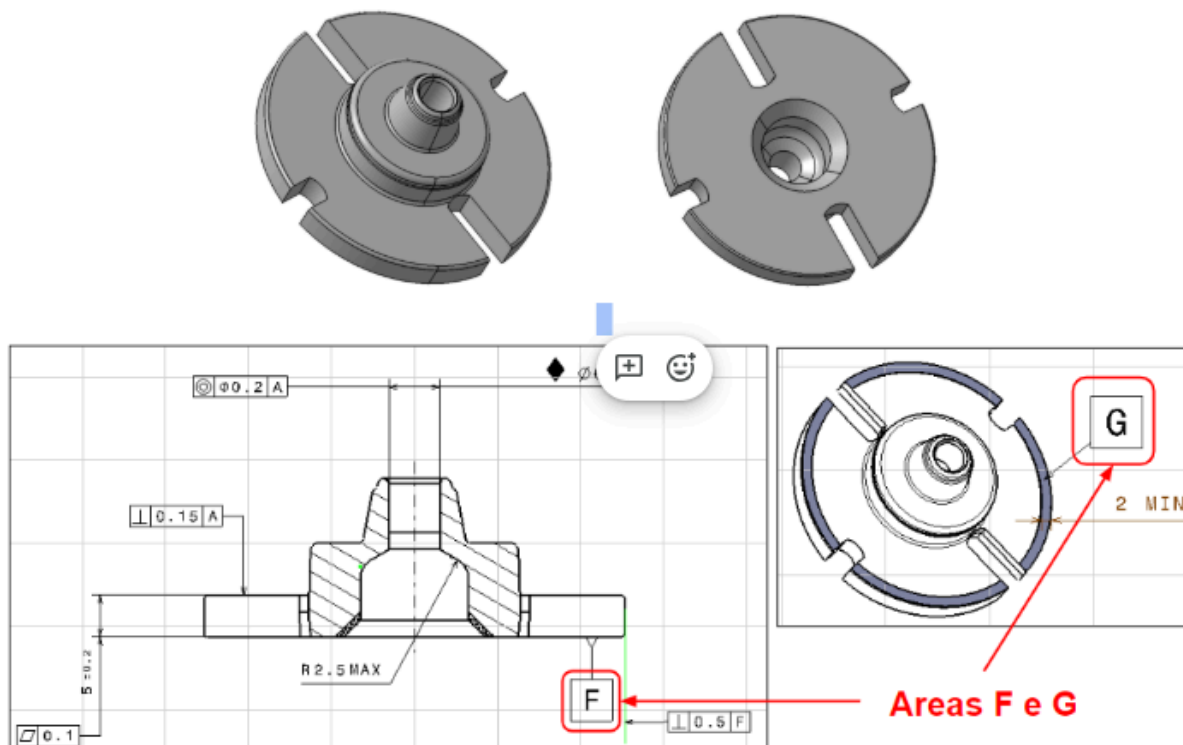
- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -



Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1423-01PI	85119000 Ex 040	Núcleo fixo da chave magnética utilizada em motores de partida, feito em aço, material XC10 extrudado a frio de acordo com a norma NF A 35564-83, são proibidas rebarbas em raios entre 0,5 mm a 1,5 mm, sem graxa, sem óleo, sem depósito de carbono, sem fluido de extrusão ou outros componentes depositados na áreas de interface com outros componentes Áreas F e G, apenas aparência de metal, rugosidade geral entre 2.5 a 4.5 micrômetro, superfície F livre de componentes compatíveis com solda elétrica.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Núcleo fixo da chave magnética do motor de partida, tem a função de prover o aterramento para o componente e também de limitar o curso eixo do contato móvel;
- Tem como função centralizar o conjunto do núcleo móvel da chave magnética;
- Material: XC10 extrudado a frio de acordo com a norma NF A 35564-83;
- Sem graxa, sem óleo, sem depósito de carbono, sem fluido de extrusão ou outros componentes depositados na áreas de interface com outros componentes (Áreas F e G);
- Rugosidade geral entre 2.5 a 4.5 μm ;
- Superfície F livre de componentes compatíveis com solda elétrica.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



Núcleo Fico Extrudado	Núcleo Montado no CED (Chave Magnética)	Motor de Partida
		

3. Aplicação do item importado:

O núcleo fixo é usado para a montagem da chave magnética do motor de partida usado em veículos leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O núcleo fixo tem a função de prover o aterramento para o componente e limitar o curso de eixo do contato móvel.