

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1468-01PI	8545.20.00	Ex 013 - Escova de contato composta de cobre (entre 19 % e 23 % da massa total); grafite (entre 80% e 76 % da massa total); impurezas máximas de 1% de sua massa, tendo comprimento de 17,5 mm (+ - 0,3 mm), largura de 4 mm (+ - 0,15 mm) e altura de 6 mm (+ - 0,15 mm) a cordoalha é composta de cobre e possui comprimento de 51,2 mm (+ - 0,3 mm) e um diâmetro de 0,95 mm (+ - 0,1 mm), força mínima de extração de 35 N (+ - 5 N).

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Impurezas máximas de 1% de sua massa, tendo comprimento de 17,5 mm (+ - 0,3 mm), largura de 4 mm (+ - 0,15 mm) e altura de 6 mm (+ - 0,15 mm) a cordoalha é composta de cobre e possui comprimento de 51,2 mm (+ - 0,3 mm) e um diâmetro de 0,95 mm (+ - 0,1 mm), força mínima de extração de 35 N (+ - 5 N).


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: *(obrigatório conter as principais dimensões)*



Comprimento livre de cordoalha (L)	Altura da escova (h)	Largura da escova (w)	Comprimento da escova (d)
51 ± 0,3 mm	6 (+/- 0,15) mm	4 (+/- 0,15) mm	17,5 (±0,3) mm

3. **Aplicação do item importado:** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado)*

Aplicado em: alternadores

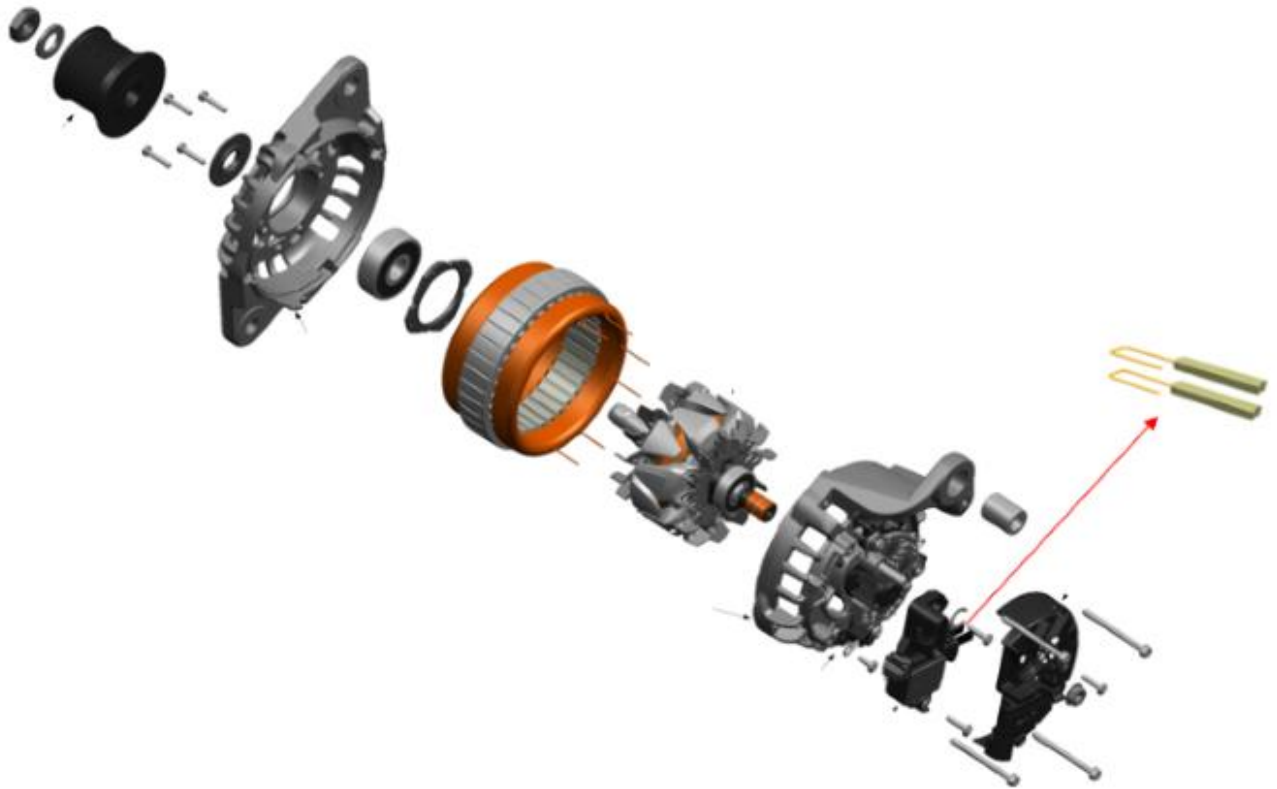

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conduzir corrente elétrica para o rotor (campo magnético) do alternador enquanto ele gira.