


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1473-01PI	8538.90.90	Ex 012 - Núcleo magnético de aço baixo carbono extrudado a frio, com diâmetro variando de 45,27 mm (+0,07 mm) a 49,2 mm (+0,3 mm), furo passante de diâmetro variando entre 7,6 mm (+0,03 mm) a 9,7 mm (+0,03 mm), dois rasgos no sentido radial com largura 6,0 mm (+0,18 mm) e espaçados entre si por no mínimo 175graus (+20minutos) e no máximo 180 graus, e com ressalto cônico em uma das superfícies, de diâmetro na sua base cônica igual a 17,4 mm (+0,1 mm) e rugosidade no interior do furo igual a Rz6

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Diâmetro variando de 45,27 mm (+0,07 mm) a 49,2 mm (+0,3 mm), furo passante de diâmetro variando entre 7,6 mm (+0,03 mm) a 9,7 mm (+0,03 mm), dois rasgos no sentido radial com largura 6,0 mm (+0,18 mm) e espaçados entre si por no mínimo 175graus (+20minutos) e no máximo 180 graus, e com ressalto cônico em uma das superfícies, de diâmetro na sua base cônica igual a 17,4 mm (+0,1 mm) e rugosidade no interior do furo igual a Rz6.


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: *(obrigatório conter as principais dimensões)*

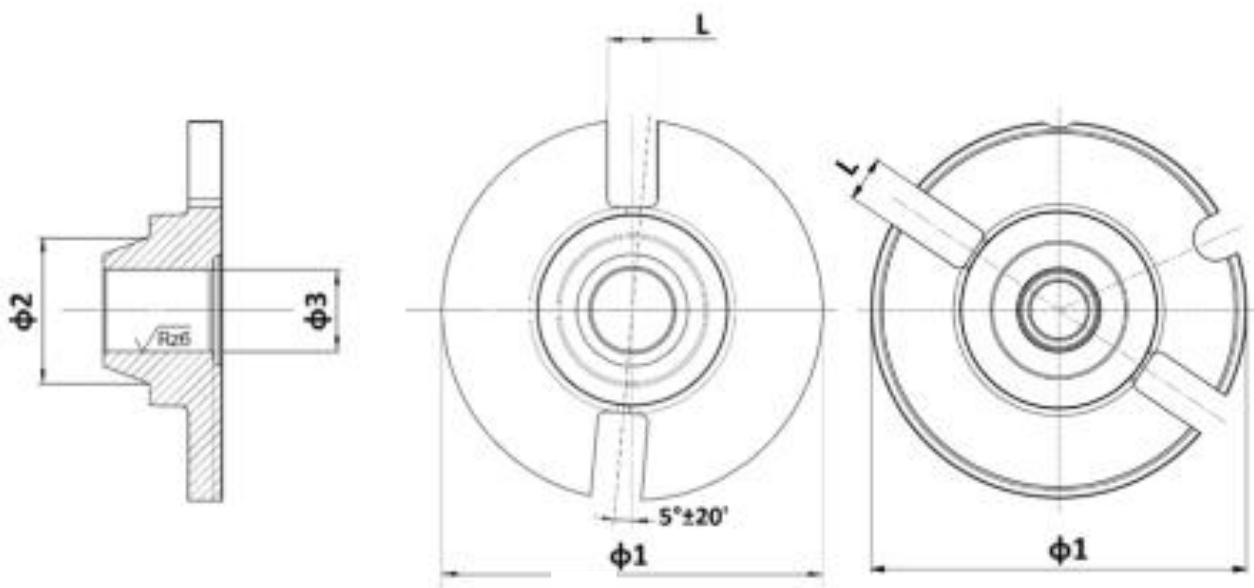

Dimensão	Valor [mm]
φ1	45,27 (+0,07) a 49,2 (+0,3)
φ2	17,4 mm (+0,1 mm)
φ3	7,6 a 9,7 (+/- 0,03)
L	6,0 mm (+ 0,18 mm)

3. Aplicação do item importado: *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado)*

Aplicado em: motores de partida

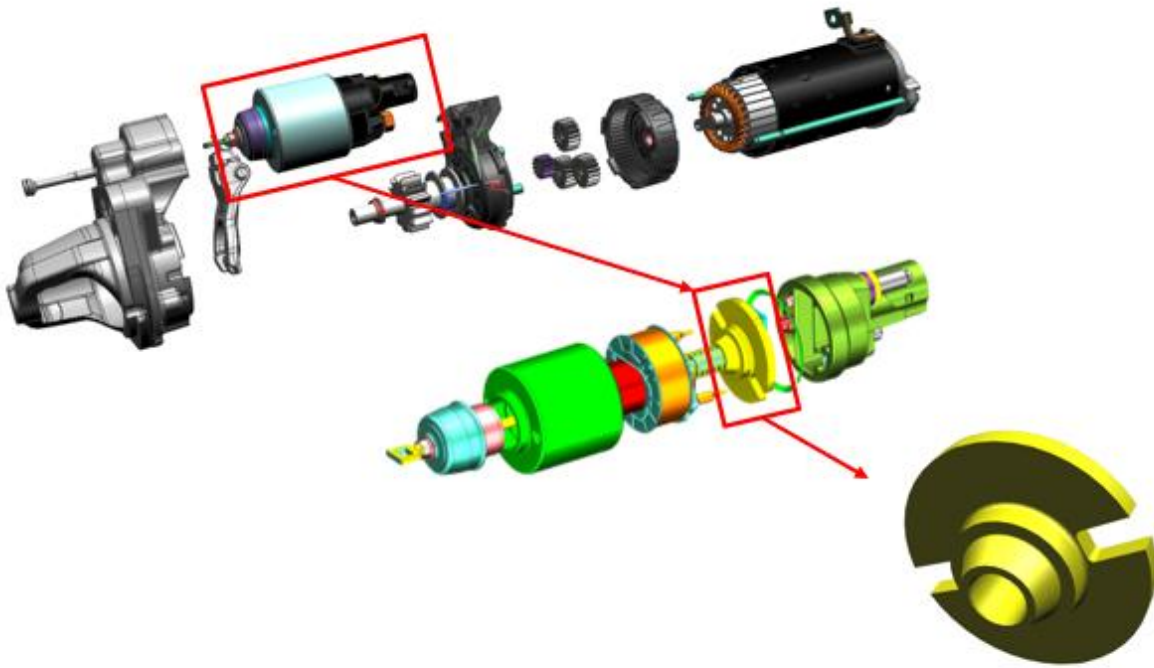

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Direcionamento do fluxo magnético e suporte funcional ao conjunto eletromagnético da chave magnética.