

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição do ex-Tarifário
D1549-01PI	8708.29.94	Ex 006 - Botão plástico feito com dupla injeção para acionamento das funções de ar-condicionado veicular, em policarbonato e acrílico butadieno estireno ABS-4N Natural- PC-1N, cor preto, contendo tratamento de superfície em cromo acetinado PCRM3, podendo ter ou não furo para iluminação interna, com folga tolerável montagem max +/- 0,05mm, que satisfaça os testes de 40graus Celsius x 60 min -> 20graus Celsius x 15 min -> 85graus Celsius x 60 min -> 20graus Celsius x 15min em repetição da mesma peça por 150 vezes, de distintos desenhos e diâmetros em dimensão referência 28,89mm x 17,5mm x 7,97mm +/- 0,1mm e convexidade máxima 0,2mm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Botão constituído por policarbonato (PC) e acrilonitrila butadieno estireno (ABS), obtidos por dupla injeção, com acabamento superficial cromado acetinado e aplicação de graxa lubrificante na montagem. Folga máxima de montagem de 0,05 mm; aplicação de 12 mg a 50 mg de graxa lubrificante; convexidade máxima de 0,2 mm. Resistente a 150 ciclos térmicos, compostos pelas etapas de -40 graus Celsius durante 60 min, 20 graus Celsius durante 15 min, 85 graus Celsius durante 60 min e 20 graus Celsius durante 15 min.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

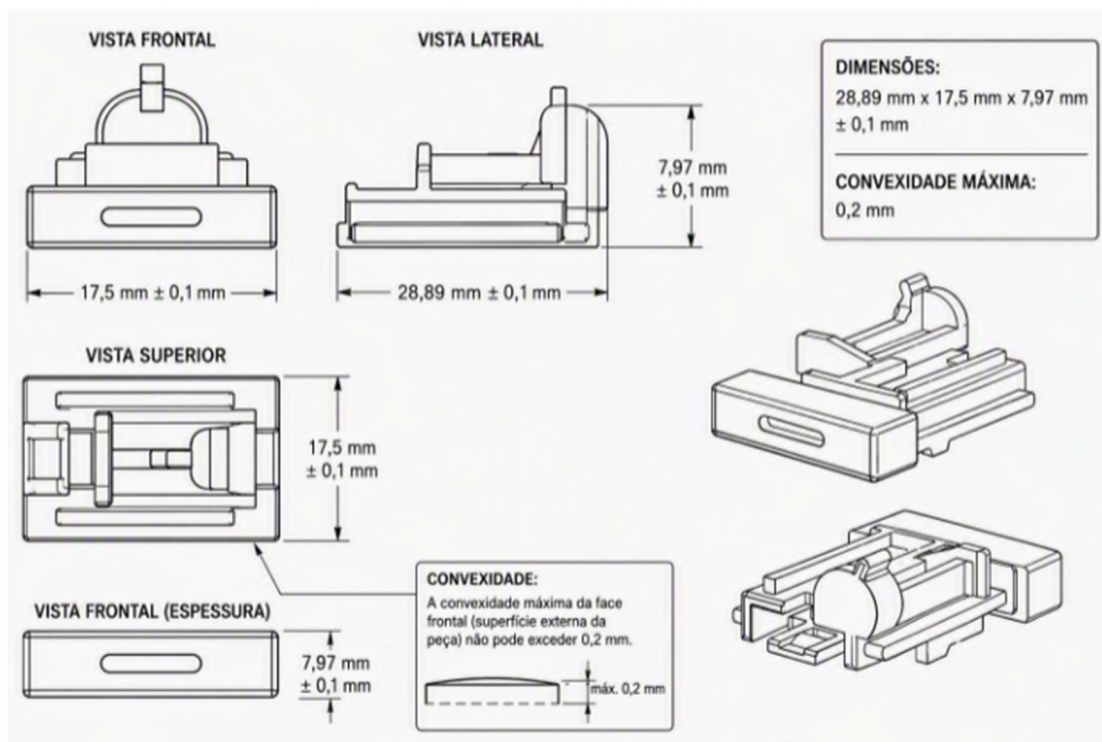



3. Aplicação do item importado:

Os botões serão utilizados no processo de montagem do painel veicular, por meio das etapas produtivas de:
Aplicação de graxa de temperatura variante entre $-40^{\circ}\text{C} \Leftrightarrow 150^{\circ}\text{C}$; Montagem do conjunto com tolerância $\max \pm 0,02\text{mm}$

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Permitir o acionamento, a seleção e o ajuste manual das funções do sistema de climatização do veículo, atuando como elemento de interface entre o usuário e o mecanismo de comando instalado no painel.