

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F105-01PI	8708.99.90	Ex 120 Conjunto de cobertura da alavanca de transmissão automática, com aro da base sem pintura, pintado ou cromado, coifa em couro sintético, manopla em espuma rígida de poliuretano com textura ou borracha nitrílica, revestido com couro natural, com partes sem pintura e/ou pintadas além de botão para liberação do reposicionamento de marchas, e indicação das posições no topo da manopla iluminada por conjunto de 9 LEDs vermelhos ou brancos com intensidade luminosa ajustável.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:


- Nome do item: *cobertura de alavanca de câmbio (conjunto).*
- Constituição: *base, revestimento em couro sintético, costura decorativa, espuma de poliuretano, estrutura interna em policarbonato modificado com borracha e SAN reforçado com fibra de vidro, componentes em ABS e PA6.*
- Material do revestimento: *couro sintético (espuma de poliuretano).*
- Material da estrutura interna: *policarbonato modificado com borracha e SAN GF30 (30 +/- 3)% de fibra de vidro conforme DIN EN ISO 1172.*
- Densidade do material da estrutura: *1,28 g/cm³ conforme ISO 1183.*
- Resistência ao impacto: *conforme DIN EN ISO 179/1eu.*
- Vicat: *maior ou igual a 129 graus Celsius conforme ISO 306/B.*
- Material de componentes adicionais: *ABS conforme TL 527, reforçado conforme normas internas do requisitante.*
- Costura decorativa: *espaçamento de 4 a 5 pontos a cada 20 mm.*
- Dimensões visíveis principais: *comprimento 140 mm (+/- 2 mm), 175 mm (+/- 3 mm).*
- Largura visível central: *145 mm (+/- 3 mm), 185 mm (+/- 3 mm).*
- Área de teste: *165 mm (+/- 5 mm) região central.*
- Resistência à temperatura: *funcional de +40 graus Celsius a +90 graus Celsius.*
- Resistência à tração mínima do conjunto: *300 N.*
- Resistência à chama: *conforme normas internas do requisitante.*
- Teste dinâmico: *conforme normas internas do requisitante.*
- Teste de intemperismo: *conforme normas internas do requisitante.*
- Teste de ciclos climáticos: *conforme normas internas do requisitante.*
- Resistência ao desgaste óptico: *conforme normas internas do requisitante.*
- Acabamento superficial: *cor e granulação conforme normas internas do requisitante.*
- Símbolos de marcha: *conforme especificação do requisitante.*
- Montagem: *cobertura deve ser firmemente conectada à estrutura interna.*
- Resistência à luz.
- Massa aproximada: *190 gramas.*
- Normas aplicáveis: *DIN EN ISO 1172, ISO 1183, DIN EN ISO 179/1eu, ISO 306/B e normas internas do requisitante.*

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

Vista traseira da autopeça.

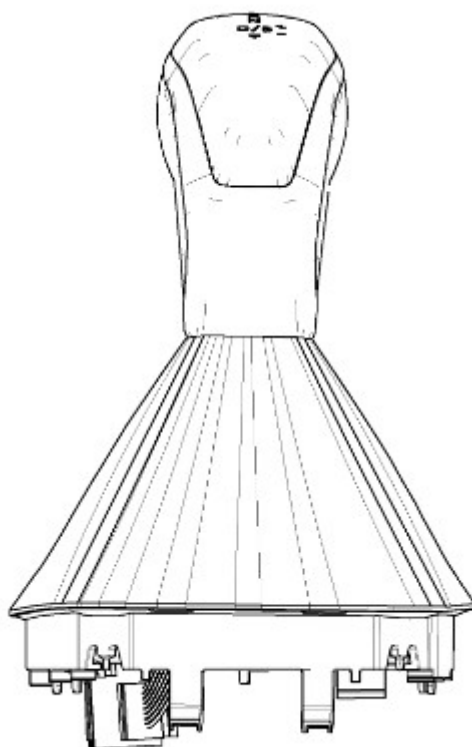

Vista isométrica da autopeça.

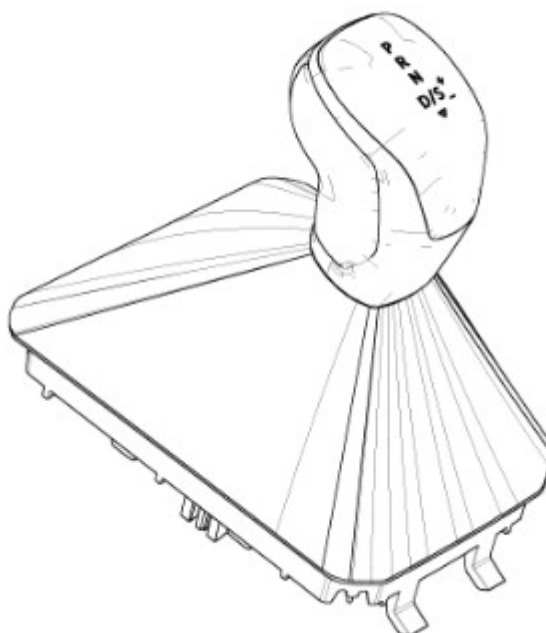

3. Aplicação do item importado:

Aplicação em veículos automotivos para proteção e acabamento da alavanca de câmbio manual ou automática.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Proteger e revestir a alavanca de câmbio, proporcionando acabamento estético, resistência mecânica, térmica e à chama, além de garantir a durabilidade e a integridade visual do conjunto durante o uso automotivo.

