


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F136-01PI	8512.20.11 Ex 014	Farol frontal direito/esquerdo, 12volts com lâmpadas incandescentes halógenas, contendo luz de posição de 5watts (farolete), luz para rodagem diurna de 21watts (drl - daytime running lights), luz de baixa intensidade de 55watts para rodagem diurna e noturna (farol baixo), e luz de alta intensidade de 55watts para rodagem noturna ou em situações de emergência (farol alto); corpo constituído de material plástico com dimensões máximas aproximadas de 728mm x 413mm x 437mm e peso aproximado de 2,3kg.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Farol frontal dianteiro;
- Dimensões externas aproximadas: 728mm x 413mm x 437mm;
- Massa total: 2,3 kg;
- Funções: farol alto, farol baixo, luz de posição dianteira e luz de rodagem diurna (DRL);
- Lâmpadas: H1 – luz alta; H7 – luz baixa; W5W – luz de posição; W21W – luz diurna (DRL);
- Sistema de regulagem: possui motor elétrico para regulagem/nivelamento da altura do feixe luminoso.
- Intensidade luminosa:
- Luz baixa (H7): H-V $\leq$ 795 cd; 75R $\geq$ 10.100 cd; B50-L $\leq$ 435 cd;
- Luz alta (H1): H-V $\geq$ 40.500 cd;
- Luz de posição (W5W): H-V $\geq$ 3,2 cd;
- DRL (W21W): H-V $\geq$ 320 cd;
- Corpo do Farol / Carcaça (PP-TD40);
- Lente Principal (PC 120.600);
- Refletor Principal (BMC LP R15);
- Refletor da Luz Diurna – DRL (BMC LP R15);
- Moldura Interna / Bezel (PBT);
- Diafragma / Lente Interna da DRL (PC 120.600);
- Motor Elétrico de Regulagem / Nivelamento de Altura (PF);
- Engrenagem / Redutor de Regulagem Horizontal (PBT GF 10);
- Pinhão e Engrenagens de Ajuste (POM 100-65);
- Soquetes de Regulagem Horizontal e Vertical (POM 65-70);
- Parafusos de Ajuste Horizontal e Vertical (Aço R50);
- Suportes e Elementos de Fixação (PBT GF 10 / Aço C15 / Fe Zn);
- Coifas / Tampas de Vedação (TA 20-70);
- Lâmpada H1 – Luz Alta (12 V);
- Lâmpada H7 – Luz Baixa (12 V, 55 W);
- Lâmpada W5W – Luz de Posição;
- Lâmpada W21W – Luz Diurna DRL;
- Soquetes e Conectores Elétricos (PF / PA 6.6);
- Chicote Elétrico (PF).

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

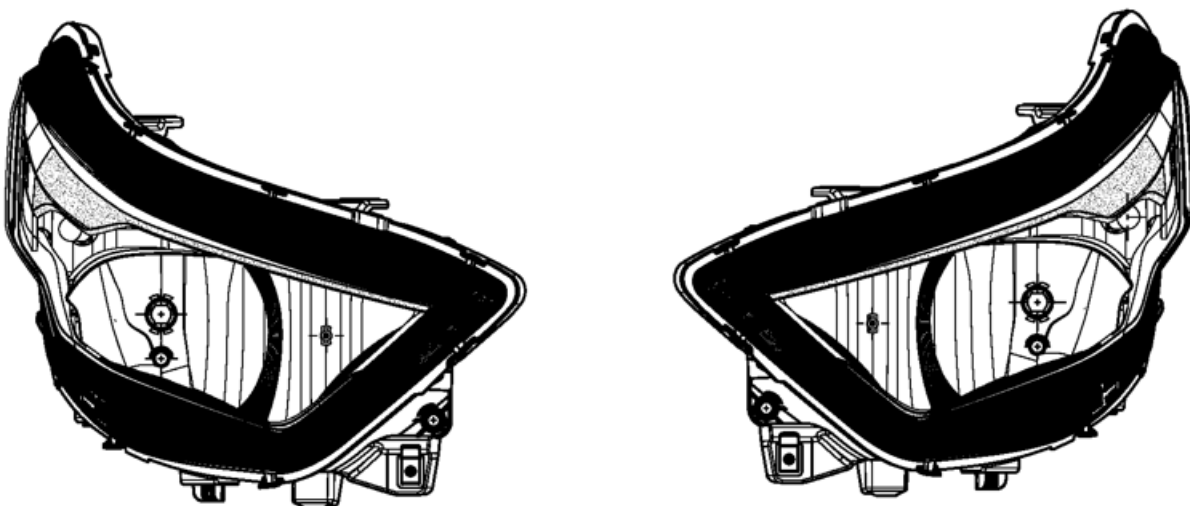

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automotivos comerciais leves e ou ônibus.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Função de iluminar a via e sinalizar a presença e posição do veículo, proporcionando luz alta, luz baixa, luz de posição dianteira e luz de rodagem diurna (DRL).