


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F215-01PI	8482.10.90 Ex 001	Rolamento do giro, de esferas, do tipo carreira simples de esferas com engrenagem interna, de carga combinada axial e radial, com função de suportar a estrutura superior na estrutura inferior da máquina, permitindo que a estrutura superior gire regularmente ao redor da estrutura inferior, constituído por anel externo , anel interno , esferas , suporte e vedantes, têmpera por indução dos dentes feita de uma vez só, para garantir que as propriedades mecânicas sejam iguais em todos os dentes, material S48C, S50C-KN ou SAE1548/1049, dureza da superfície do dente de HS: 70 (HRc:52) ou mais, dureza da superfície do anel de HS: 80 (HRc:59) ou mais, utilizado em máquinas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Rolamento do tipo carreira simples de esferas com engrenagem interna, constituído por anel externo, anel interno, esferas, suporte e vedantes. Têmpera de indução dos dentes feita de uma vez só para garantir que as propriedades mecânicas sejam iguais em todos os dentes, dureza da superfície do dente de HS: 70 (HRc:52) ou mais, dureza da superfície do anel de HS: 80 (HRc:59) ou mais, carga combinada, axial e radial. Aplicado para máquinas autopropulsadas.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

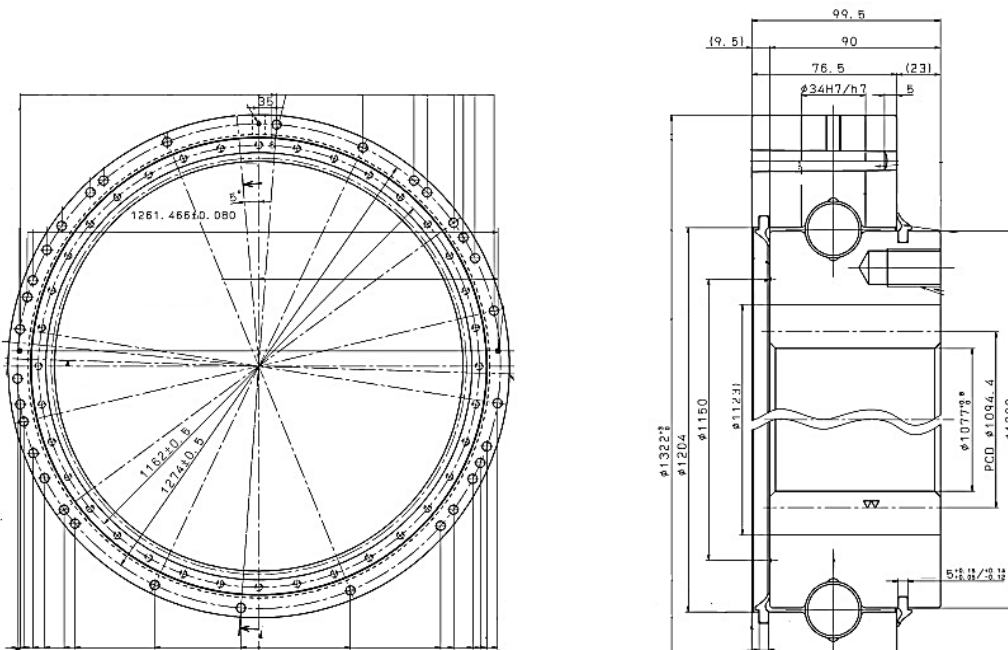

3. Aplicação do item importado:

Escavadeiras Hidráulicas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O rolamento de giro suporta a estrutura superior sobre a estrutura inferior e permite que a estrutura superior possa girar regularmente.

5. Material:

- Itens de vedação em borracha (NBR-4G)
- Pino de aço (S20C)
- Rolamento de aço carbono (S50C-KN)