

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Número de Controle SDIC	NCM	Nº / Descrição do Ex-Tarifário
D128-01PI	4016.99.90	Ex-030 - Tubo de borracha vulcanizada não endurecida com comprimento de 287 a 345 mm (+2 mm), com espessura de 2,3 mm (+0,4 mm), com diâmetro interno de 77 mm a 91 mm (+1,5 mm), e com massa de 0,1 a 0,129 kg; utilizado na montagem do conjunto mola pneumática, parte integrante de amortecedores usado na suspensão de cabina de veículos de linha média e pesada.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Tubo de borracha vulcanizada não endurecida com comprimento de 287 a 345 mm (+2 mm), com espessura de 2,3 mm (+0,4 mm), com diâmetro interno de 77 mm a 91 mm (+1,5 mm), e com massa de 0,1 a 0,129 kg; utilizado na montagem do conjunto mola pneumática, parte integrante de amortecedores, usado na suspensão de cabina de veículos de linha média e pesada. O tubo de borracha é inflado durante a montagem no amortecedor para que ele tome a forma correta, depois dessa operação o conjunto fica sem pressão, ou seja, sem ar por dentro, e voltará a inflar quando for montado na cabina através de uma mangueira de ar de pressão do próprio veículo.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:


Tubo de borracha vulcanizada:

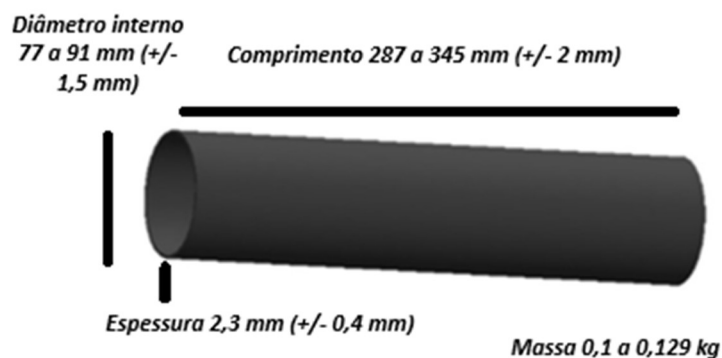

Tubo de borracha depois da montagem no amortecedor:



Conjunto mola pneumática montado (componentes integrantes do amortecedor onde o tubo é montado):

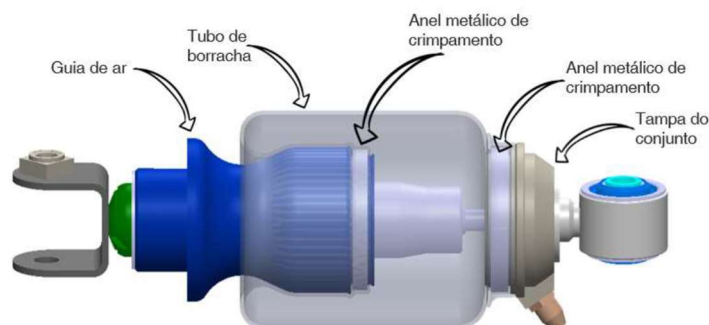

Desenho esquemático do amortecedor montado:



Fotografia do amortecedor montado com o tudo de borracha não inflado, está apenas moldado:



3. Aplicação do item importado:

Amortecedor veicular.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Sua função é promover amortecimento para a cabina de veículos de linha média e pesada funcionando conjuntamente com o amortecedor da cabina, reduzir a fadiga e danos à saúde do motorista, e melhorar o manuseio e a operação do veículo.