

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D098-01PI	8708.30.90	Ex 050 - Cilindro do conjunto ajustador automático de freio a tambor, fabricado em aço carbono e temperado em óleo, com dureza restrita entre 37-44 HRC, usinado na parte interna com 15 dentes retos de cabeça arredondada com diâmetro primitivo de 11,908 mm e diâmetro interno de 11,151 mm; usinado externamente com diâmetro de 23,355 mm, comprimento 55,372 mm e 42 dentes helicoidais de 30 Graus de inclinação.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Cilindro usinado pertencente ao conjunto ajustador automático de freio, fabricado em aço carbono e temperado em óleo, com dureza restrita entre 37-44 HRC. Usinado internamente com 15 dentes retos de cabeça arredondada com diâmetro primitivo de 11,908mm e diâmetro interno de 11,151mm esta usinagem interna possui a função de permitir a movimentação linear do pistão de ajuste associado à haste do atuador do freio, permitindo assim o ajuste entre as lonas e o tambor de freio. Usinado também externamente por um comprimento de 31,75mm com 42 dentes helicoidais a 30° de inclinação em relação ao eixo central do cilindro estes dentes helicoidais funcionam como trava do conjunto no retorno à condição de repouso permitindo que o ajustador mantenha a regulagem na posição correta. O item possui diâmetro externo de 23,355mm e comprimento 55,372mm, com tolerância mínima de usinagem de $\pm 0,0635$ mm e batimento mínimo 0,076 mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):

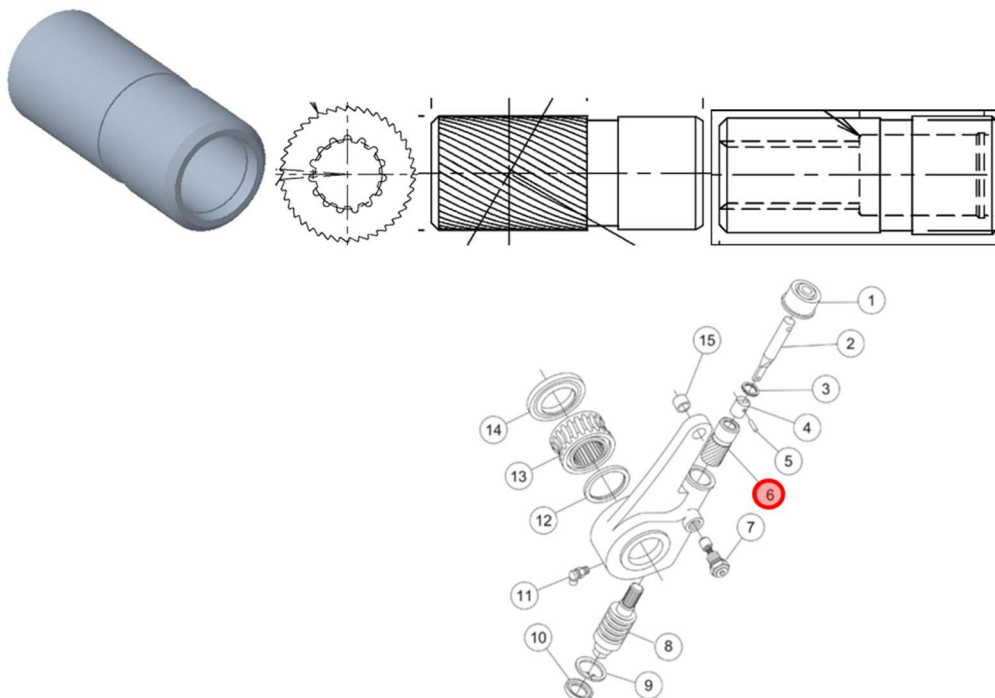

3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

Ajustadores automáticos de freio, item utilizado no sistema de ajuste automático da alavanca de ajuste do freio dos sistemas de freio pneumáticos a tambor.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir o movimento e posicionamento do sistema de regulagem do ajustador automático