

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D099-01PI	8708.30.90	Ex 051 - Pistão da pinça de freio hidráulico de veículos comerciais, fabricado em resina fenólica com carga estrutural e embutida em capa de contato externa em aço inoxidável SAE 51409, com posterior tratamento térmico de cura, com corpo usinado e retificado, com rugosidade máxima permitida de 1,2 Ra na usinagem do diâmetro externo de 69,975mm com tolerância de $\pm 0,025\text{mm}$ e perpendicularismo da face de contato máximo 0,2mm em relação ao diâmetro externo.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Pistão da pinça de freio hidráulico, composto de resina fenólica com carga estrutural e embutida em capa de contato externa em aço inoxidável SAE 51409, com tratamento térmico de cura, acabamento superficial liso com controle de imperfeições superficiais, com características de estabilidade mecânica e dimensional sob altas pressões também resistindo a altas temperaturas. A mesma deverá também ajustar-se ao alojamento da pinça de freio (caliper) de modo a não permitir vazamento de fluido de trabalho, bem como não travar no interior do alojamento. Dimensional: diâmetro externo de $69,975 \pm 0,025\text{mm}$, com perpendicularismo de 0,2mm em relação a face externa de contato e rugosidade 1,2Ra e altura total de 54,5mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):

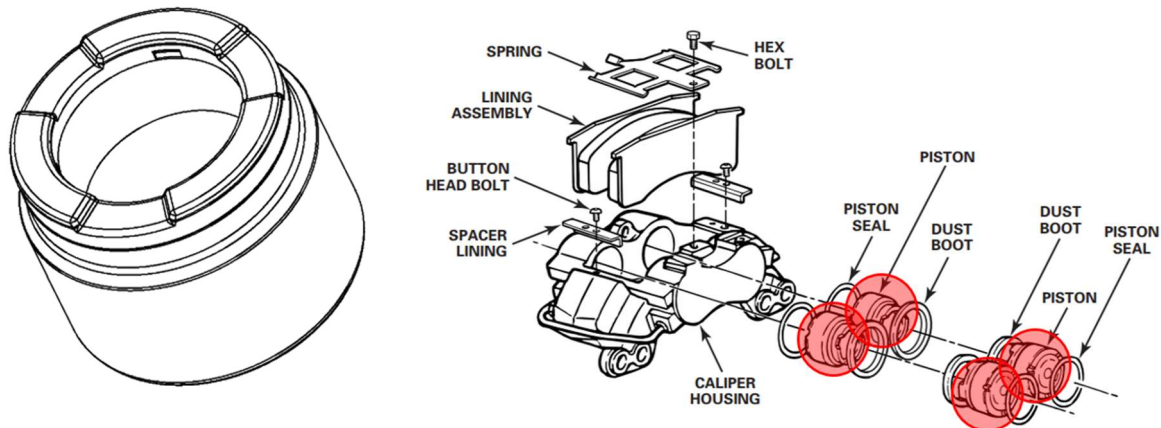

3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

Freio a disco hidráulico "Quadraulic".

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmissão da força hidráulica às pastilhas de freio, mantendo vedação adequada e livre movimentação no alojamento da pinça.