

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


## Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D103-01PI               | 8708.30.90 | EX 063 - Componente microfundido em aço inoxidável, com acabamento usinado no seu alojamento interno a uma rugosidade máxima de 2,25Ra e face de ajuste externa usinado com 23 dentes com perfil trapezoidal e rugosidade de 6,4Ra, o mesmo possui diâmetro externo máximo de 37,80mm e comprimento 32,00mm, pertencente ao sistema de ajuste automático do freio a tambor. |

1. **Especificações técnicas detalhadas da autopeça:** *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*
- Corpo de aço inoxidável norma BS3146 proveniente de processo de microfusão, com superfície predominante usinada com rugosidade máxima de 6,4 Ra com exceção do seu alojamento interno onde sua rugosidade mínima é de 2,25Ra. O componente possui face de acoplamento externo com 23 dentes de perfil trapezoidal usinados com precisão centesimal, o componente trabalha associado ao sistema de ajuste automático do freio a tambor. Dimensional: comprimento 32,00 mm, diâmetro usinado de até 37,8mm.

2. **Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:** *(obrigatório conter as principais dimensões):*

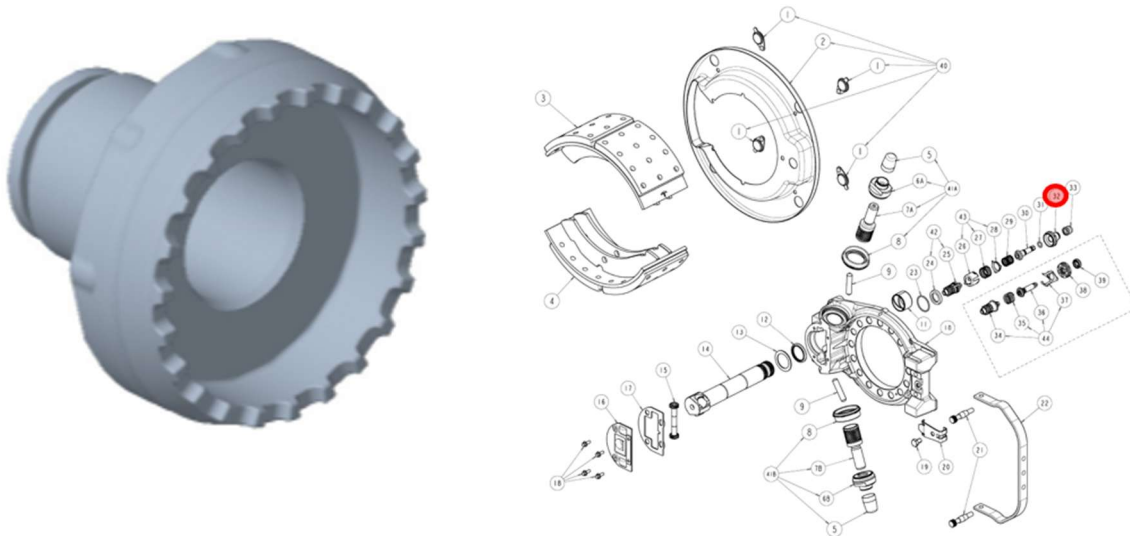

3. **Aplicação do item importado:** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*
- Freio tambor pneumático do tipo SAC "Z-Came".
4. **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**
- Acoplamento e transmissão de movimento dos mecanismos de regulação automática do sistema de freio.