

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D115-01PI               | 7318.29.00 | EX 019 - Pino cilíndrico de aço-cromo com alto teor de carbono e endurecido mediante tratamento térmico, possui formato cilíndrico com pontas abauladas, seu corpo possui comprimento total de 59,33 mm (+0,13 mm), diâmetro de 12,7 mm (+0,13 mm) e peso de 55,0 g (+6,0 g), é utilizado em conjuntos de freio a tambor de caminhões e ônibus. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Pino cilíndrico com pontas abauladas, composto de aço carbono tipo 100Cr6 e endurecido por tratamento térmico, o mesmo deverá apresentar elevada tenacidade e também resistência à fadiga, sendo que sua dureza superficial deverá ser entre 60-64 HRC e seu núcleo com dureza entre 690-800 HV30. Sua função primária é mantendo-se associada ao alojamento do eixo de acionamento do freio empurrar os tuchos de acionamento do freio promovendo o acionamento das sapatas de freio contra o tambor de freio durante o processo de frenagem.

Dimensional: diâmetro de 12,7mm e comprimento de 59,33mm e peso aproximado de 0,055kg.

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):

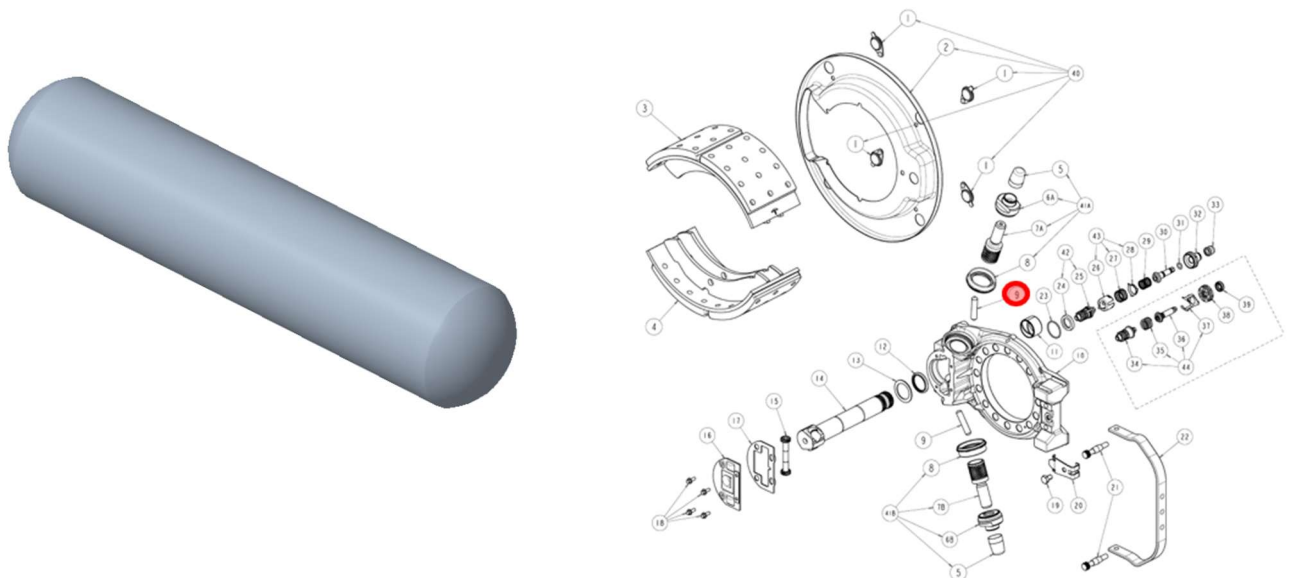

### 3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

Freio tambor pneumático do tipo SAC "Z-Came".

### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir o esforço mecânico aos tuchos para movimentação das sapatas.