

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Nº / Descrição do Ex-Tarifário
D116-01PI	8544.42.00	Ex 016 - Subconjunto de cabo flexível de cobre com conectores plásticos aplicados nas extremidades, composto por cabo de barramento serial universal USB (Universal Serial Bus) e cabo de sinalização diferencial de baixa tensão LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) com função de interface de hardware externo com o módulo de multimídia, utilizado em chicote automotivo, para tensão não superior a 80 V.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Subconjunto de cabos pré-montados com conectores aplicados nas extremidades.


Composição do cabo USB: fios de cobre seções AWG24 e AWG28; malha em aço; revestimentos em PVC e fita de alumínio (Mylar); conectores plásticos. Padrão USB 2.0.

Composição do cabo LVDS: fios de cobre seção AWG28; malha em aço; revestimentos em PVC e fita de alumínio (Mylar); conectores plásticos. Padrão Autolink II, 12 vias do módulo do rádio e 6 vias do display Center.

Range de temperatura: -40 °C/+85 °C.




2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):

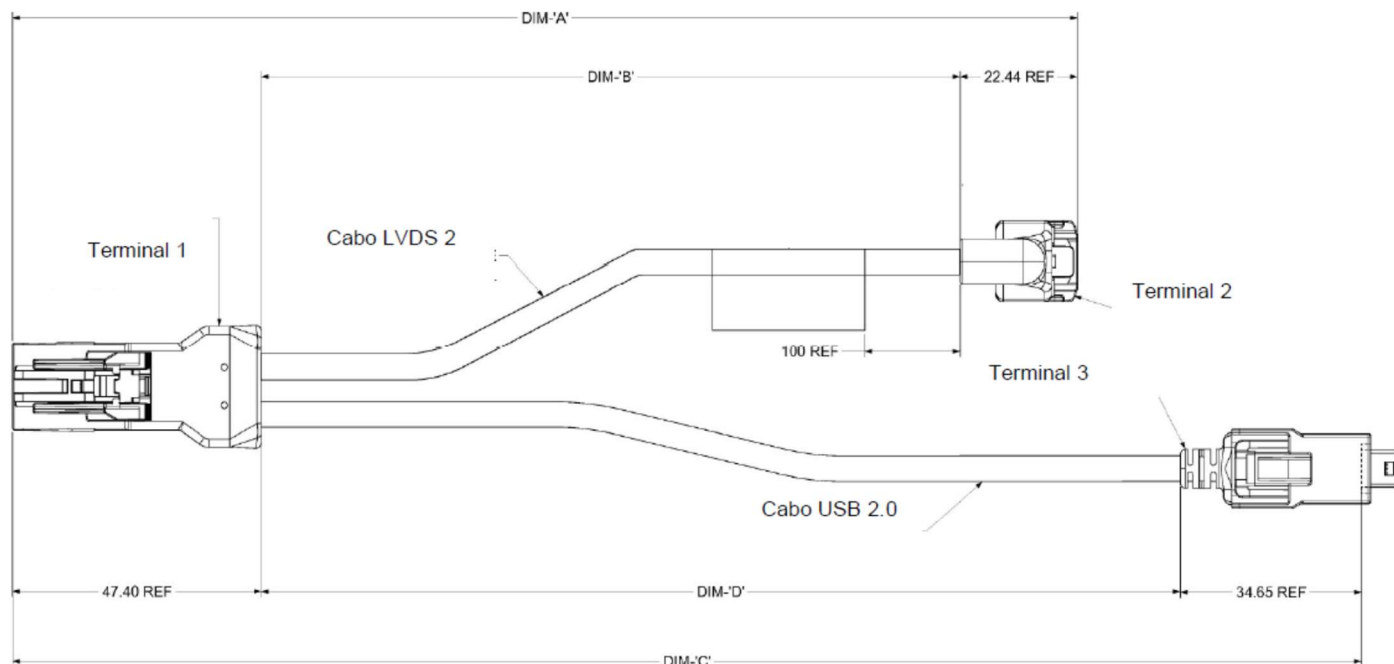

DIM. A => de 1375 mm a 1460 mm DIM. B => de 1305 mm+/-15 mm a 1390 mm+/-15 mm

DIM. C => de 1647 mm a 1747 mm DIM. D => de 1565 mm+/-15 mm a 1665 mm+/-15 mm

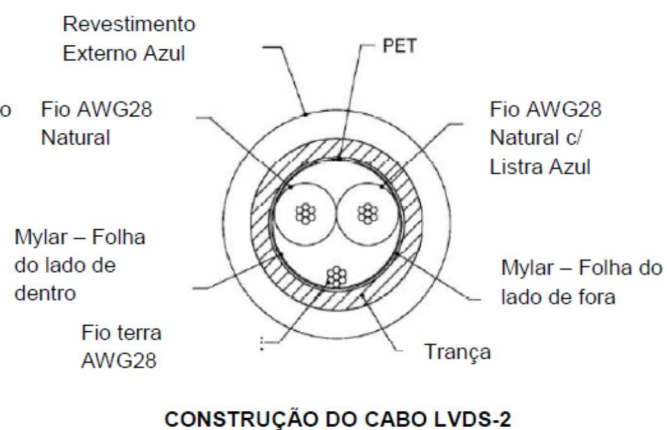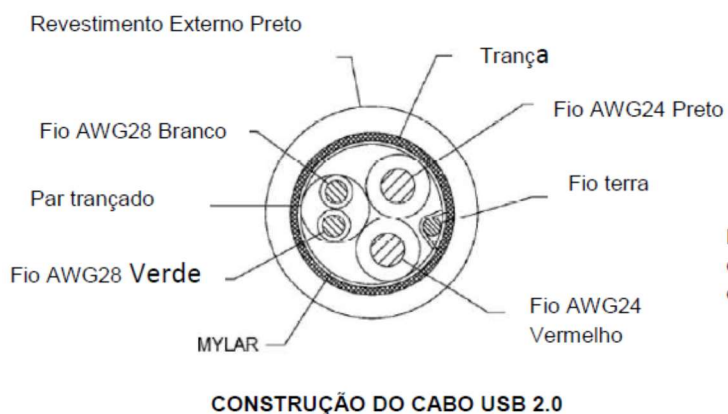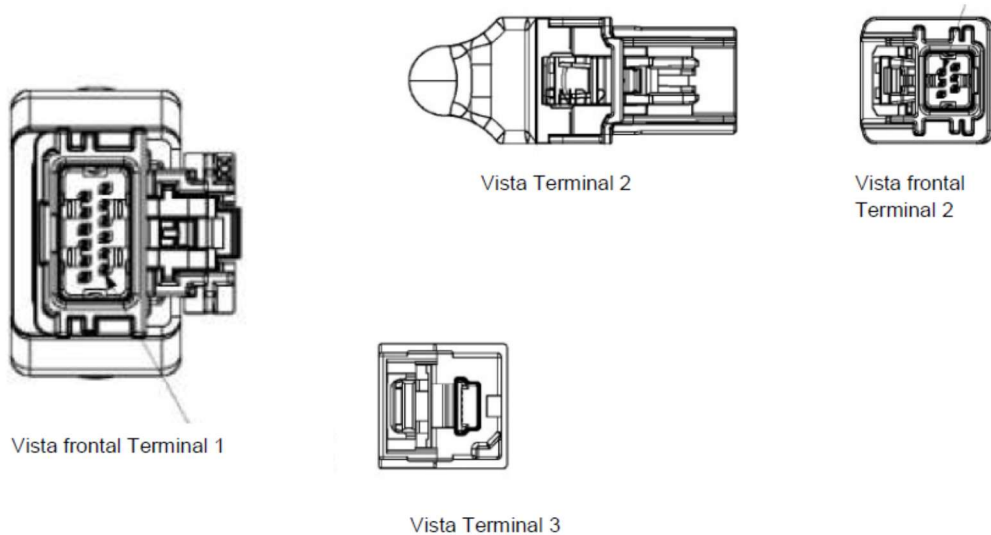

3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

Utilizado em chicotes automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir sinais elétricos para Interface do hardware externo com o módulo de multimídia dos veículos para realizar sinais de rádio, alertas de presença, sensores de proximidade, controle para frenagem em assistência de dirigibilidade etc.