

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Nº / Descrição do Ex-Tarifário
D228-01PI	8481.90.90	<i>Ex 003 - Corpo da válvula solenoide do injetor de combustível para motores de combustão interna "Flex", ciclo Otto, usado em aço inoxidável tipo 430 conforme norma ASTM A276 com teor de enxofre menor que 0,03%, comprimento nominal 40,98mm, diâmetro externo nominal 9,9mm, espessura de parede entre 0,050mm e 1,255mm, massa entre 7,0g e 10,5g.</i>


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Usinagem em aço inoxidável tipo 430 conforme norma ASTM A276, com teor de enxofre menor que 0,03% na composição química. Corpo soldado a laser ao tubo de combustível no qual é responsável pela estanqueidade do combustível pressurizado. Necessidade de lavagem ultrassônica; cada lote com acompanhamento da sujidade da peça realizado com contadores automáticos de partículas. Peça deve estar livre de contaminações orgânicas e de partículas metálicas acima de 10 microns. Comprimento nominal 40,98mm, diâmetro externo nominal 9,9mm, espessura de parede entre 0,050mm e 1,255mm, massa entre 7,0g e 10,5g.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):

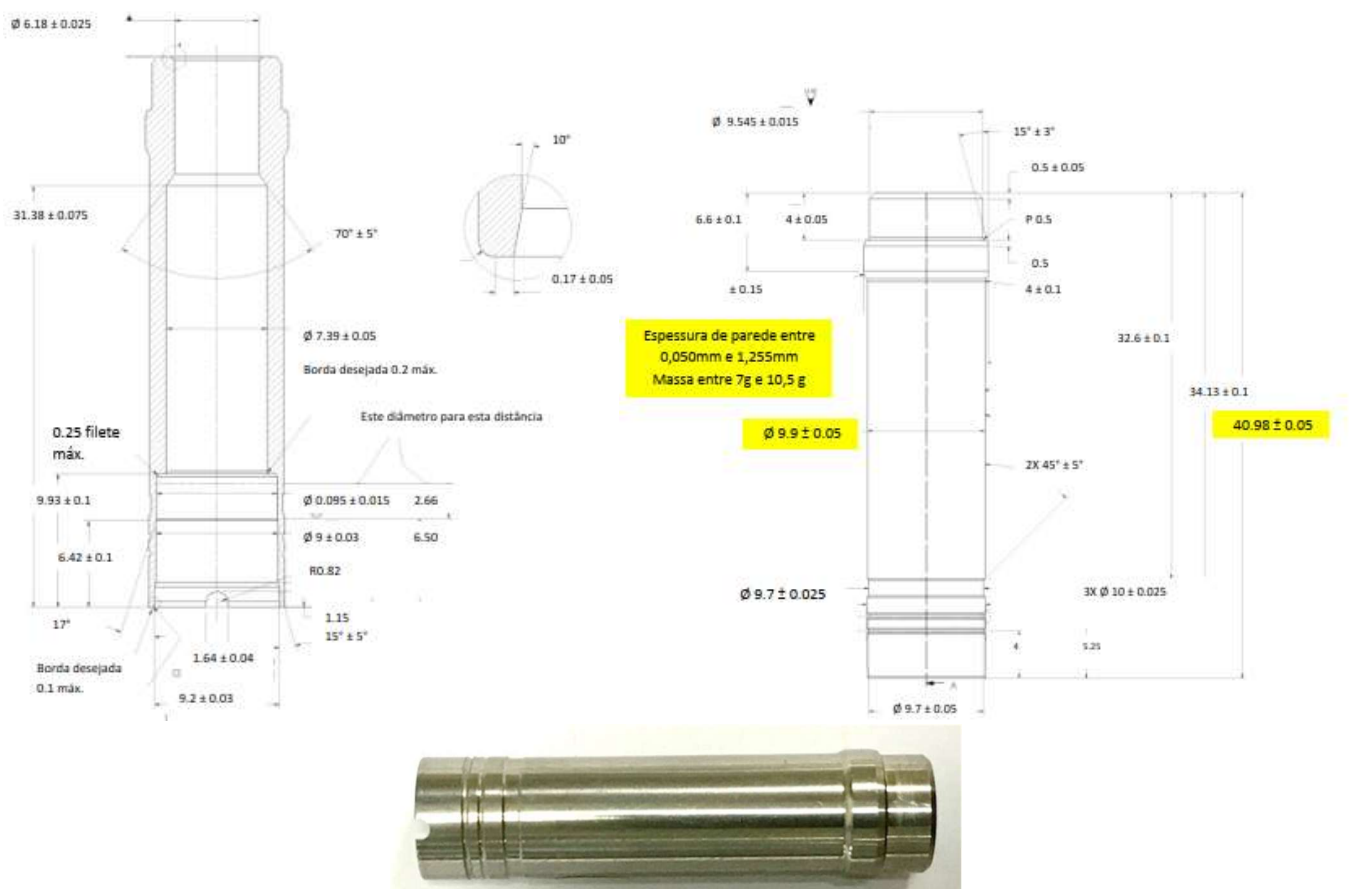

3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

Injetor de combustível para motores de combustão interna “Flex”.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conduzir o combustível pressurizado até a válvula reguladora de fluxo.