

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário



- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D519-01PI               | 9031.80.99 | Ex 064 - Sensor de aviso do uso do cinto de segurança, composto por uma membrana eletromecânica, que por sua vez é composta de duas películas constituídas de plástico PET ou PEN, com sensores de carga impressos a elas em carbono e prata, e um adesivo para fixação a estrutura do banco constituído de acrílico e papel de proteção, com dimensões milésimais, tendo uma carga de acionamento variando de 7N a 25N, resistência máxima de 100 Ohms e corrente máxima de 15 mA. |

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Produto: Sensor de aviso do uso do cinto de segurança;
- Tipo: Sensor eletromecânico de detecção de carga/presença;
- Composição principal: Membrana eletromecânica; Duas películas de plástico PET ou PEN; Sensores de carga impressos nas películas; Trilhas/elementos sensores constituídos de carbono e prata; Adesivo para fixação à estrutura do banco, constituído de acrílico, com papel de proteção;
- Carga de acionamento: 7 N a 25 N;
- Resistência máxima: 100 Ohm;
- Corrente máxima: 15 mA;
- Aplicação: Sistema de detecção e aviso do uso do cinto de segurança em veículo automotivo;
- Dimensões externas aproximadas: 11 x 47,9 x 320 (mm);
- Peso: 4,8 g.

**2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:**

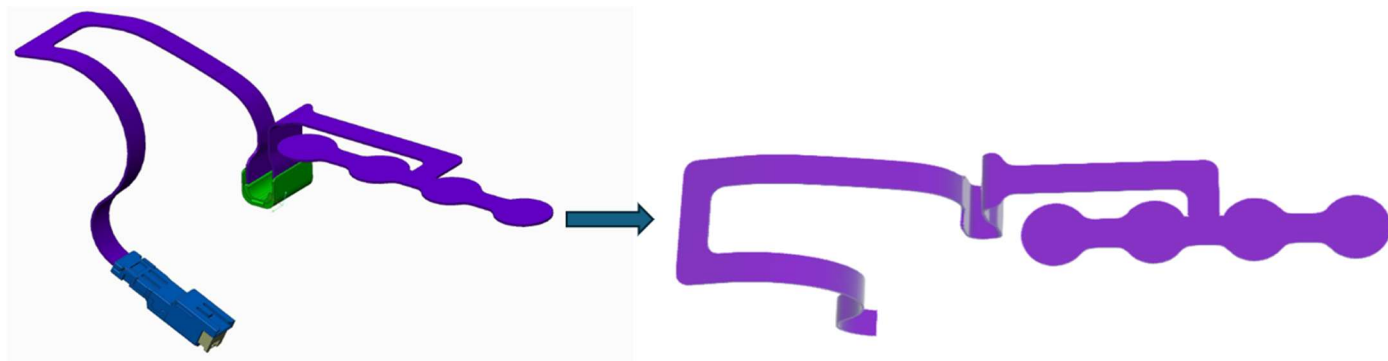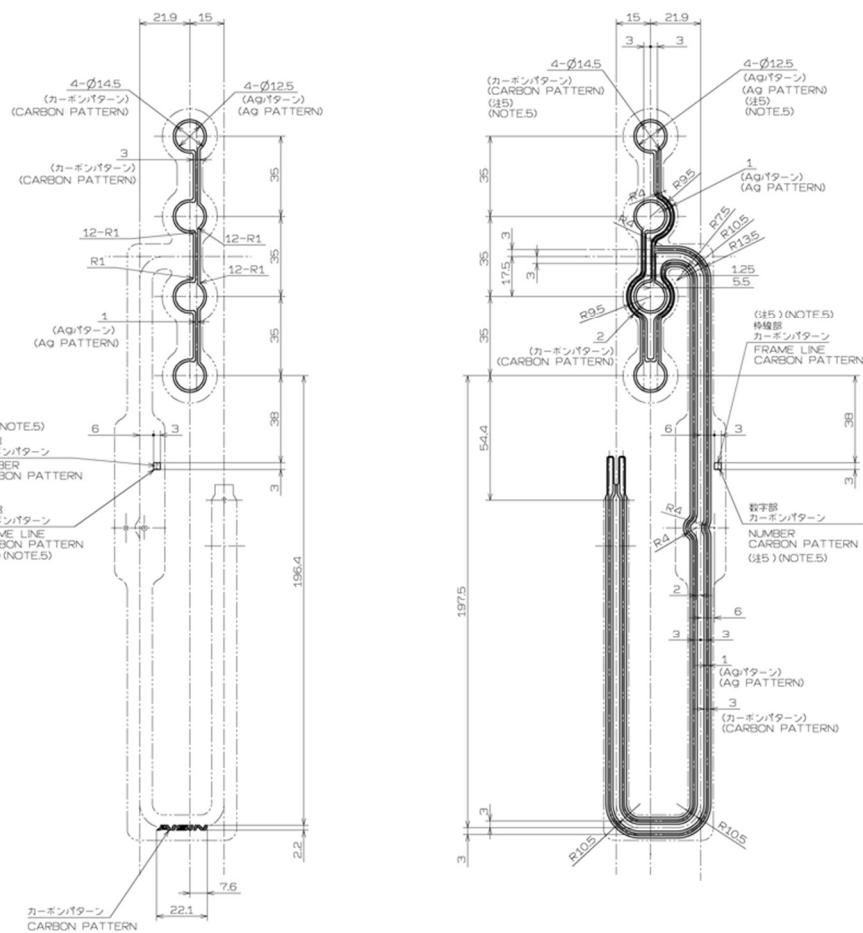

### 3. Aplicação do item importado:

Aplicado em automóveis e veículos comerciais leves.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário:**

Função de detectar a presença/carga do ocupante no banco do veículo e enviar um sinal ao sistema de aviso do cinto de segurança, permitindo identificar a condição de não utilização do cinto e acionar o alerta correspondente.