

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D541-01PI	8538.90.90	Ex 010 - Molas de contato fabricadas em liga metálica (CuNiSi), com rebite de contato com acabamento galvânico de ouro-cobalto (AuCo) aplicado na estampagem, espessura de 0,3 mm, comprimento de 23,5 mm, largura de 5,6 mm e altura de 1,7 mm, peso de 0,7 a 3 g, utilizada na fabricação de chaves de seta para veículos automotores.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Item: Mola de contato
- Aplicação: Fabricação de chaves de seta;
- Material principal: Liga metálica CuNiSi (cobre-níquel-silício);
- Elemento de contato: Rebite de contato;
- Acabamento do rebite: Galvânico em ouro-cobalto (AuCo);
- Processo de aplicação: Acabamento aplicado durante o processo de estampagem;
- Dimensões externas: Espessura de 0,3 mm, comprimento de 23,5 mm, largura de 5,6 mm e altura de 1,7 mm;
- Peso: 0,7 a 3 g.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

Vista de X
sem Subconjunto Tampa (pos. 13)

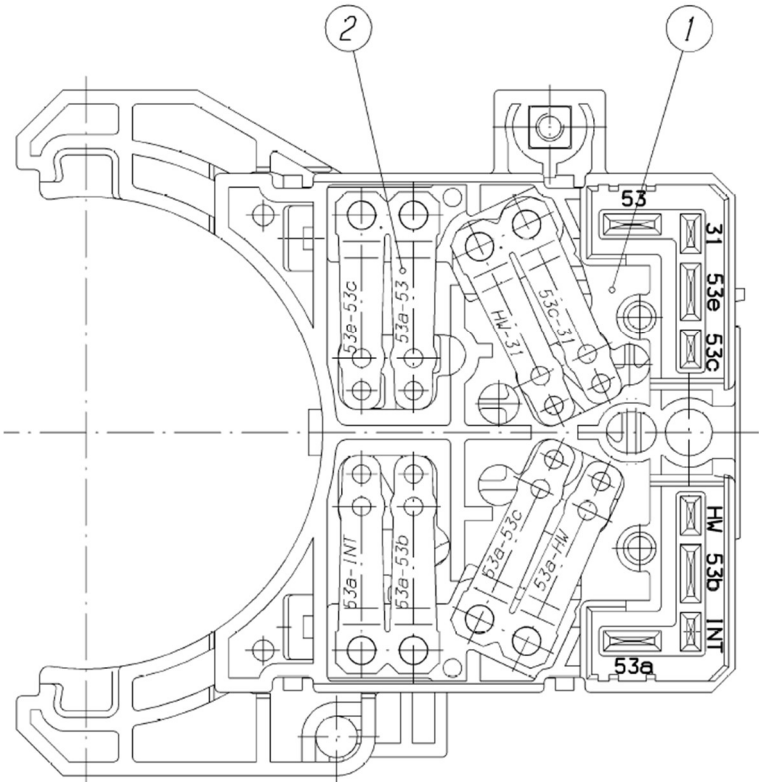

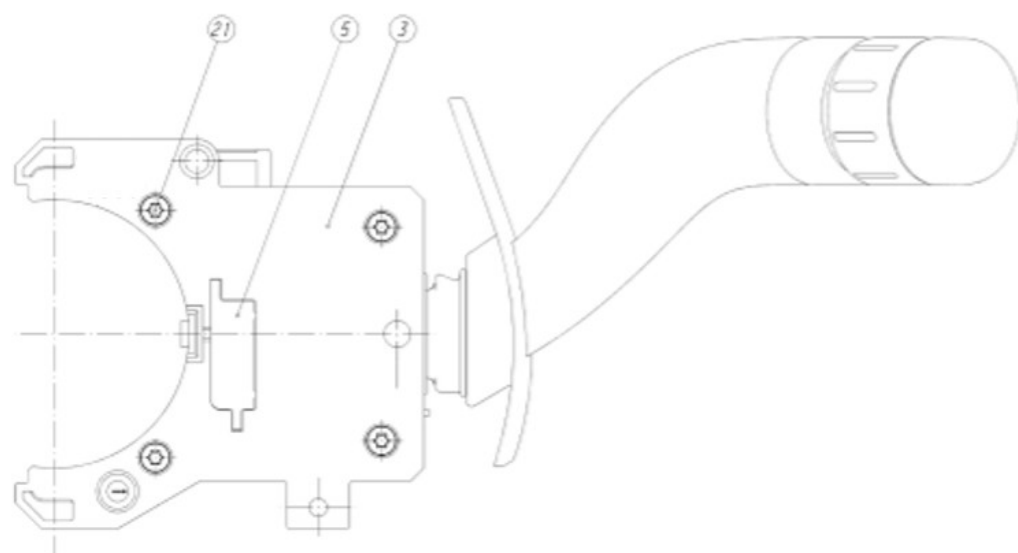


No subconjunto base:

- Dosar graxa na região de deslizamento do carrinho de acionamento.
- Dosar graxa na região de deslizamento do posicionador.

①

No carrinho de acionamento:

- Dosar graxa na região de deslizamento do atuador excêntrico.

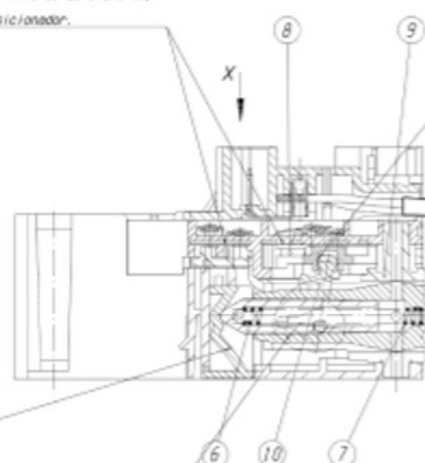



① No conjunto carcaça e/s case:

- Dosar graxa no labirinto do case.

① Na alavanca:

- Dosar graxa no furo do pino posicionador.

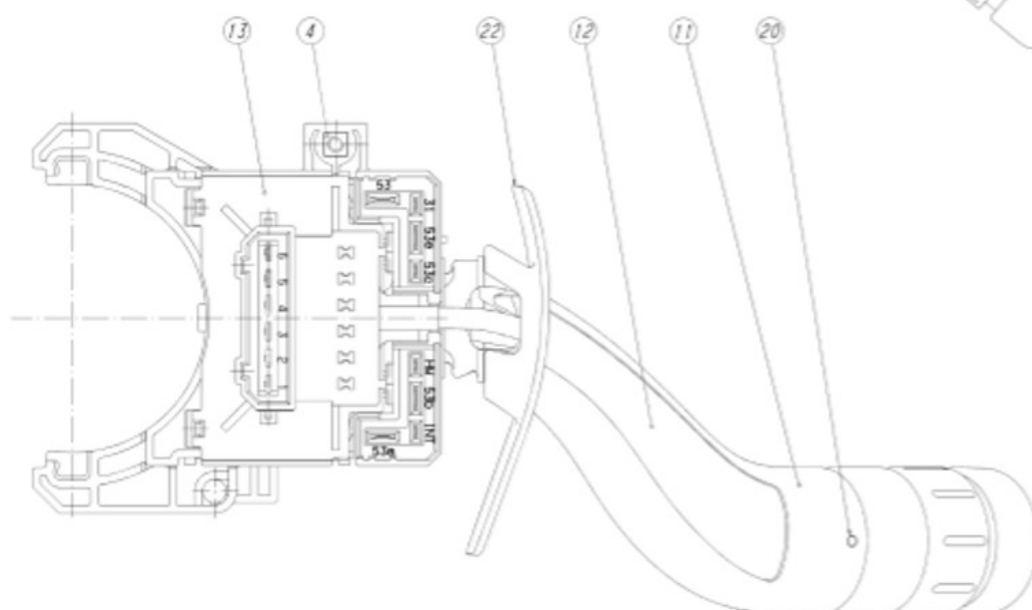

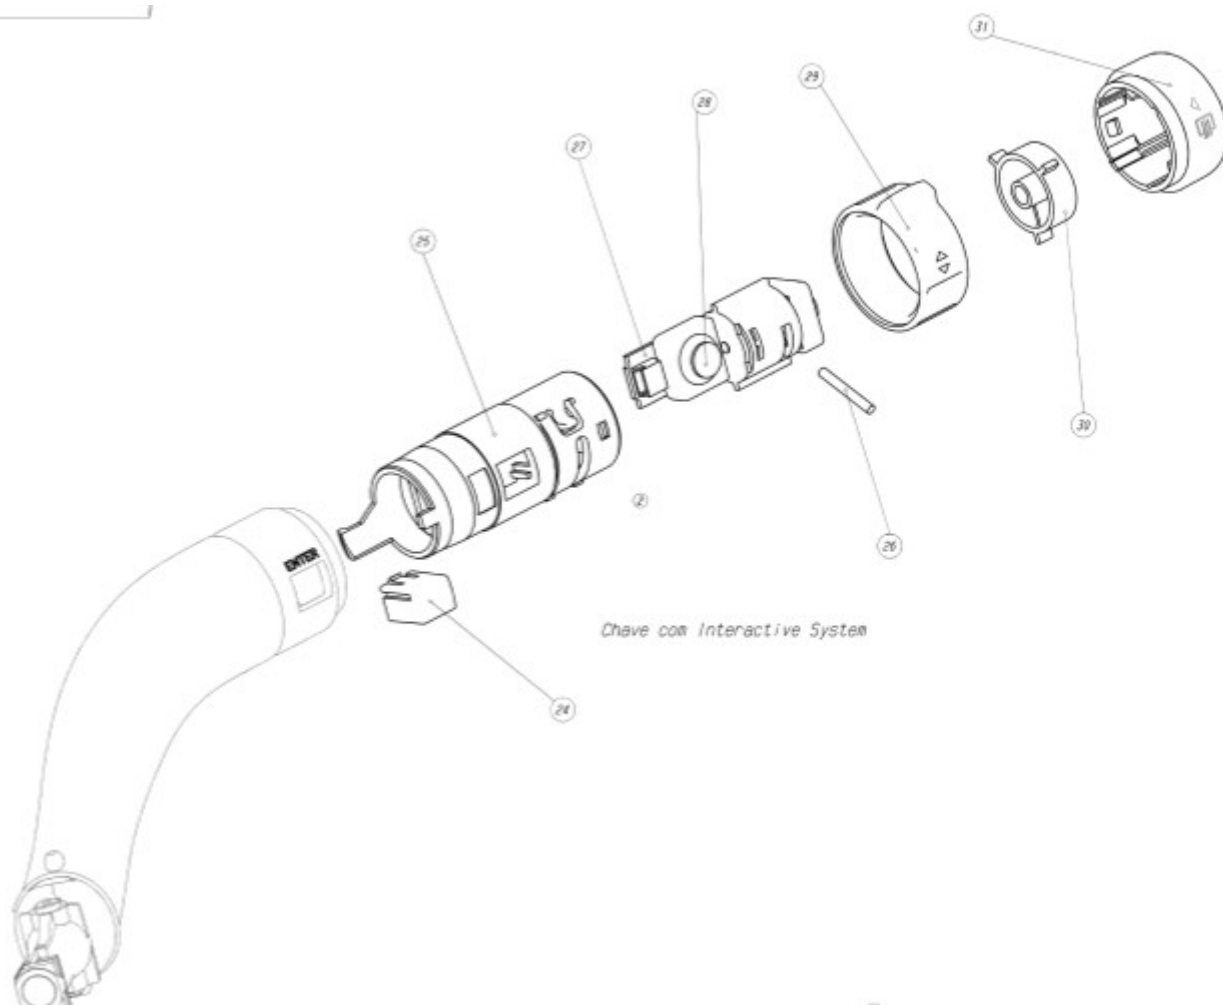

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em automóveis e veículos comerciais leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário:

Função de estabelecer e manter o contato elétrico durante o acionamento da chave de seta, contribuindo para a condução do sinal elétrico.