

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D542-01PI	8538.90.90	Ex 014 - Subconjunto interruptor de ignição, com sistemas de molas de contato por levantamento por meio de came (lift spring), com tensão de operação de 6 a 14 V, corrente de operação de 0,25 a 48 A, ângulo de operação de -5 graus a +138 graus, com comprimento de 75,41 mm (+2 mm), largura de 52 mm (+2 mm), altura de 50,69 mm (+2 mm), peso de 54 g a 57 g, composto principalmente de resina (PA66-GF30), resina (POM/H), resina (PBT-GF30), bronze, cobre e zamak, aplicados em veículos automotores.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Item: Subconjunto interruptor de ignição;
- Aplicação: Interruptor de ignição;
- Material principal: Principalmente de resina (PA66-GF30), resina (POM/H), resina (PBT-GF30), bronze, cobre e zamak;
- Dimensões externas: Comprimento de 75,41 mm (+2 mm), largura de 52 mm (+2 mm), altura de 50,69 mm (+2 mm);
- Tensão de operação: 6 a 14 V;
- Corrente de operação: 0,25 a 48 A;
- Ângulo de operação: -5 graus a +138 graus;
- Peso: 55,1 g.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

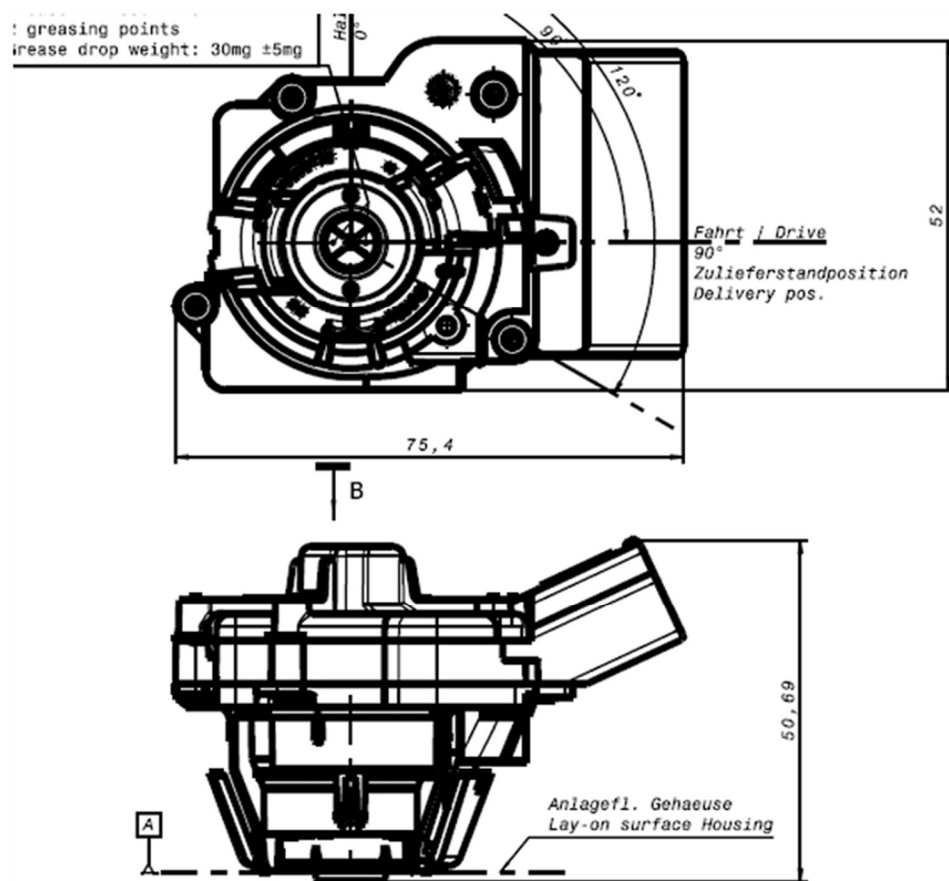

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em automóveis e veículos comerciais leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário:

Função de realizar a comutação dos circuitos elétricos do veículo conforme a posição do interruptor de ignição, estabelecendo ou interrompendo a alimentação elétrica dos sistemas e comandos correspondentes.