

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D614-01PI	8501.10.19	EX-017 - Motor de corrente contínua (DC), potência máxima de 0,66 watts, responsável pelo movimento do espelho retrovisor veicular externo, ângulo variando de 8 graus a 12 graus) (cima/baixo - direita/esquerda), tensão de operação entre 9.5 V a 16.0 V e faixa de temperatura de operação de -30 graus Celsius a +80 graus Celsius, nos sentidos de rotação CCW & CW, tensão nominal de 13.5 V e carga nominal de 0.736 Nm, corrente de trabalho sem carga 55 mA (max.), velocidade sem carga à 9100 +/- 1150 r/min, corrente com carga nominal de 125 mA(max.) e velocidade nominal com carga de 7300 +/- 950 r/min, resistência de isolamento de 1.0 M ohm (min.).

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Motor de corrente continua (DC) com 0,66 watts(max.) de potência, que será montado no conjunto atuador responsável pelo movimento do espelho acoplado ao conjunto retrovisor externo. Após acionamento do ocupante veicular através do interruptor com função de ajustes dos espelhos externos, o motor é acionado, gerando faixa de tensão de operação de 9.5V~16.0V e faixa de temperatura de operação de -30 degC à +80degC (-30°C~+80°C), providenciando o movimento e permitindo ajuste (de 8° a 12°) (cima/baixo – direita/esquerda) do espelho retrovisor veicular externo, nos sentidos de rotação CCW & CW e conforme necessidade do ocupante. Esse ajuste através de comando permitirá a perfeita visualização do ambiente externo ao condutor, permitindo ações com segurança em suas manobras. Possui tensão nominal de 13.5V e carga nominal de 0.736mN, com fonte de energia constante e regulada, corrente de trabalho sem carga à 55 mA (max.), velocidade sem carga à 9100 +/- 1150 r/min, corrente com carga nominal de 125 mA(max.) e velocidade nominal com carga de 7300 +/- 950 r/min, resistência de isolamento de 1.0 M ohm (min.).

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

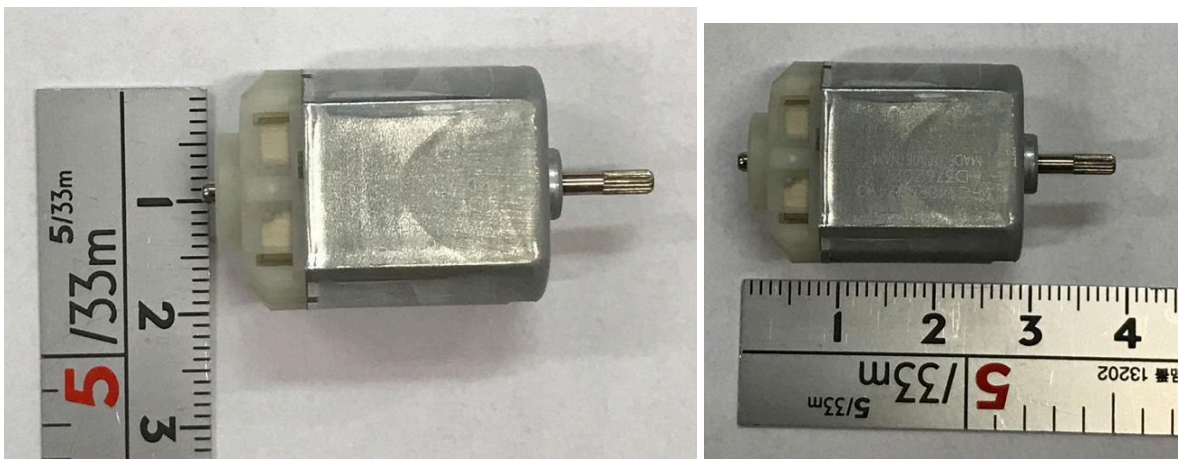

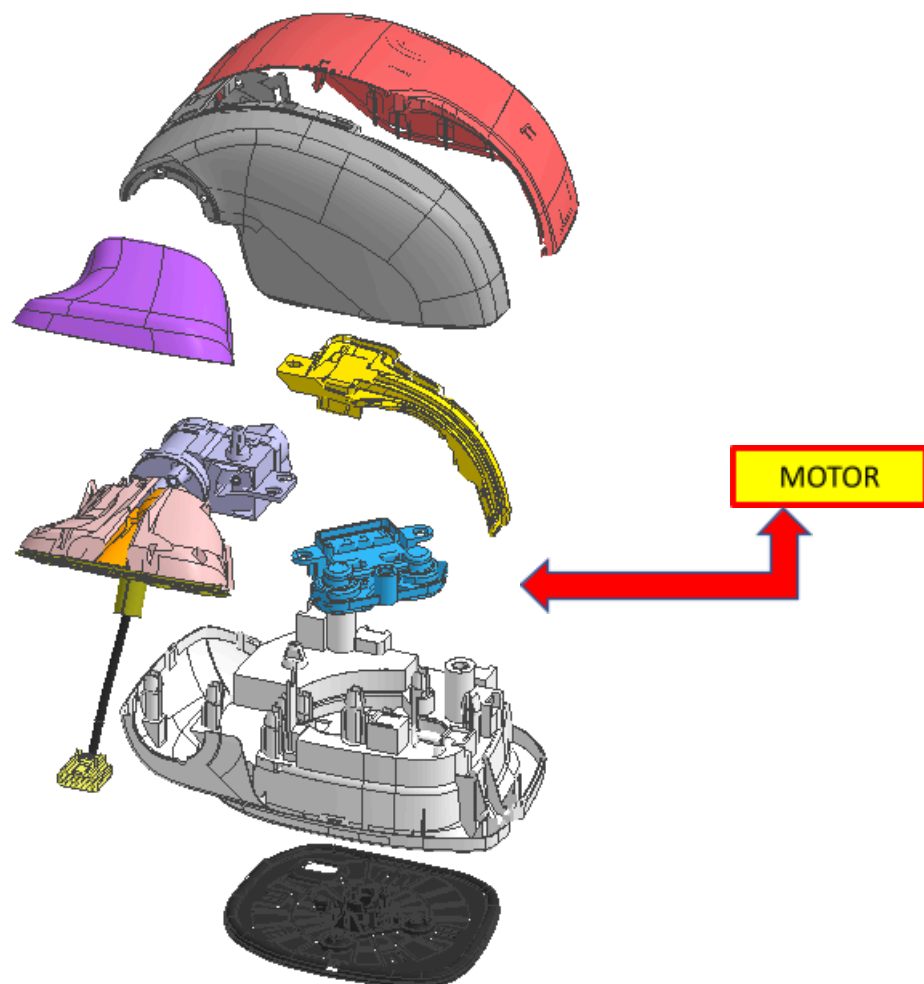

3. Aplicação do item importado:

O item funciona acoplado no conjunto Atuador do espelho retrovisor externo do veículo.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

No conjunto Atuador, o motor é responsável pela movimentação do espelho (cima/baixo – direita/esquerda).