

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de prorrogação de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	Número do Ex	NCM	descrição do ex-tarifário
D647-01PI	081	8414.90.39	Espaçador usinado em aço liga, montado ou não com anel de pistão em aço inoxidável, com diâmetro externo maior entre 12,0 mm e 33,0 mm, diâmetro externo menor entre 9,0 mm e 20,5 mm, comprimento entre 7,0 mm e 19,0 mm, paralelismo entre regiões que encostam no eixo e no rotor de compressor de até 0,003 mm, peso de até 0,06 kg, utilizado na montagem de turboalimentadores de ar dos motores de combustão interna de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Montado ou não com anel de pistão, diâmetro externo maior entre 12 mm e 33 mm, diâmetro externo menor de 9 mm e 20,5 mm, comprimento de 7,0 mm a 19,0 mm, paralelismo entre regiões que encostam no eixo e no rotor de compressor de até 0,003 mm, peso de até 0,06 kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

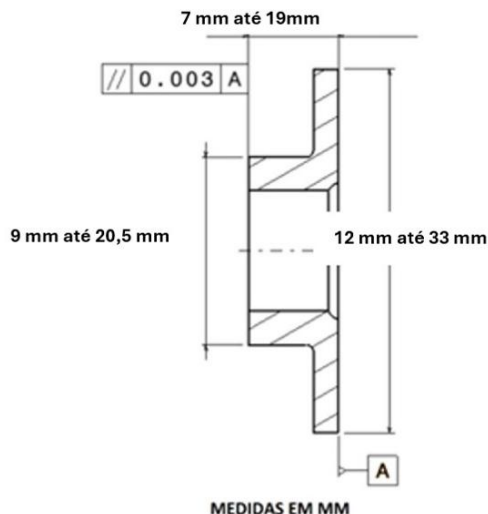

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em: Turboalimentadores de ar

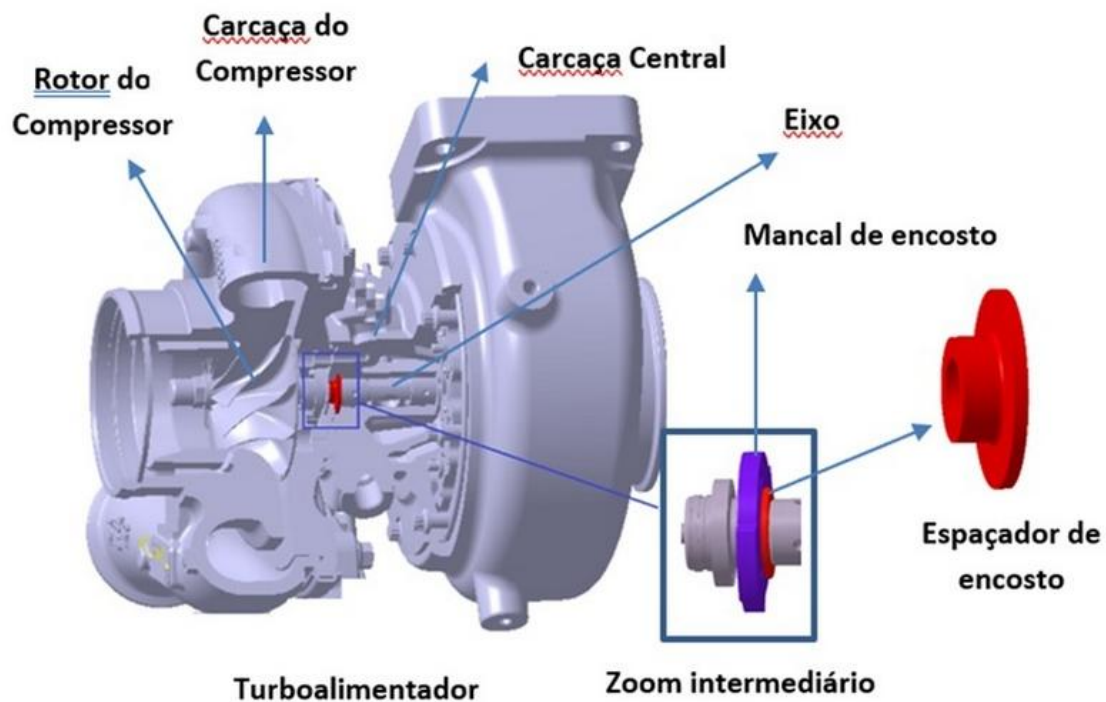

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Evitar contato entre os componentes do sistema de mancais e evitar a passagem de óleo para o lado do compressor.

Veículo(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões.

FICHA TÉCNICA

NCM: 84149039

Nome da autopeça: Espaçador

Constituição (; **constituído de**): aço liga

Especificações (; **com**): montado ou não com anel de pistão, diâmetro externo maior entre 12 mm e 33 mm, diâmetro externo menor de 9 mm e 20,5 mm, comprimento de 7,0 mm a 19,0 mm, paralelismo entre regiões que encostam no eixo e no rotor de compressor de até 0,003 mm, peso de até 0,06 kg

Produto fabricado (; **usado na fabricação de**) Turboalimentadores de ar

Função (; **com função de**): evitar contato entre os componentes do sistema de mancais e evitar a passagem de óleo para o lado do compressor.

Aplicação (; **com aplicação em**): montagem de turboalimentadores de ar dos motores de combustão interna de veículos automotivos.

Diferença tecnológica: Componentes de precisão, feitos em aço, para garantir o seu perfeito balanceamento sem gerar ruído ao turboalimentador e responsável por contribuir para que não ocorra contaminação de óleo lubrificante no sistema de admissão do motor.

SDCI: D647-01PI

Espaçador; **constituído de** aço liga; **com** montado ou não com anel de pistão, diâmetro externo maior entre 12 mm e 33 mm, diâmetro externo menor de 9 mm e 20,5 mm, comprimento de 7,0 mm a 19,0 mm, paralelismo entre regiões que encostam no eixo e no rotor de compressor de até 0,003 mm, peso de até 0,06 kg; **usado na fabricação de** turboalimentadores de ar; **com aplicação em** montagem de turboalimentadores de ar dos motores de combustão interna de veículos automotivos.