

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de prorrogação de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	Número do Ex	NCM	descrição do ex-tarifário
D650-01PI	078	8414.90.39	Tubo conformado para montagem em carcaça central, com diâmetro externo em uma extremidade de 11,00 mm (+/- 0,02 mm), diâmetro externo na outra extremidade de 8,00 (+/- 0,10 mm), comprimento curvado entre 50,00 mm e 70,00 mm, batimento entre diâmetro interno e diâmetro externo de até 0,25 mm, fabricado em aço (ASTM A53) com tratamento superficial de eletrodeposição por zinco, de peso até 0,040 Kg, utilizado em turboalimentadores de ar dos motores de combustão interna de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Montagem em carcaça central, com diâmetro externo em uma extremidade de 11.00 mm (+/- 0.02 mm), e na outra extremidade de 8,00 (+/- 0.10 mm), comprimento curvado entre 50.00 mm e 70.00 mm, batimento entre diâmetro interno e diâmetro externo de até 0.25 mm, com ou sem tratamento superficial de eletrodeposição por zinco, de peso até 0.040 Kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

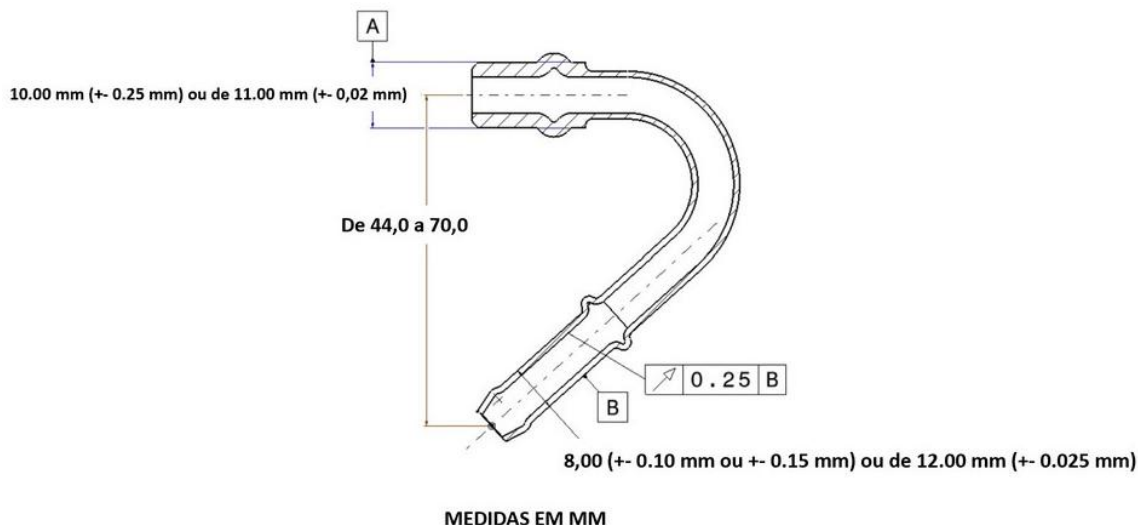

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: Turboalimentadores de ar

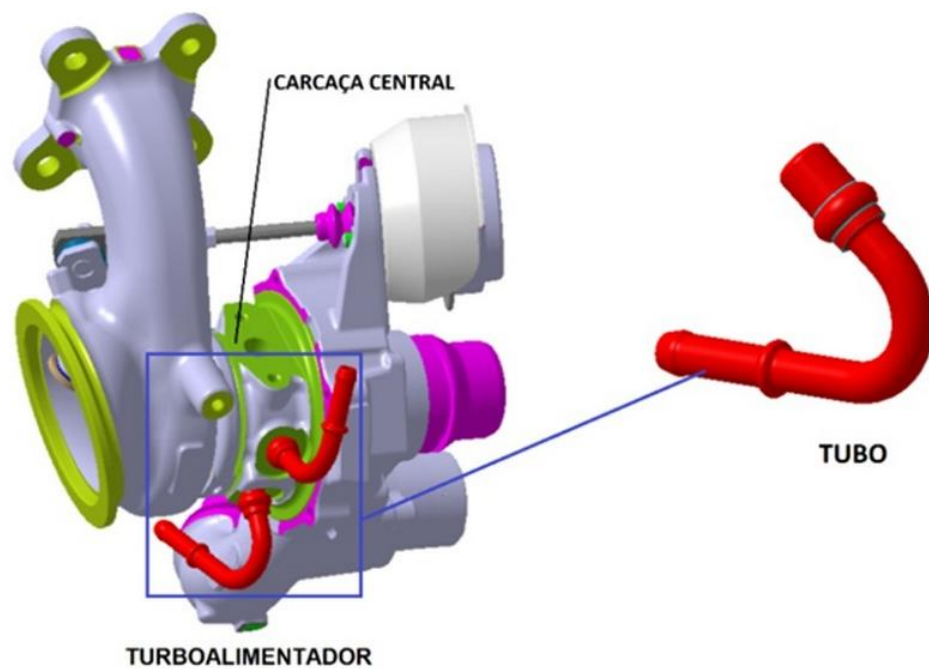

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Circulação do líquido de arrefecimento pela carcaça central de turboalimentadores de ar.

Veículo(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões

FICHA TÉCNICA

NCM: 8414.90.34

Nome da autopeça: Tubo conformado

Constituição (; **constituído de**): aço (ASTM A53)

Especificações (; **com**): montagem em carcaça central, com diâmetro externo em uma extremidade de 11.00 mm (+/- 0.02 mm), e na outra extremidade de 8,00 (+/- 0.10 mm), comprimento curvado entre 50.00 mm e 70.00 mm, batimento entre diâmetro interno e diâmetro externo de até 0.25 mm, com ou sem tratamento superficial de eletrodeposição por zinco, de peso até 0.040 Kg

Produto fabricado (; **usado na fabricação de**) Turboalimentadores de ar

Função (; **com função de**): circulação do líquido de arrefecimento pela carcaça central.

Aplicação (; **com aplicação em**): motores de combustão interna de veículos automotivos.

Diferença tecnológica: Componente de precisão, estampado em aço com processo de tratamento superficial para aumentar a sua resistência para que não ocorra o vazamento de fluido de arrefecimento.

SDCI: D650-01PI

Tubo conformado; **constituído de** aço (ASTM A53); **com** montagem em carcaça central, com diâmetro externo em uma extremidade de 11.00 mm (+/- 0.02 mm), e na outra extremidade de 8,00 (+/- 0.10 mm), comprimento curvado entre 50.00 mm e 70.00 mm, batimento entre diâmetro interno e diâmetro externo de até 0.25 mm, com ou sem tratamento superficial de eletrodeposição por zinco, de peso até 0.040 Kg; **usado na fabricação de** turboalimentadores de ar; **com aplicação em** motores de combustão interna de veículos automotivos.