


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 3926.90.90

Proposta descrição da autopeça:

Acabamento plástico em material ABS, com textura do tipo MT-11215, deve atender a norma de resistência química e a raios ultravioleta de acordo com a norma TLO-450, resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, qualidade da superfície de acordo com o padrão VDI3400, com cota de maior dimensão de até 1000 mm, usado no interior da cabine de colheitadeiras.

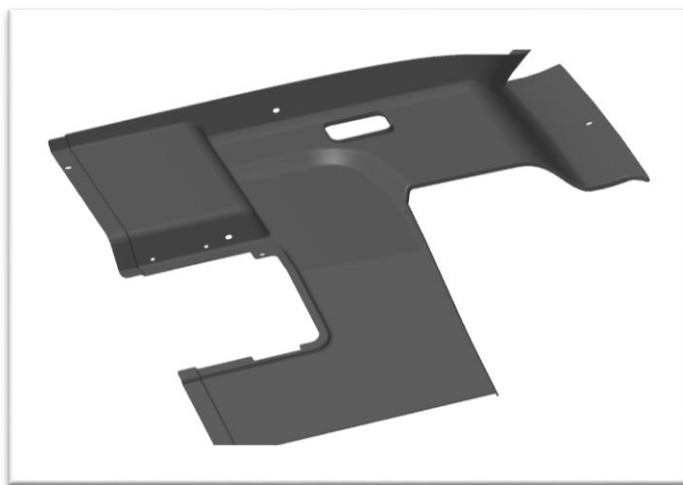

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Esses itens são de material ABS na cor de acordo com o sistema europeu RAL 060 60 10 bege. Textura do tipo MT-11215. Deve ter resistência UV de 240 horas de acordo com norma TLO-450, resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, específica para uso em máquinas agrícolas. Qualidade da superfície de acordo com o padrão VDI3400, algumas superfícies no padrão VDI 33 e outras no SPI-B3. Tolerâncias gerais de acordo com DIN16742. Aplicado em colheitadeiras. Esse item é instalado dentro da cabine.

Composição:

Material ABS.