

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D136-16I                | 3926.90.90 | Trava de retenção constituída em plástico composto de acrilonitrila butadieno estireno (ABS), com comprimento de 9,0 mm, altura de 3,2 mm, largura de 6,9 mm e peso de 1,067 g, utilizada na montagem do cilindro de ignição com a função de transferência de movimento do sistema para partida do veículo quando a chave é inserida. |

1. **Especificações técnicas detalhadas da autopeça** *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Trava de retenção constituída em plástico composto de acrilonitrila butadieno estireno (ABS), com comprimento de 9,0 mm, altura de 3,2 mm, largura de 6,9 mm e peso de 0,22 g, utilizado na montagem do cilindro de ignição com a função de transferência de movimento do sistema para partida do veículo quando a chave for inserida. Peça plástica com característica de segurança, este componente faz parte do cilindro de ignição e faz a função de ligar e desligar toda a parte elétrica do carro quando a chave está inserida ou é removida do cilindro.

2. **Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático** *(obrigatório conter as principais dimensões):*

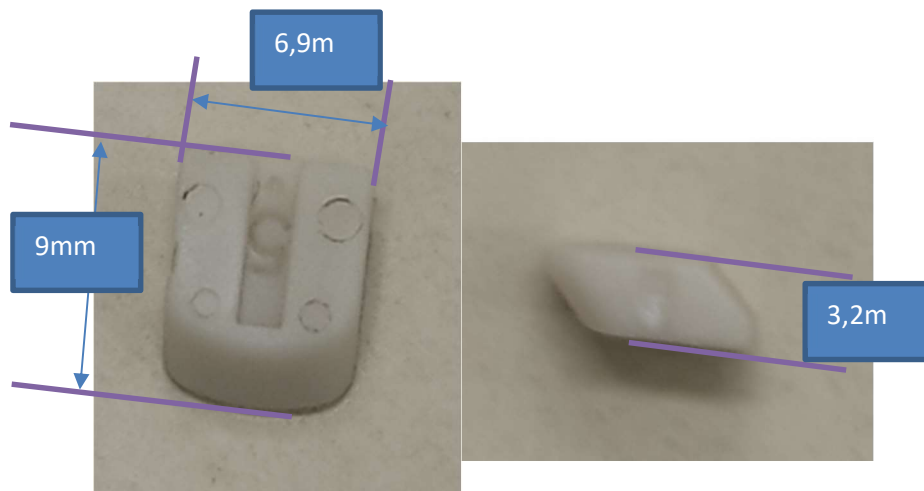

3. **Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Componente necessário para o correto funcionamento do cilindro de ignição, sendo montado no mesmo.

4. **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:** Peça plástica com característica de segurança, este componente faz parte do cilindro de ignição e faz a função de ligar e desligar toda a parte elétrica do carro quando a chave está inserida ou é removida do cilindro.