

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D162-16I	3926.90.90	Plugue de silicone, de dureza igual a 57 Shore (+5 Shore), aplicável em temperaturas de até 120 graus Celsius, de comprimento igual a 14,5 mm (+0,4 mm), diâmetro externo inferior ou igual a 12,3 mm e massa inferior ou igual a 2 g, utilizado na proteção do furo do bujão de mecanismos de direção automotivos e aplicado em veículos leves.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

O plugue, feito em silicone, com dureza igual a 57 Shore (+5 Shore), deve resistir a temperaturas de trabalho de até 120 graus Celsius. Possui ao longo do seu perfil externo diâmetros que variam entre 4,7 mm e 12,3 mm, além de possuir 2 convolutas ao redor de seu corpo de raio igual a 0,5 mm.

Em sua superfície inferior possui um furo não passante de diâmetro igual a 5 mm (+0,3 mm) e profundidade de 11 mm (+0,3 mm).

Possui massa inferior ou igual a 2 g e Largura comprimento total a 14,5 mm (+0,4 mm).

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

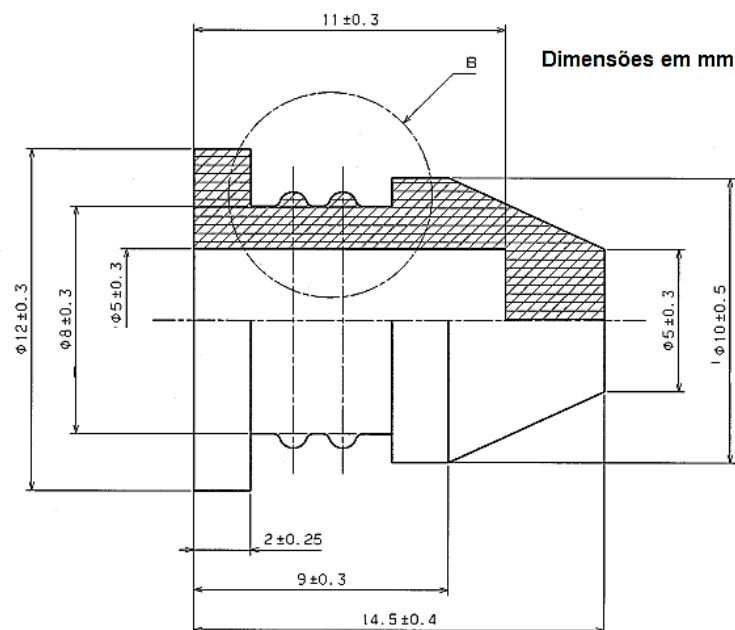

3. Aplicação do item importado: *em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado na montagem de caixas de direção de veículos automotivos leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O plugue possui a função de impedir a entrada de impurezas na caixa de direção durante o seu funcionamento, uma vez que ele é montado sob o furo passante do bujão roscado.