

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D184-16I	8536.90.40	Conector elétrico para montagem em placa de circuito impresso, com tecnologia de montagem em superfície (SMT), com material do invólucro em resina LCP (liquid crystal polymer) reforçada com 30 % de fibra de vidro e pinos em liga cobre/estanho (CUSn6), tensão máxima de 250 V, corrente máxima de 3 A, temperatura de trabalho de -55 a 125 graus Celsius, força de retenção mínima de 15 N por terminal, pico de temperatura para soldagem de 260 graus Celsius, comprimento de 7,62 mm (+ 0,5 mm), largura de 9 mm (+ 0,2 mm), altura de 14,24 mm e peso aproximado de 0,59 g, próprio para aplicação em interruptor de comando da abertura e fechamento dos vidros das portas de veículos automotivos.

- 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça** *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome do item: Conector elétrico/dispositivo de montagem em superfície (SMD).

Material: Invólucro em resina LCP (Liquid Crystal Polymer) reforçada com 30% de fibra de vidro e Pinos em Liga CuSn6 (Cobre/Estanho).

Parâmetros técnicos:

-Tensão máxima: 250 V

-Corrente máxima: 3 A

-Temperatura de trabalho: mínima de -55°C e máxima de +125°C



-Força de retenção do terminal: 15N mínimo por terminal

-Pico de temperatura para soldagem: 260°C

Dimensões: comprimento de 7,62 mm (+0,5 mm), largura de 9 mm (+0,2 mm), altura de 14,24 mm.

Peso: aproximado de 0,59 g.

- 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático** *(obrigatório conter as principais dimensões):*

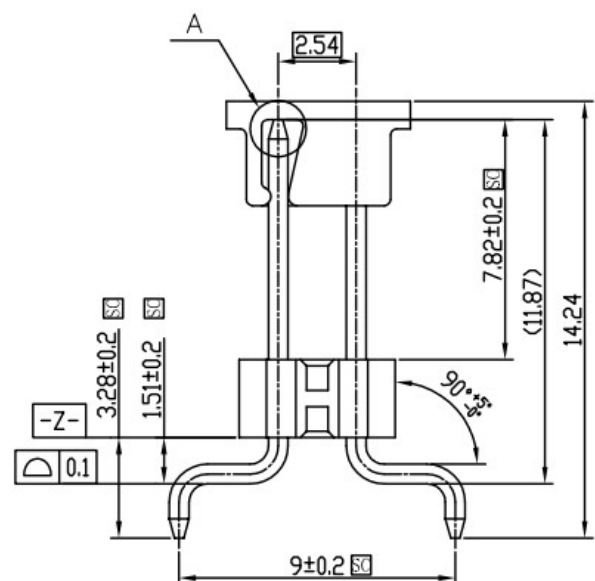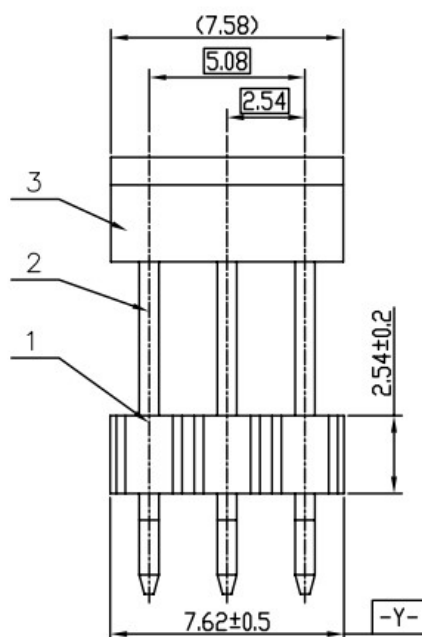

*dimensões em mm

3. **Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado)*: aplicado em interruptor de comando da abertura e fechamento dos vidros das portas de veículos automotivos.
4. **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário**: O item conecta o produto ao chicote elétrico do veículo, permitindo que o interruptor comande a abertura e fechamento dos vidros das portas.