

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D187-16I                | 8536.50.90 | Micro interruptor, com material do invólucro em resina plástica e terminais em liga de cobre, tensão máxima de 26 V (corrente contínua) a 50 miliamperes (carga resistiva), tensão mínima de 5 V (corrente contínua) a 50 microamperes (carga resistiva), resistência de contato de 75 miliohms (máximo), temperatura máxima na soldagem de 260 graus Celsius por 3 segundos, com comprimento de 15,4 mm, largura de 7,4 mm, altura de 13,6 mm e peso aproximado de 1,02 g, próprio para aplicação em interruptores de freio de mão de veículos automotivos. |

- 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça** *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome do item: Micro interruptor utilizado no subconjunto interruptor do freio de mão de veículos automotivos.

Material: Invólucro em resina plástica e terminais em liga de cobre.

Parâmetros técnicos:

-Tensão máxima: 26 V (corrente contínua) à 50 miliamperes =  $50 \times 10^{-3}$  Amperes (carga resistiva).

-Tensão mínima: 5 V (corrente contínua) à 50 microamperes =  $50 \times 10^{-6}$  Amperes (carga resistiva).


-Resistência de contato: 75 mili-Ohm =  $75 \times 10^{-3}$  Ohm (máximo).

-Temperatura máxima na soldagem: 260°C por 3 segundos.

Dimensões: comprimento de 15,4 mm, largura de 7,4 mm, altura de 13,6 mm.

Peso: aproximado de 1,02 g.

- 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático** *(obrigatório conter as principais dimensões):*

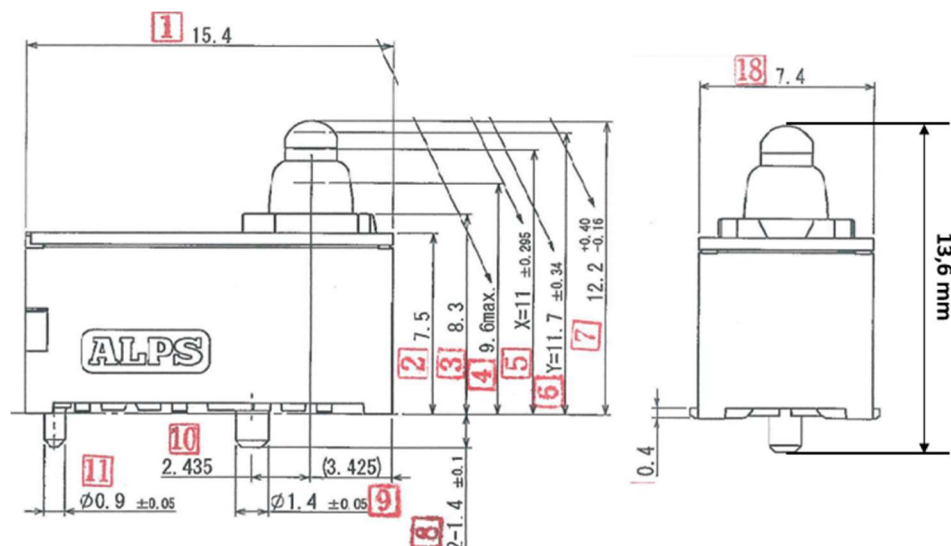

\*dimensões em mm

- 3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):* aplicado no interruptor de freio de mão de veículos automotivos.

- 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:** O Micro interruptor faz a função de chaveamento na parte interna do interruptor de freio de mão, fechando ou abrindo o circuito elétrico para que ocorra a aplicação ou liberação do freio de estacionamento elétrico.