

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D188-16I                | 8536.50.90 | Interruptor rotativo para montagem em placa de circuito impresso tipo PTH (plated through hole), material do came em poliamida 6.6 com 25 % de fibra de vidro e contato triangular em cobre, tensão de alimentação de 12 V, temperatura de trabalho de -40 a 80 graus Celsius, comprimento de 19 mm, largura de 14,75 mm, altura de 16,2 mm e peso aproximado de 3,4 g, próprio para aplicação em chaves de coluna de veículos automotivos. |

**1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça** *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome do item: Interruptor rotativo para montagem na chave de coluna de veículos automóveis.

Material: Came em Poliamida 6.6 com 25% de fibra de vidro e Contato Triangular em cobre.

Parâmetros técnicos:

-Montagem em placa de circuito impresso tipo PTH.


-Tensão de alimentação 12 V.

-Temperatura de trabalho -40°C/+80°C.

Dimensões: comprimento de 19 mm, largura de 14,75 mm, altura de 16,2 mm.

Peso: aproximado de 3,4 g.

**2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático** *(obrigatório conter as principais dimensões):*

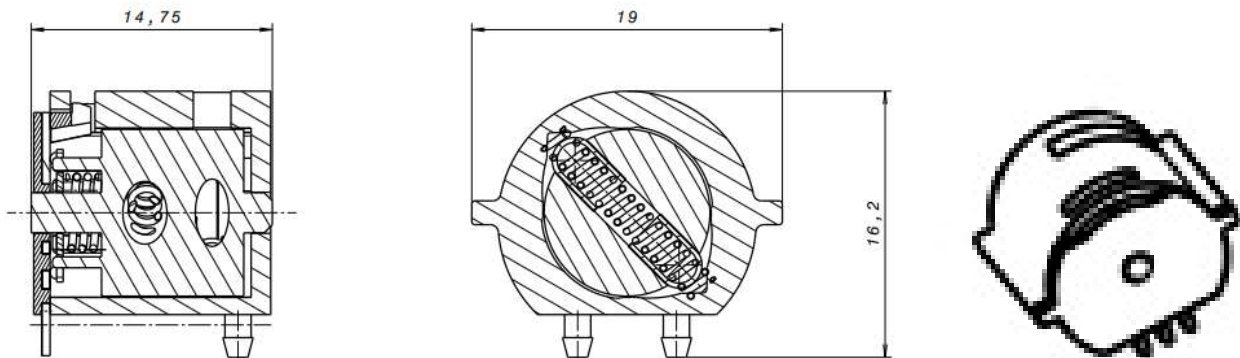

\*dimensões em mm

**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):* aplicado na chave de coluna de veículos automotivos.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:** O interruptor rotativo é conectado eletricamente em uma Placa de Circuito Impresso e mecanicamente através de uma haste metálica em anéis rotativos de chaves de coluna. Através da rotação do anel é exercida a movimentação do interruptor rotativo, o qual irá ligar ou desligar circuitos elétricos do veículo através dos terminais da Placa de Circuito Impresso.