

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D189-16I	8538.90.90	Subconjunto de terminal sobre-injetado (metal sob plástico), fabricado em resina (PA6-GF30, PA6-GF15), dotado de trilhas em bronze e/ou latão, composto por sistema de molas de contato fabricadas em liga metálica (CuNiSi), com rebite de contato em AgNi20 aplicado na estampagem, levantamento por meio de came (lift spring), capaz de suportar tensão de operação de até 14,8 V e corrente de operação de 10 mA a 20 A, possui dimensões de comprimento de 73,9 mm (+2 mm), largura de 53,4 mm (+2 mm), altura de 48,1 mm (+2 mm) e peso de 39,3 a 40 g, aplicado em conjunto com chaves das luzes para envio de corrente aos sistemas de luzes dos faróis e indicadores direcionais de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome do item: Subconjunto base lado seta e dos faróis alto e baixo, que em conjunto com a chave das luzes é o responsável pelo envio de corrente elétrica para o indicador direcional e os faróis de veículos automotores.


Materiais: em resina PA6-GF30, resina PA6-GF15, bronze e/ou latão, molas de contato em (CuNiSi) e rebites em AgNi20.

Dimensões: comprimento de 73,9 mm (+2 mm), largura de 53,4 mm (+2 mm), altura de 48,1 mm (+2 mm).

Especificações técnicas: O subconjunto em questão funciona com sistemas de molas de contato por levantamento através de came (lift spring) ao invés do sistema comum de deslizamento; Tensão de operação de até 14,8 V, corrente de operação de 10mA a 20 A.

Peso: aproximado de 39,3 a 40 g.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*
(dimensões em mm)

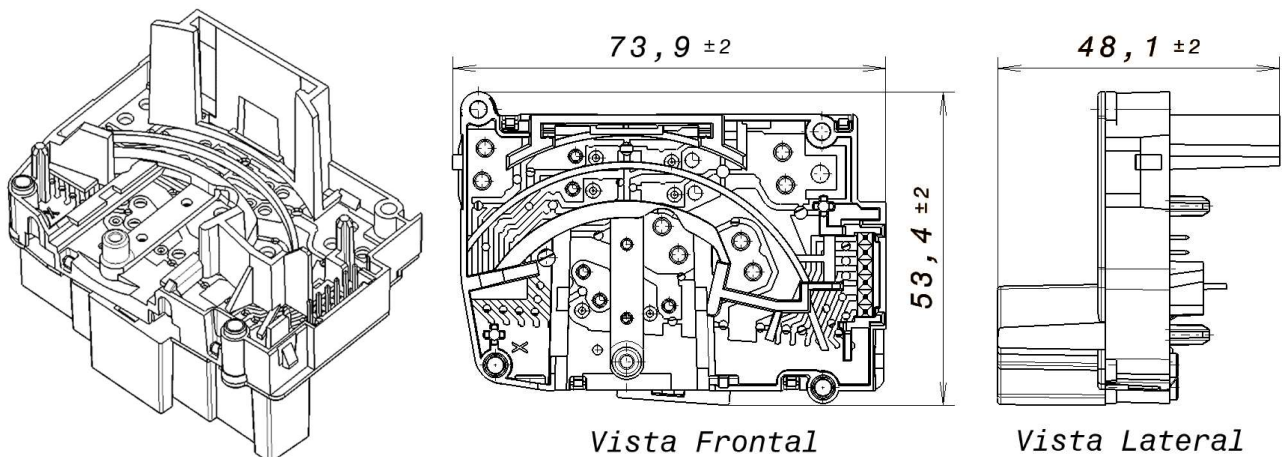

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):* Aplicado em chaves da coluna de direção de veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: O item é responsável pelo envio de corrente elétrica para as lâmpadas dos faróis e indicadores direcionais.