

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D198-16I	8537.10.90	Caixa de fusíveis, munida dos mesmos, e aplicada em veículos automotivos, constituída de poliamidas (PA6), com 13 polos, temperatura de trabalho entre -40 graus Celsius e 105 graus Celsius e tensão de trabalho de 12 V até 24 V.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*


Conector porta-fusíveis em plástico PA6, na cor preta e utilizado na industrialização de chicotes elétricos automotivos. Possui as seguintes características:

- Quantidade de polos 13 (polos);
- Peso de 0,400 kg até 0,550 kg;
- Temperatura de trabalho -40 graus Celsius 105 graus Celsius;
- Tensão de trabalho de 12 V até 24 V.

Ordem	Descrição	Materiais Predominantes	Versão 1	Versão 2	Versão 3	Versão 4
1.1	Caixa de Fusível	PA6 GF10	X	X	X	X
1.2	Conexão rosqueada para parafuso M6	DIN EN 10269	X	X	X	X
1.3	Conexão rosqueada para parafuso M8	DIN EN 10269	X	X	X	X
2.1	Tampa de proteção	PP-GF20	X	-	-	X
2.2	Tampa de proteção	PP-GF20	-	X	X	-
4.0	Chapa metálica de contato	Cu-58-R360	X	X	X	X
7.0	Fusível de 40A	PA66-I-GF25FR/ Cu-ETP/ Estanho	-	X	X	-
8.0	Fusível de 80A	PA66-I-GF25FR/ Cu-ETP/ Estanho/ Prata/ Alumínio/ arsênico Bismuto/ Cádmio/ cobre/ ferro/ índio/ Chumbo/ Antimônio/ Latão/ Zinco	X	-	X	-
9.0	Fusível de 80A	PA66-I-GF25FR/ Cu-ETP/ Estanho/ Prata/ Alumínio/ arsênico Bismuto/ Cádmio/ cobre/ ferro/ índio/ Chumbo/ Antimônio/ Latão/ Zinco	X	X	X	X
10.0	Fusível de 125A	PA66-I-GF25FR/ Cu-ETP/ Estanho	X	X	X	X
11.0	Fusível de 125A	PA66-I-GF25FR/ Cu-ETP/ Estanho	X	X	X	X
12.0	Fusível de 175A	PA66-GF25/ Cu-ETP/ Estanho/ Prata	X	X	X	X
13.0	Fusível de 300A	PA66-GF25/ Cu-ETP/ Estanho/ Prata	X	X	X	X
15.0	Porca Sextavada M6	DIN 267-4	X	X	X	X
16.0	Porca Sextavada M8	DIN 267-4	X	X	X	X

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

*** Dimensões em mm

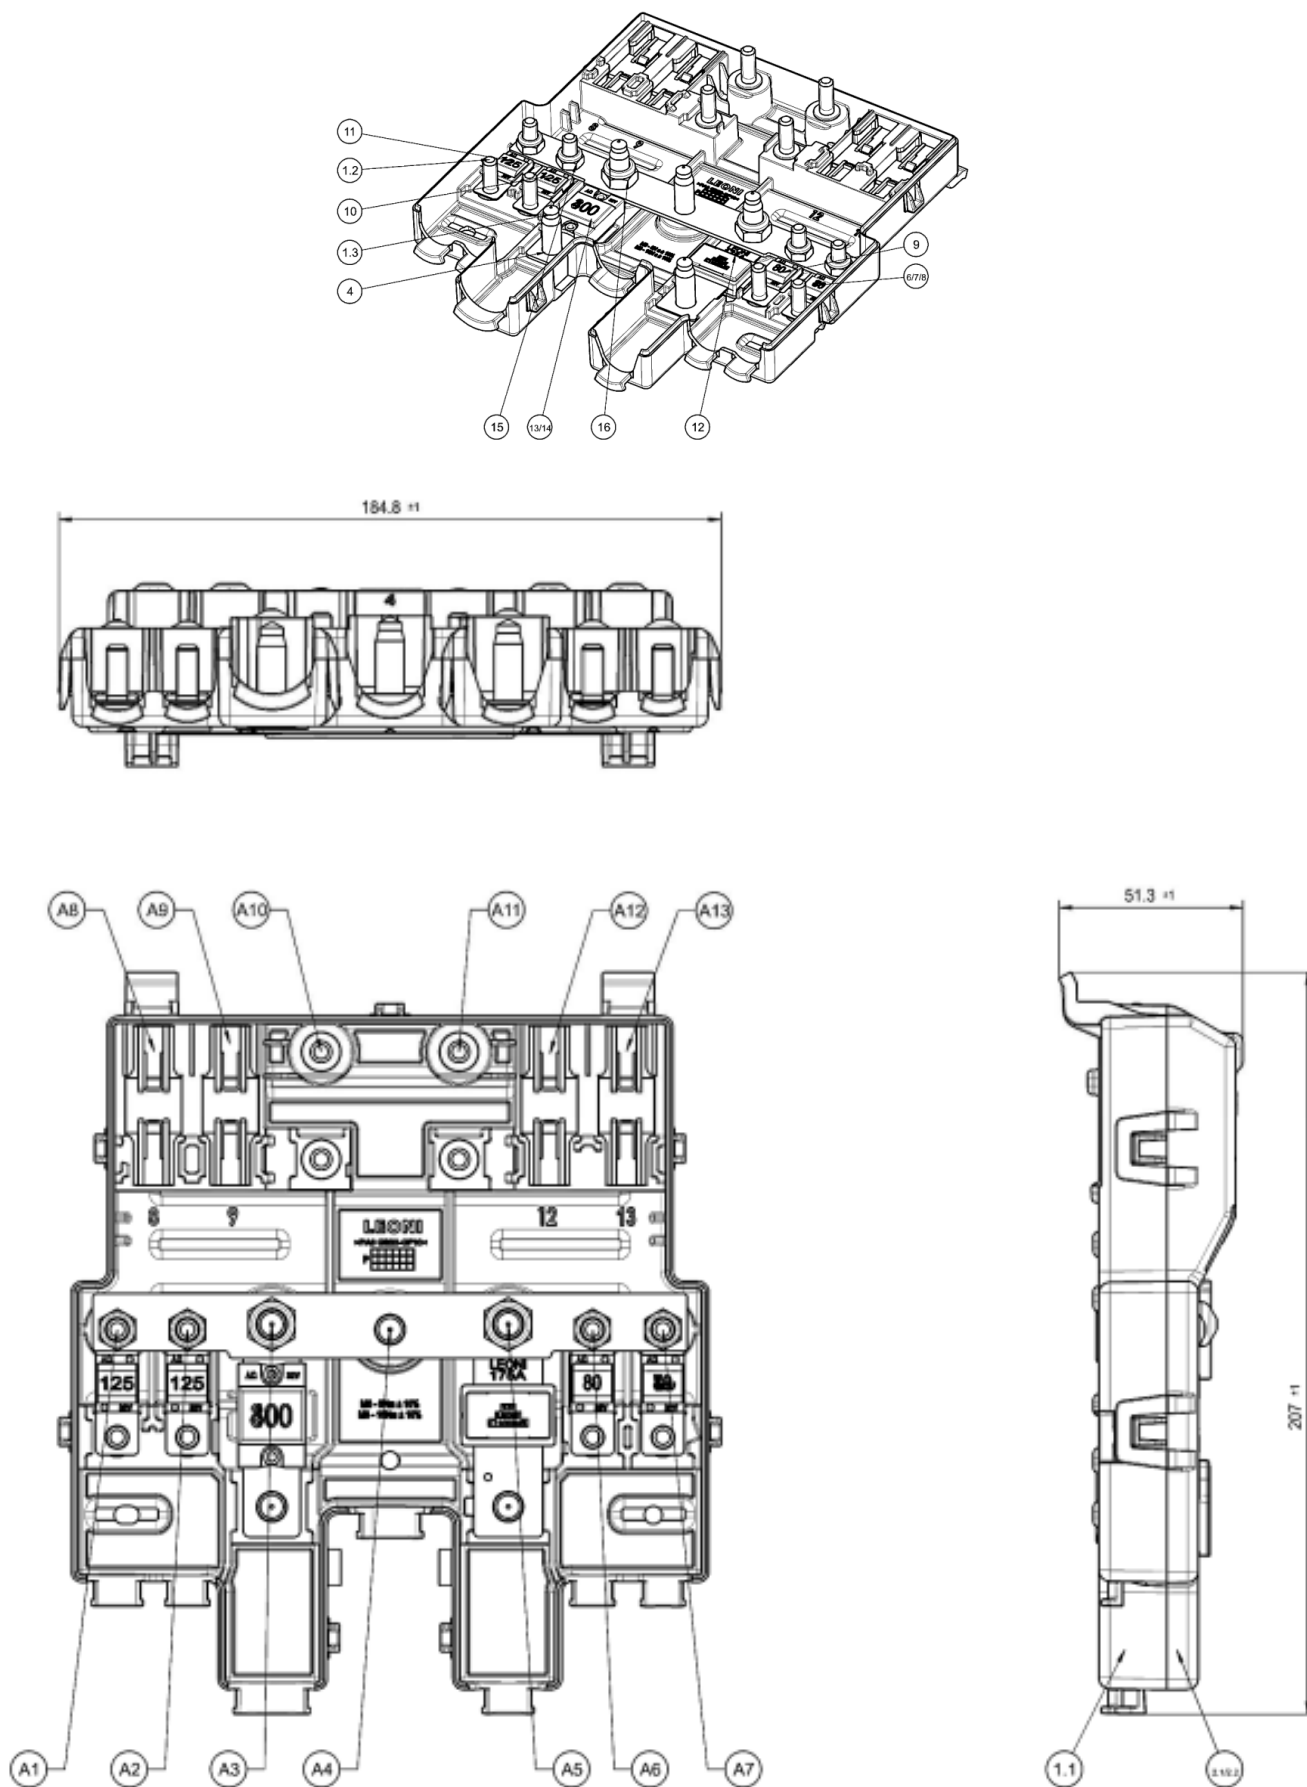

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em chicotes elétricos de veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O item tem função de suportar e fazer a ligação elétrica dos fusíveis do chicote elétrico de veículos automotivos.