

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D199-16I	4016.99.90	Tampão de borracha de silicone (polímero), formato, desenho dimensional e tolerância específica para cada cavidade de conexões elétricas, para garantia de alto nível de vedação do conjunto do fornecedor (conexão, terminal, cabo e selo), temperatura de aplicação de -40 graus Celsius a + 150 graus Celsius, tensão não superior a 300 volts, com dimensões entre 1,5 mm a 100 mm de largura, 10 mm a 100 mm de comprimento e 1 mm a 100 mm de diâmetro e peso de 0,10 g a 10 g, para aplicação em chicotes elétricos de veículos automóveis comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tampão de de borracha de silicone (polímero), formato, desenho dimensional e tolerância específica para cada cavidade de conexões elétricas para garantia de alto nível de vedação do conjunto do fornecedor (conexão, terminal, cabo e selo). Temperatura de aplicação -40° graus celsius / + 150° graus celsius e tensão não superior a 300 V, para aplicação em chicotes elétricos de veículos automóveis, comerciais leves.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

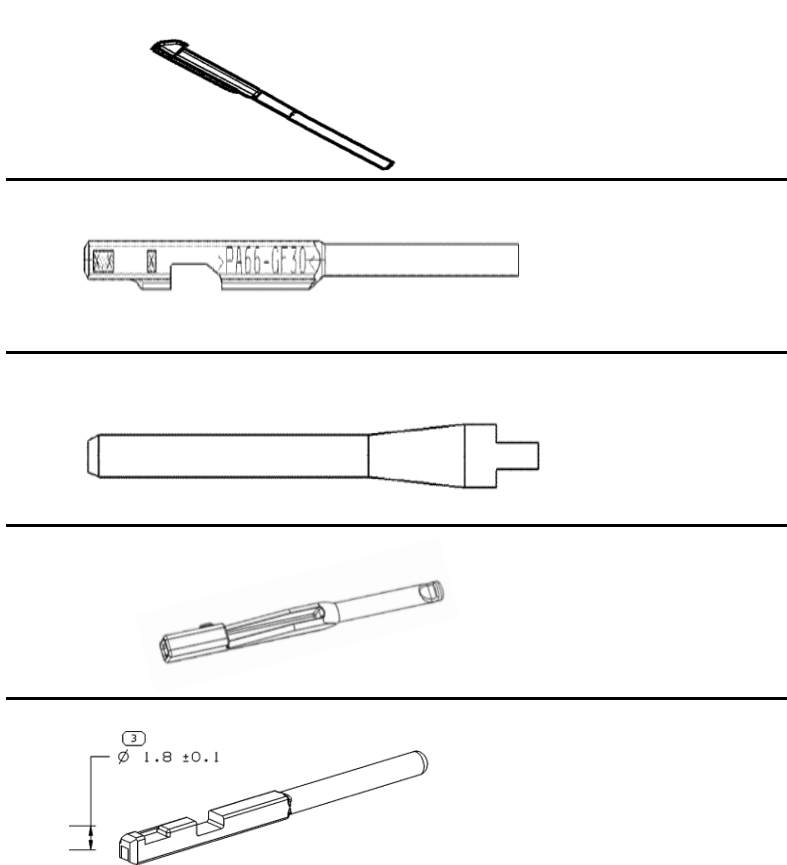

Largura: entre 1,5 mm a 100 mm / Comprimento: entre 10 mm a 100 mm / Diâmetro: entre 1 mm a 100 mm

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Chicotes elétricos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Garantia de alto nível de vedação do conjunto do fornecedor (conexão, terminal, cabo e selo). Os plugs tem como principal função vedação das cavidades de conectores que não possuem circuitos inseridos, evitando assim o contato de água ou poeira nos terminais elétricos e consequentemente um potencial curto circuito ou intermitência elétrica.