

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D201-16I	8483.50.90	Polia flangeada, estampada em aço (Q/BQB 408-2018 SPCC ou GB/T 8162 #20), com tratamento superficial de fosfato de zinco de estrutura microcristalina, com óleo protetivo, possui tensão de alongamento de 320 MPa, diâmetro interno de 54,970 mm a 59,945 mm, diâmetro externo de 60 mm (+0,2 mm), diâmetro do flange de 70,6 mm (+0,4 mm) e largura interna da pista de 20,5 mm (+0,2 mm), própria para tensionadores do sistema de sincronismo de motores a combustão interna de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Polia em aço estampada com flanges. Feita em aço Q/BQB 408-2018 SPCC ou aço GB/T 8162 #20, com tratamento superficial de fosfato de zinco de estrutura microcristalina, cor prata acinzentado, com óleo protetivo. Aço com limpeza conforme ASTM E45 A B C D e DS mínimo nível 3 ou melhor.

>Com tensão mínima de alongamento de 320 Mpa.

>Diâmetro interno entre 54.970mm e 59.945mm.

>Diâmetro externo de 60±0.2mm,

>Diâmetro do flange 70.6±0.4mm,

>Largura interna da pista 20.5±0.2mm.


Tratamento superficial de fosfato de zinco de estrutura microcristalina, cor prata acinzentado, com óleo protetivo. Aço com limpeza conforme ASTM E45 A B C D e DS mínimo nível 3 ou melhor.

Polia aplicada em tensionador do sistema de sincronismo (correia dentada) em motores à combustão interna de veículos automotores.

A qualidade técnica na confecção desta polia é fundamental na performance do produto onde é aplicada. As características dimensionais, tratamento superficial e limpeza do aço são essenciais para que o componente desempenhe suas funções no conjunto onde é aplicado.


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

*** Dimensões em mm

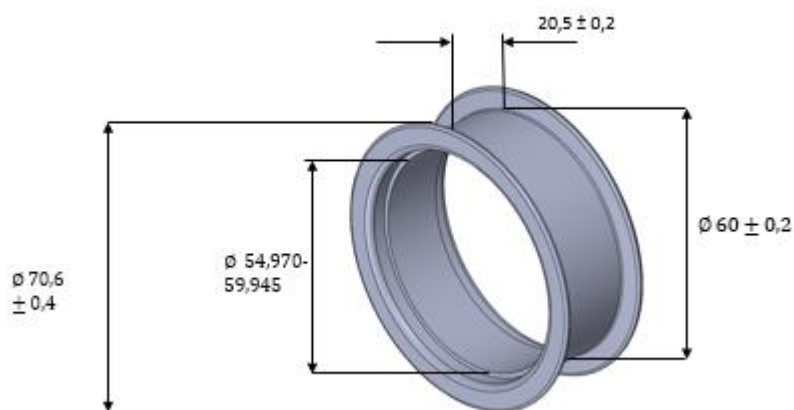

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em tensionador do sistema de sincronismo em motores a combustão interna de veículos automotivos.

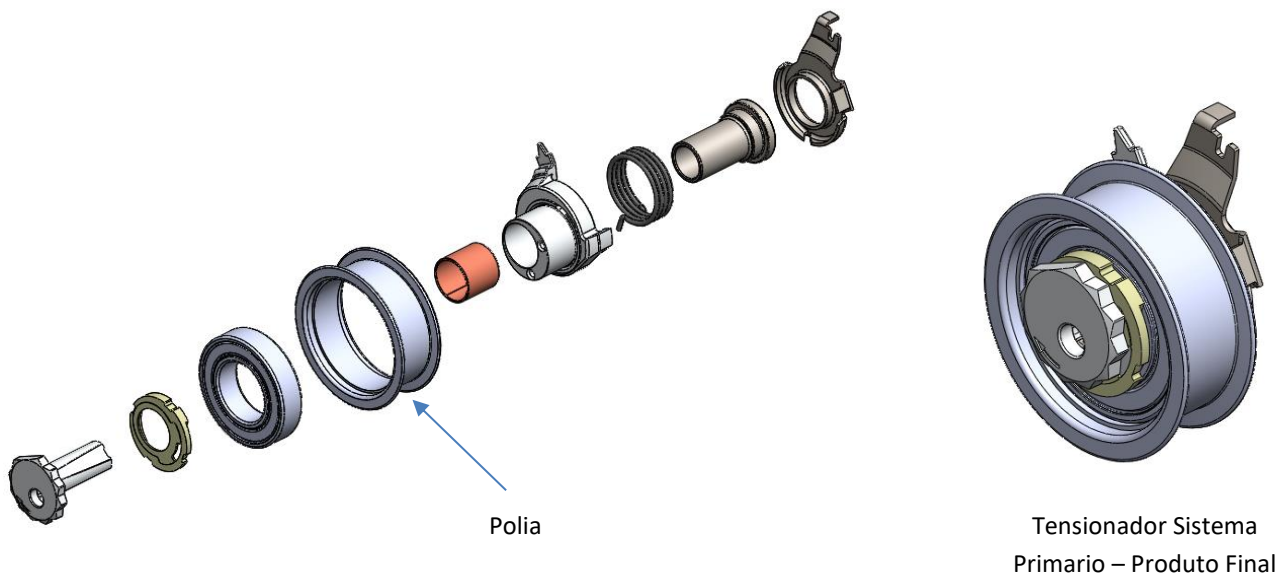

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O item tem como função transmitir o movimento da correia para o tensionador, que por sua vez é responsável por controlar a tensão da correia para uma performance ótima do sistema.