

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D204-16I	8483.40.90	Eixo metálico, fundido sob pressão em liga de alumínio (UNS A03800 ou UNS A13800), com altura do poste de 48,07 mm (+0,25 mm); diâmetro superior do poste de 21,67 mm (+0,08 mm) e três furos para fixação, próprio para tensionador aplicado em motores de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Eixo de alumínio fundido sob pressão, fabricado em liga UNS A03800 ou UNS A13800.

Este eixo é aplicado em tensionador do sistema de acessórios (correia Poly V) em motores à combustão interna de veículos automotores. Sua função é conectar a polia a mola, transmitindo assim o torque correto do tensionador, que por sua vez é responsável por controlar a tensão da correia para uma performance ótima do sistema.

>Altura do poste 48.07±0.25 mm


>Diâmetro superior do poste Ø 21.67±0.08 mm

>Três furos de fixação.

A qualidade técnica na confecção deste eixo é fundamental na performance do produto onde são aplicados. As características dimensionais, qualidade e porosidade do alumínio são essenciais para que o componente desempenhe suas funções no conjunto onde é aplicado.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

****Dimensões em mm**

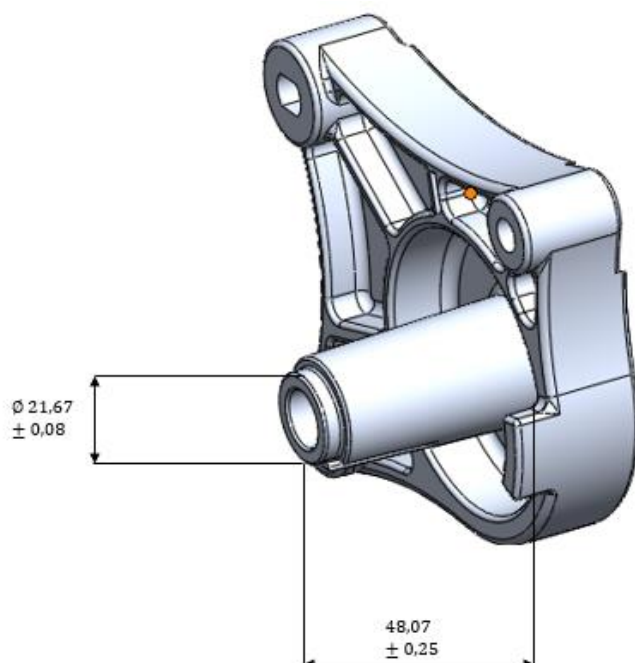

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em tensionadores de correias em motores de veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O item tem como função conectar a polia à mola, transmitindo o torque correto do tensionador.