

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F68-16LI	8409.91.90	<i>Guia de corrente aplicada na transmissão do sistema de sincronização entre virabrequim e eixo de comando, fabricada em poliamida, pode ser composta por politetrafluoroetileno, com ou sem base em PA66 GF43, com ou sem suporte em SPFH590, temperatura de operação entre - 30 graus Celsius a 150 graus Celsius e rotação máxima de 8600 r/min, com massa entre de 0,030 kg e 0,150 kg, para acoplamento direto na transmissão primária de motores bicom bustíveis com injeção direta de veículos automóveis de passageiros.</i>

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

O guia de corrente do sistema de sincronização ajudar a eliminar as folgas e manter a corrente dentro de um sistema além de evitar que a corrente tenha maiores trepidações e realize o efeito chicote gerando a melhor condição para efetuação da transmissão rotacional sincronizada do virabrequim de um motor de combustão interna para o eixo de comando de acionamento de válvulas.

- Temperatura de trabalho entre - 30 graus Celsius a 150 graus Celsius;
- Rotação máxima de 8600 r/min;
- Massa entre de 0,030 kg e 0,150 kg.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

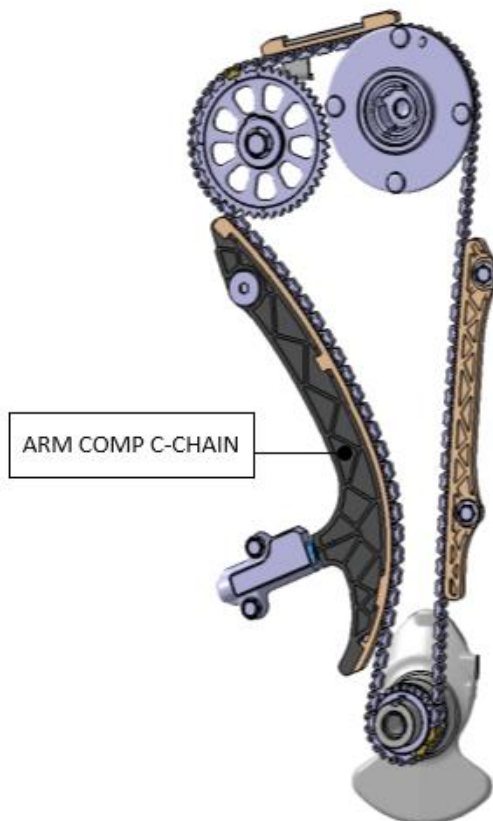

3. Aplicação do item importado:

O item será incorporado ao motor de pistão de ignição por centelha.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Função de eliminar as folgas e manter a corrente dentro de um sistema além de evitar que a corrente tenha maiores trepidações e realize o efeito chicote gerando a melhor condição para efetuação da transmissão rotacional sincronizada do virabrequim de um motor de combustão interna para o eixo de comando de acionamento de válvulas.