

Proposta de Descrição da Autopeça


Duto de combustível aplicado para transporte de combustível em motores de veículos, fabricado em plástico etileno tetrafluoroetileno (ETFE), envolto em uma camada de TPE com espessura de 1,0 mm, com conector de engate rápido de 90 graus e engate de 135 graus fabricado em inox, resistente à pressão interna de, no mínimo, 4,5 kgf/cm² e capaz de suportar temperaturas de -40 a +110 graus Celsius, montado com presilha de aço galvanizado e suporte de PA6.

Informações Técnicas Detalhadas

Duto para transporte de combustível no motor do veículo, aplicado em motores turbo.

Materiais Utilizados

Tubo: ETFE com TPE, clamp de Aço com borracha, suporte em PA6

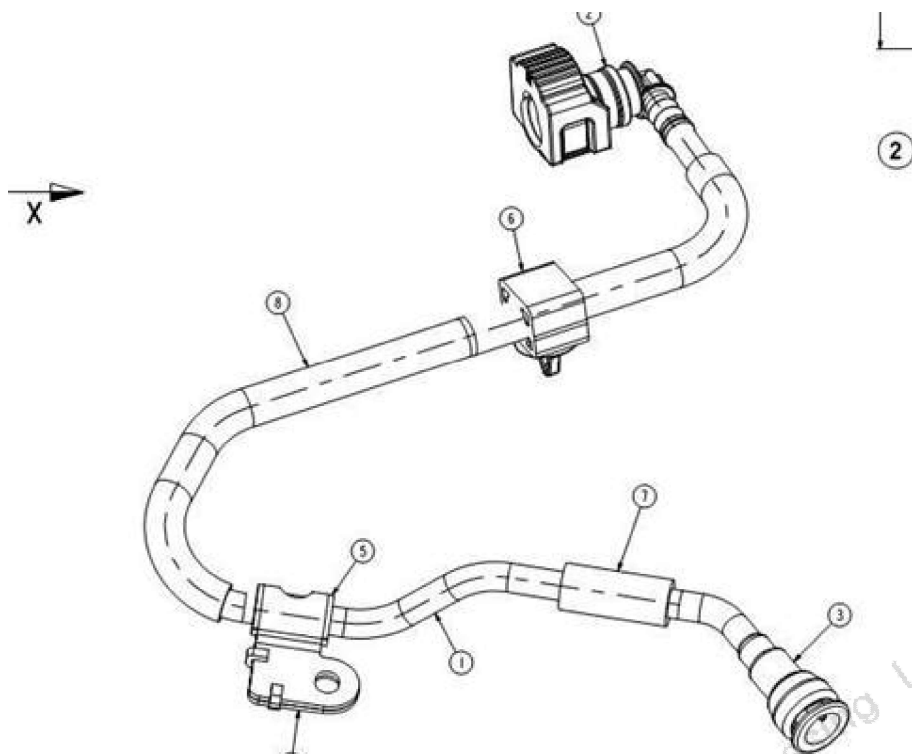

Purchasing Logistics/Customs Clearance / B1
10.127.46.107