

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D8-20I	8505.11.00	Magneto de neodímio; contendo neodímio, ferro, boro, tratamento superficial em níquel; com diâmetro externo variando de 15 mm a 100 mm (+- 0,2 mm), altura variando de 2 mm a 30 mm (+- 0,1 mm), formato de pastilha ou anel com propriedades magnéticas, Br = 13,7 +- 0,25 KGs Hcb = > / = 10,5 KOe, BH máximo = 46,5 +-1,5 MG0e, com Br coeficiente de temperatura (% / K) = -0,10 a 0,60 e Hcj coeficiente de temperatura (% / K) = -0,50 a 0,70; para fabricação de alto falante; com função de proporcionar o campo magnético permanente no circuito, provendo um dos pares necessários para o efeito de ação e reação; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Diâmetro externo variando de 15 mm a 100 mm (+- 0,2 mm), altura variando de 2 mm a 30 mm (+- 0,1 mm), formato de pastilha ou anel com propriedades magnéticas, Br = 13,7 +- 0,25 KGs Hcb = > / = 10,5 KOe, BH máximo = 46,5 +-1,5 MG0e, com Br coeficiente de temperatura (% / K) = -0,10 a 0,60 e Hcj coeficiente de temperatura (% / K) = -0,50 a 0,70

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

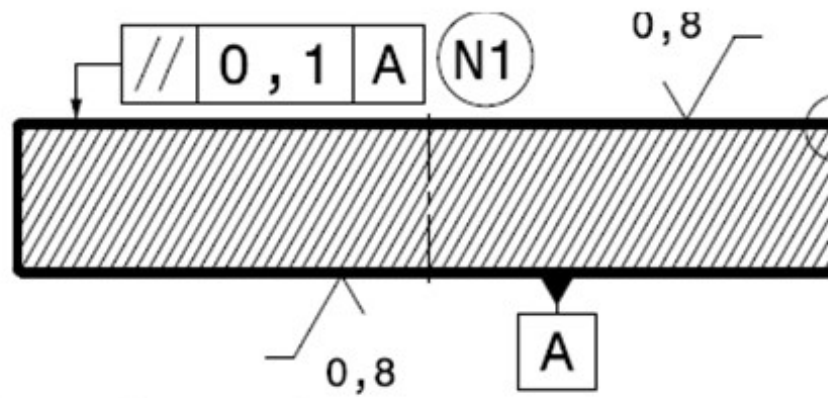


Vista in sezione A-A

Scala: 2:1


Sect. A-A

Scale: 2:1

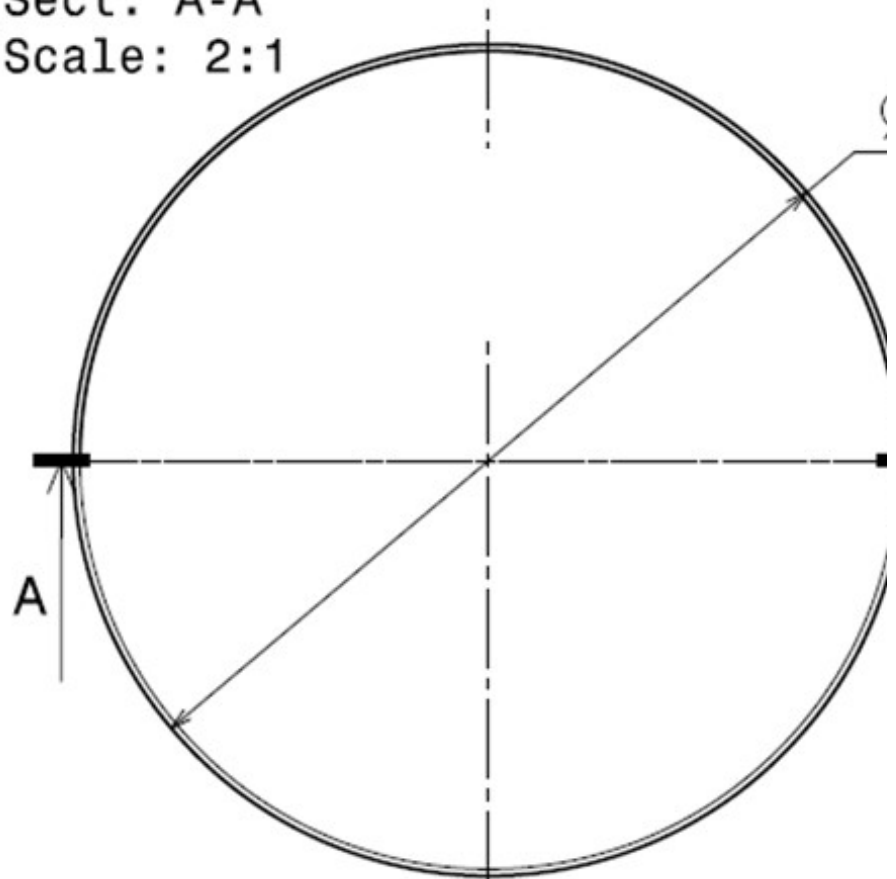

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: alto falante

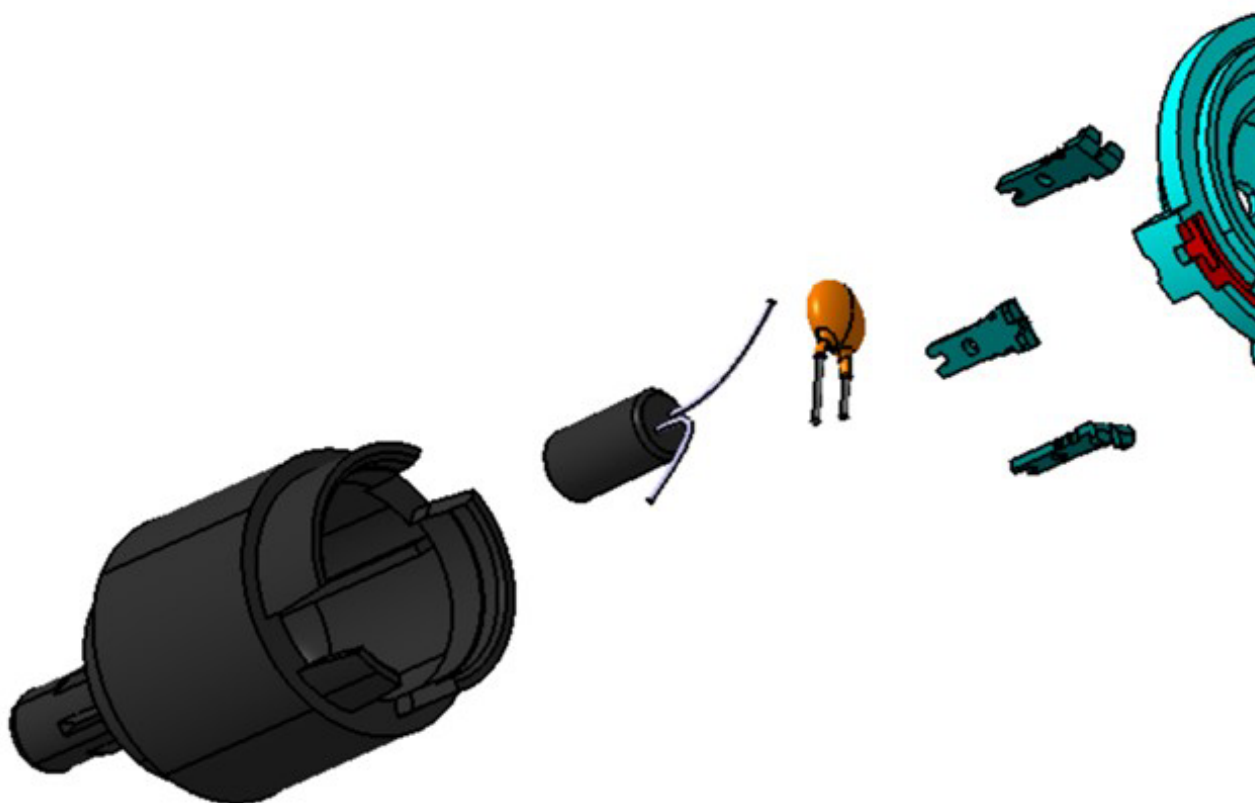

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Proporcionar o campo magnético permanente no circuito, provendo um dos pares necessários para o efeito de ação e reação

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus