

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D94-20I	8536.50.90	Interruptor do termômetro; contendo base isolante em plástico amida 6.6 com inserto de vidro 30% e corpo de latão trefilado; com tensão de operação entre 12 a 24 V, corrente entre 2,5 e 5 A, calibrado para abertura de contatos com aumento de temperatura (63 graus celsius (+/- 3)), fechamento de contatos com diminuição de temperatura (53 graus celsius (+/- 3)), interruptor com comprimento aproximado de 58,3 mm e rosca de fixação de 24 mm; para fabricação de motores diesel; com função de dispositivo que interrompe ou libera a corrente elétrica quando a temperatura atinge um determinado valor; com aplicação em máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Tensão de operação entre 12 a 24 V, corrente entre 2,5 e 5 A, calibrado para abertura de contatos com aumento de temperatura (63 graus celsius (+/- 3)), fechamento de contatos com diminuição de temperatura (53 graus celsius (+/- 3)), interruptor com comprimento aproximado de 58,3 mm e rosca de fixação de 24 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

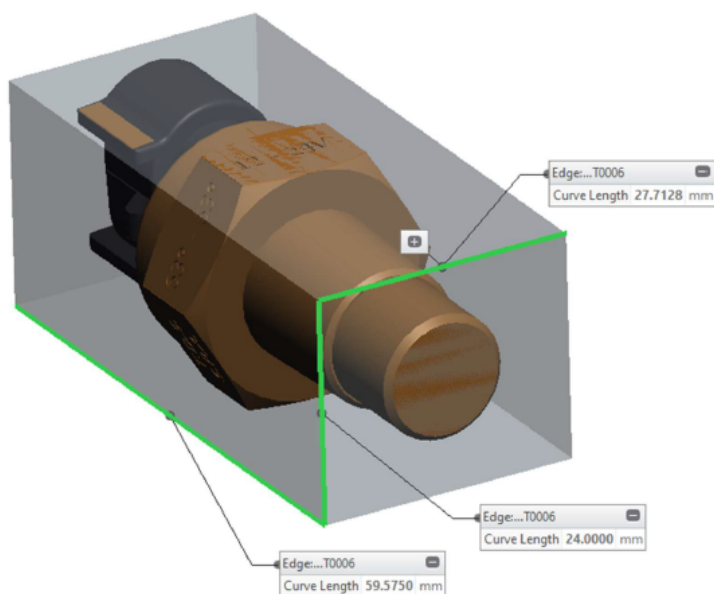

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motores diesel

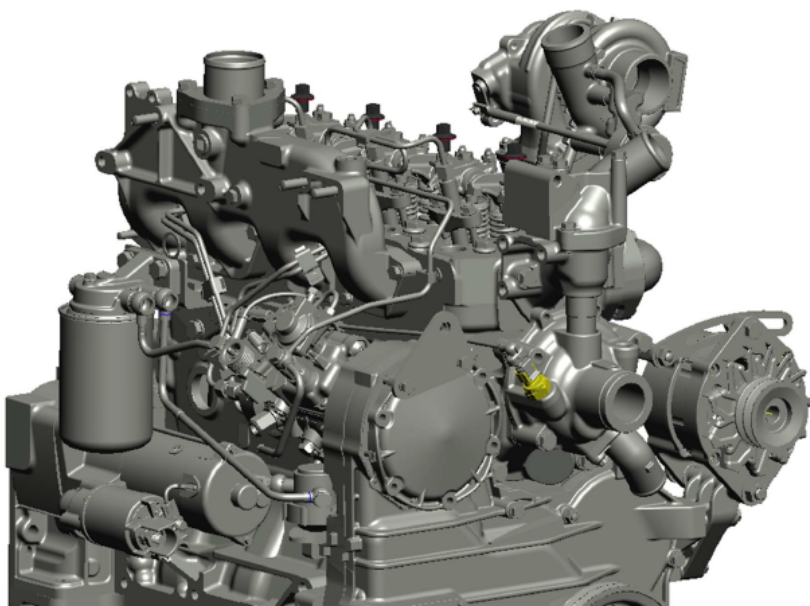

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Dispositivo que interrompe ou libera a corrente elétrica quando a temperatura atinge um determinado valor
Veículos(s): máquinas agrícolas autopropulsadas