

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D96-20I	8708.99.90	Tucho; contendo ferro fundido branco; com tucho com altura entre de 53,3 mm e 60,3 mm e diâmetro da base entre de 29,75 e 38,25 mm e espessura de 6,55 mm, diâmetro da haste próximo de 15,995 mm, altura da haste entre 44 mm e 50 mm, contendo cavidade interna de diâmetro de 12 mm e comprimento de 14 mm, tratamento térmico de dureza entre 60 e 68 HRC na base do tucho, rugosidade superficial entre 0,07 e 1,6 micrometros e revestimento de fosfato; para fabricação de motores diesel; com função de auxiliar o comando de válvulas na abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape do motor; com aplicação em caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Tucho com altura entre de 53,3 mm e 60,3 mm e diâmetro da base entre de 29,75 e 38,25 mm e espessura de 6,55 mm, diâmetro da haste próximo de 15,995 mm, altura da haste entre 44 mm e 50 mm, contendo cavidade interna de diâmetro de 12 mm e comprimento de 14 mm, tratamento térmico de dureza entre 60 e 68 HRC na base do tucho, rugosidade superficial entre 0,07 e 1,6 micrometros e revestimento de fosfato

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

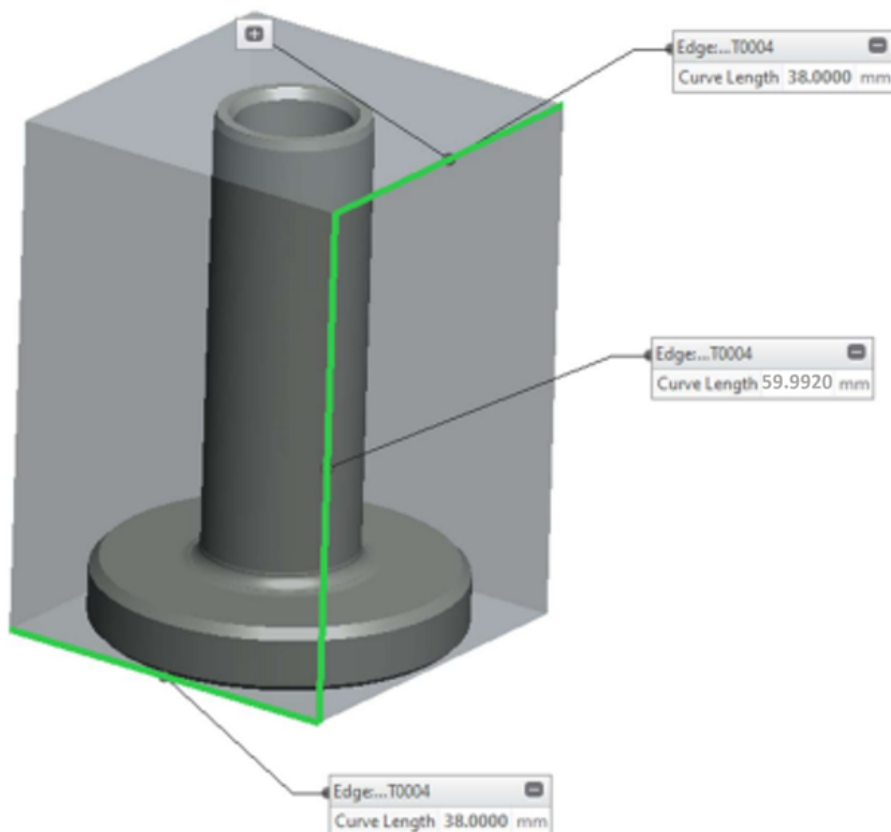

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motores diesel

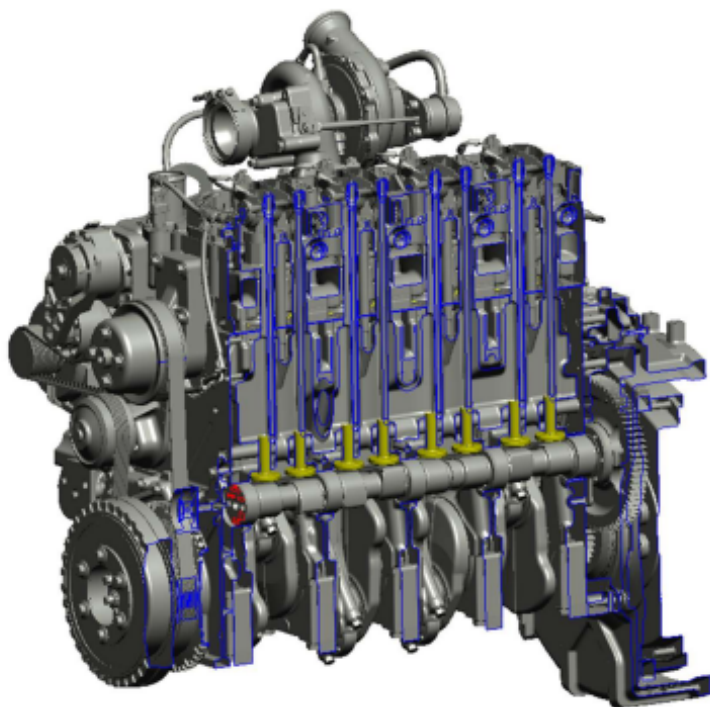

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Auxiliar o comando de válvulas na abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape do motor
Veículos(s): caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas