

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D162-20I	8481.40.00	Válvula de alívio de pressão; contendo alumínio (6061), selo de poliéster, válvula de vedação; com pressão de abertura 3,8 +/- 0,3 MPa e de fechamento de 3,0 MPa, comprimento 19,45 mm, sextavado de 14x15,8 mm, corpo com rosca M10x1,25 6 g, com selo de poliéster para indicação de rompimento de alta pressão com diâmetro de 9,3 mm, com atuação em temperaturas entre -40 graus Celsius a +150 graus Celsius, torque de instalação de 12 Nm (+/- 2 Nm); para fabricação de compressor de ar condicionado automotivo; com função de aliviar a pressão do sistema de ar condicionado em caso de obstrução; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Pressão de abertura 3,8 +/- 0,3 MPa e de fechamento de 3,0 MPa, comprimento 19,45 mm, sextavado de 14x15,8 mm, corpo com rosca M10x1,25 6 g, com selo de poliéster para indicação de rompimento de alta pressão com diâmetro de 9,3 mm, com atuação em temperaturas entre -40 graus Celsius a +150 graus Celsius, torque de instalação de 12 Nm (+/- 2 Nm)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

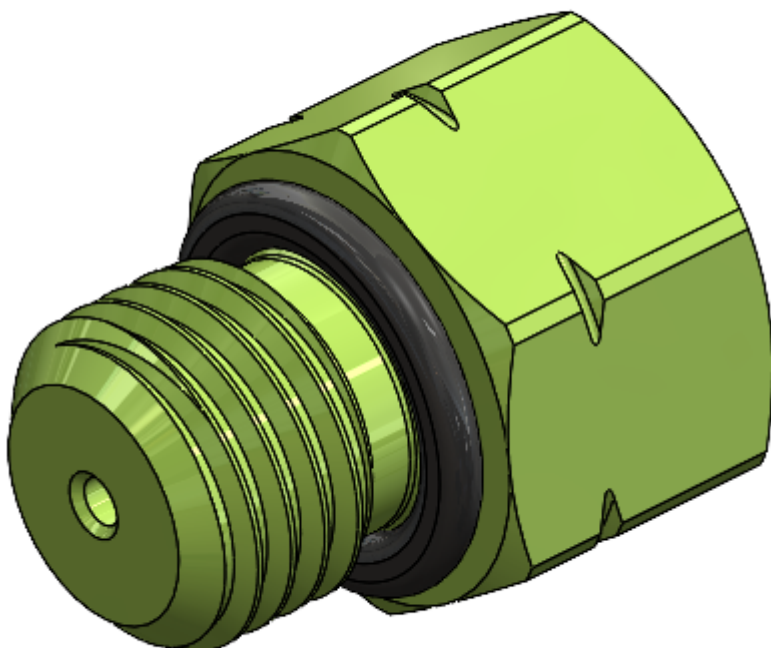

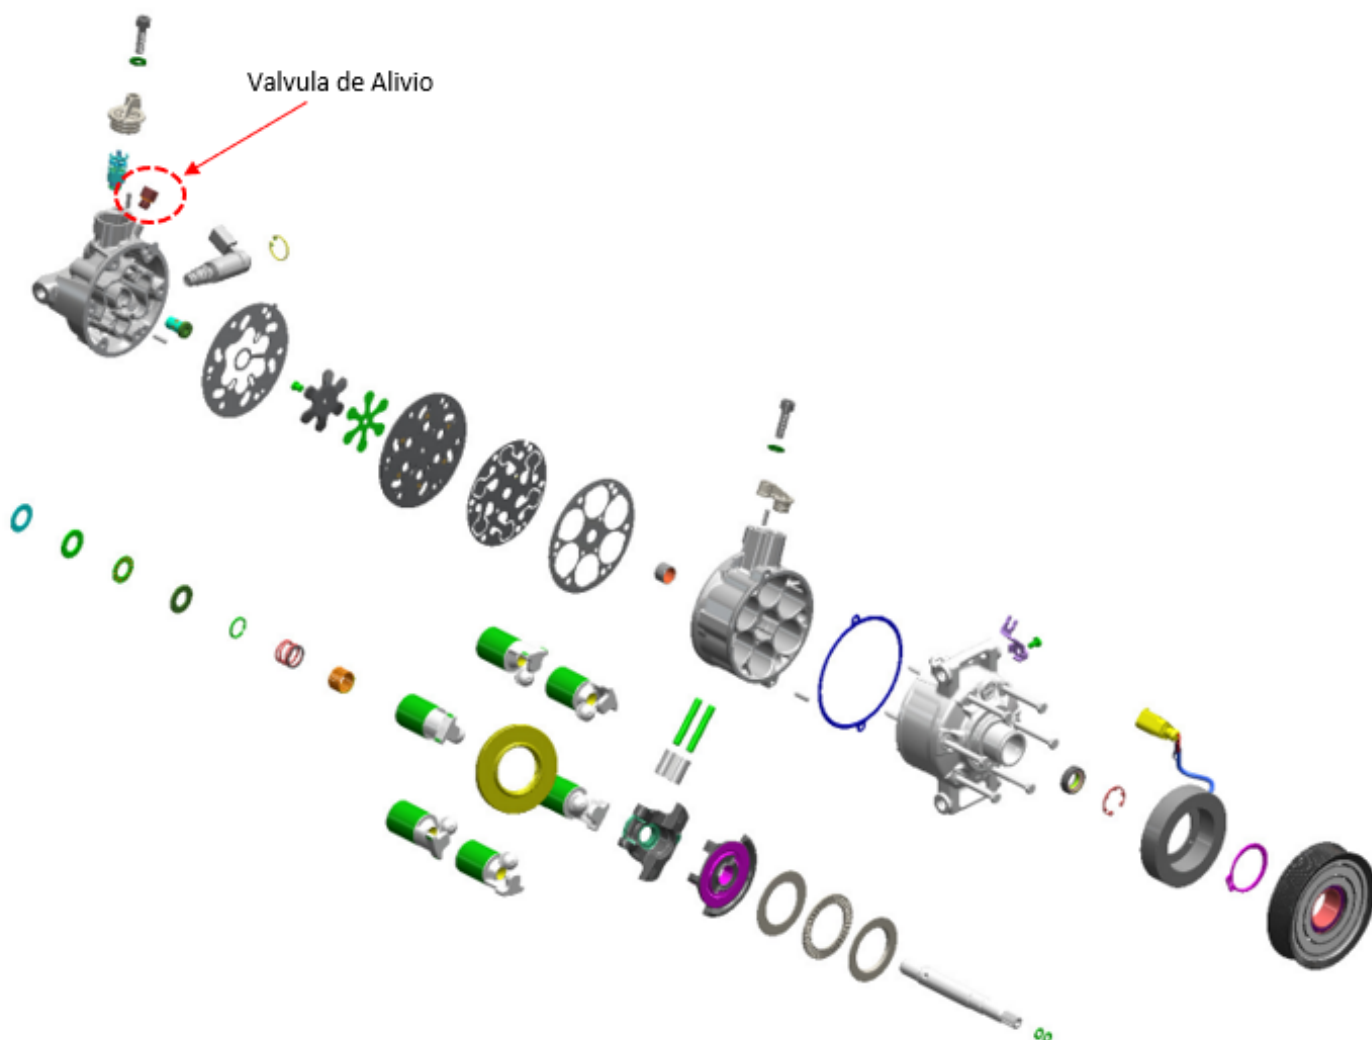

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Aliviar a pressão do sistema de ar condicionado em caso de obstrução
Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves