

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D175-20I                | 8708.29.99 | Suporte; contendo mistura de minérios de ferro (sinterizado C10) com densidade de 6,6 g/cm <sup>3</sup> (+/- 0,2 g/cm <sup>3</sup> ) e tratamento de jateamento a vapor, revestimento (Klever PUR) com camada de 0,02 mm (+/- 0,01 mm); com comprimento 76,5 mm, largura 59,95 mm, resistência à risco (DIN EN 2409 (Gt0 - Gt1)), resistência climática (DIN EN ISO 6270-2), módulo de tensão 70 GPa, tensão de cisalhamento mínimo de 150MPa à -40 graus Celsius, 23 graus Celsius e 80 graus Celsius, dureza (Brinell) mínima 80; para fabricação de conjunto para-brisa; com função de alojar o sensor de chuva; com aplicação em automóveis, caminhões. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Comprimento 76,5 mm, largura 59,95 mm, resistência à risco (DIN EN 2409 (Gt0 - Gt1)), resistência climática (DIN EN ISO 6270-2), módulo de tensão 70 GPa, tensão de cisalhamento mínimo de 150MPa à -40 graus Celsius, 23 graus Celsius e 80 graus Celsius, dureza (Brinell) mínima 80


### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

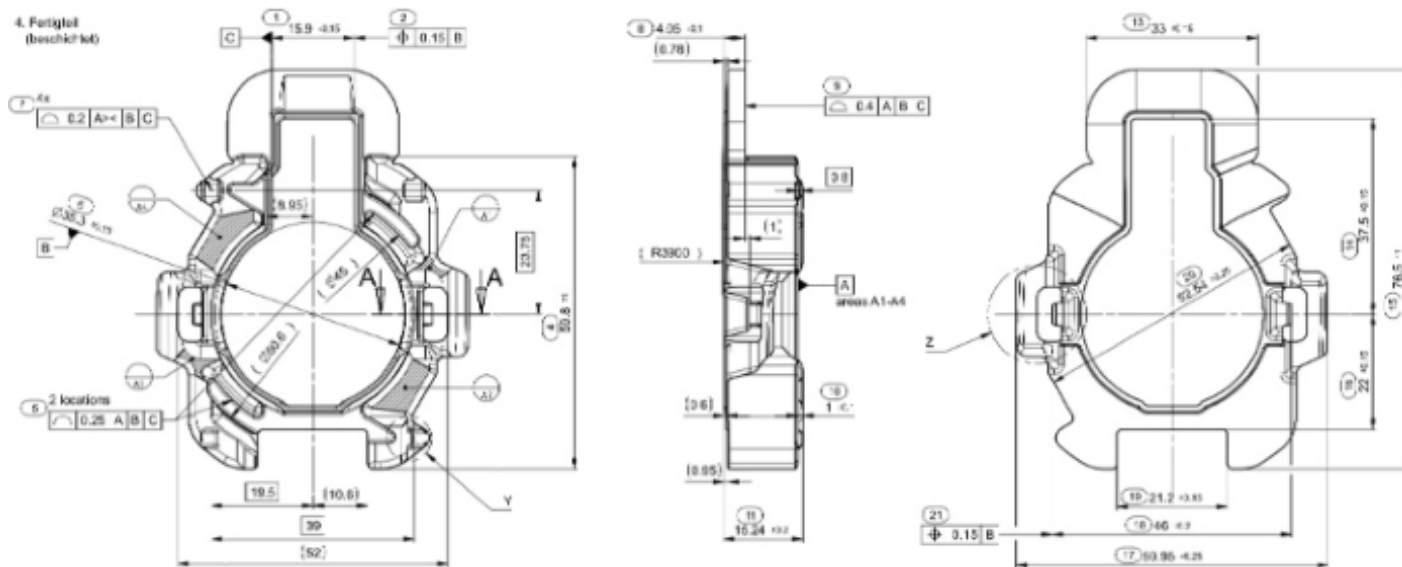


### 3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: conjunto para-brisa

DETAIL G  
SCALE 1:1

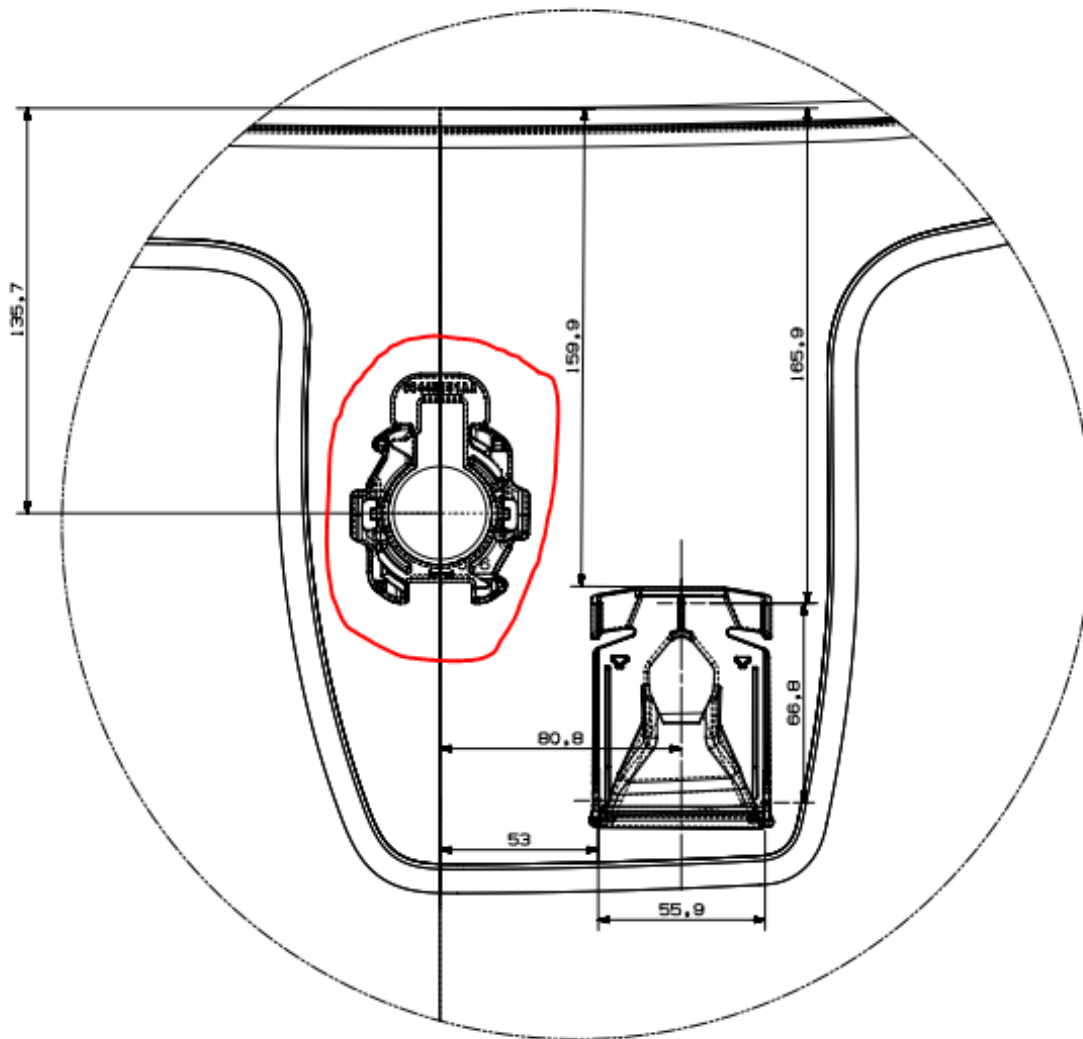

SCALE 1:2

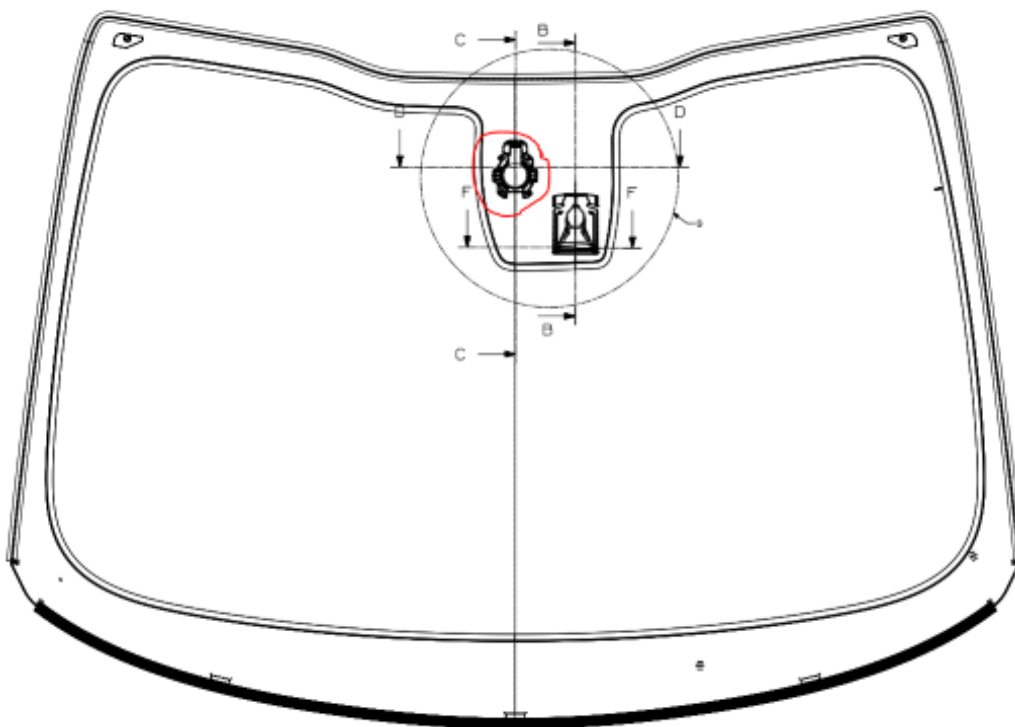

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Alojar o sensor de chuva

Veículos(s): automóveis, caminhões