

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F343-20I	8481.20.90	Válvula de controle hidráulico, constituído predominantemente de ferro fundido, contendo 2 carretéis para controle das funções hidráulicas, levantamento do braço e articulação da caçamba, dotado de 2 pórticos para cada função, sendo 1 pórtico de entrada e outro retorno, com pressão de trabalho de 210 bar e pressão de descarga de 10 bar , contém na função de levantamento do braço um detente eletromecânico com conector elétrico de dois pinos, temperatura de operação entre -30 e 105 graus Celsius com a função de direcionamento do fluxo de óleo no sistema hidráulico , próprio para máquinas de construção.

Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Constituído predominantemente de Ferro Fundido (material);
- Contém 2 carretéis para controle das funções hidráulica, levantamento do braço e articulação da caçamba;
- Com pressão de trabalho de 210 bar;
- Máxima pressão de descarga 10 bar;
- Dotado de 2 pórticos para cada função, 1 pórtico de alimentação e 1 pórtico de retorno;
- Detente eletromecânico com conector elétrico de dois pinos;
- Temperatura de operação entre -30 e 105 graus Celsius;

Aplicação do item importado:

- Máquinas de construção - Retroescavadeira

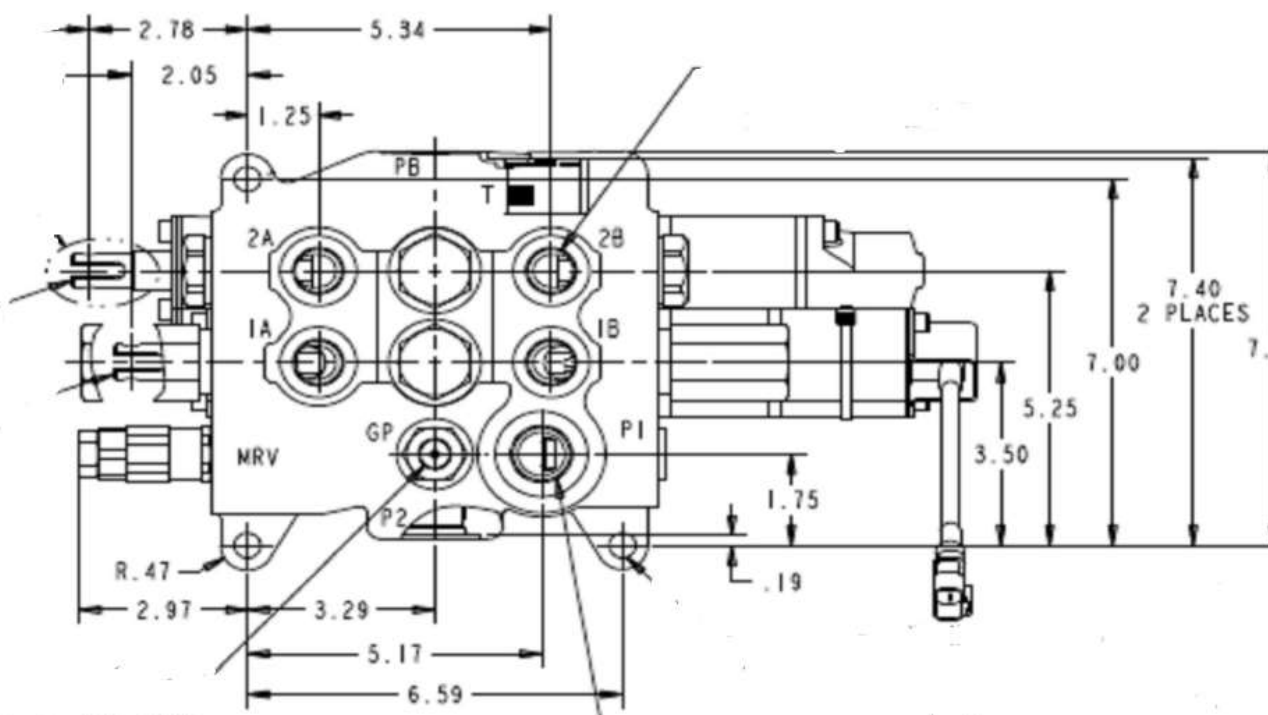

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

