

# CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL


## Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Descrição da autopeça nacional  |
|-------------------------|------------|---|
| D63-21R                 | 8708.80.00 | <i>Amortecedor de vibração da cabine, com válvula niveladora interna e hastes com bucha deslizante nas extremidades; hastes com distância máxima entre furos da bucha até 1000 mm com o amortecedor totalmente aberto; dimensões aproximadas de (40,8 a 190,49) x (40,8 a 186,85) x (200 a 1000) mm; peso entre 640 e 7.700 g, diâmetro externo do tubo reservatório entre 41 e 76 mm, diâmetro interno do tubo de pressão entre 22 e 46 mm, com haste com diâmetro entre 8 e 28 mm. Trabalha em ampla faixa de temperatura, -40 °C a 180 °C, com pico de até 220 °C. Pintura das partes externas tipo KTL por imersão ou spray eletrostático. Aplicado em veículos comerciais pesados.</i> |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Amortecedor de vibração de cabine;
- Hastes com distância máxima entre furos da bucha de 1000 mm com amortecedor totalmente aberto;
- Dimensional: (40,8 a 190,49) x (40,8 a 186,85) x (200 a 1000) mm;
- Peso entre 640 e 7.700 g;
- Diâmetro externo do tubo reservatório: 41 a 76 mm;
- Diâmetro interno do tubo de pressão: 22 até 46 mm;
- Diâmetro da haste: 8 a 28 mm;
- Temperatura de trabalho: - 40 a 180 °C, com pico de até 220 °C;
- Pintura: tipo KTL por imersão ou spray eletrostático.

### 2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

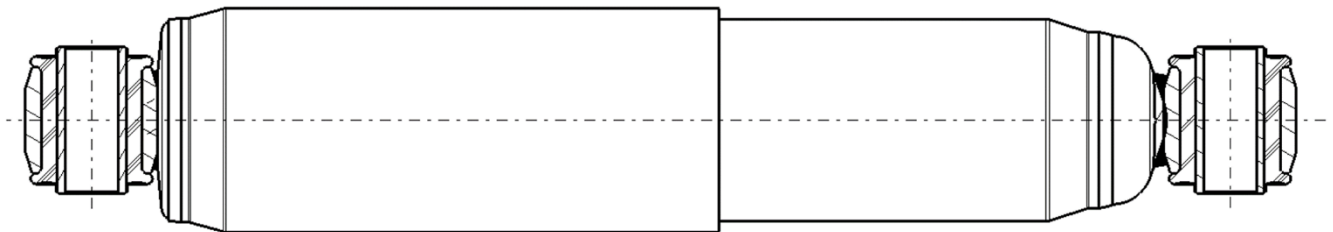

### 3. Aplicação do item nacional:

Veículos comerciais pesados.