

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução n°

Resolução 465, de 20 de março de 2023.

D77-23R

EX-TARIFÁRIO VIGENTE


NCM: 8708.99.90 Ex 295

Descrição:

(copiar/colar da legislação)

Pedal do acelerador eletrônico, construído em corpo único, predominantemente em PA66-GF30, dotado de sensor tipo potenciômetro, cabo com conector de 5 vias, com grau de proteção IP67, ângulo máximo de parada de 21 graus (+-1 grau), histerese de 10% a 60 %, com dimensões máximas aproximadas de 294 mm x 129 mm x 65 mm, próprio para veículos comerciais médios.

Imagem ou desenho esquemático

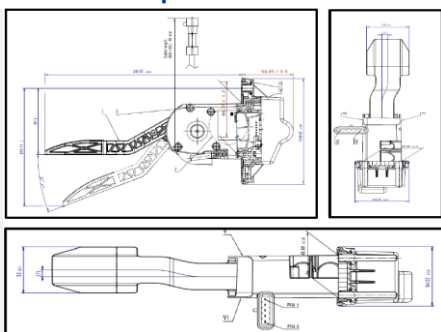

Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)

- 1 Dotado de sensor tipo potenciométrico
- 2 Cabo com conector de 5 vias
- 3 Ângulo máximo de parada de 21º (+- 1º)
- 4 Histerese de 10% a 60%
- 5 Dimensões máximas: 294 mm x 129 mm x 65 mm
- 6 Grau de proteção IP67
- 7 Predominantemente em PA66-GF30

Processo de fabricação

(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)

Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) :

Para uso em veículos comerciais médios

PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE

NCM: 8708.99.90

Descrição:

(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)

Pedal do acelerador eletrônico com sensor indutivo integrado, controle de posição através de medição sem contato, geração de força de atuação e retorno do pedal para posição de repouso mecânicamente através de duas molas coaxiais, alojamento e alavanca de operação em PA6-GF50, tensão de alimentação de 5V, sinal de saída redundante, com alta imunidade a interferências de campos eletro-magnéticos.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)

- 1 Sensor de posição indutivo integrado, com tecnologia de leitura sem contato (CIPOS)
- 2 Conector de 6 vias
- 3 Ângulo máximo de parada de 15 graus
- 4 Histerese de 4 graus a 40 graus
- 5 Dimensões de 248,4 mm x 230,2 mm x 64 mm
- 6 Grau de proteção IP65
- 7 Predominantemente em PA6-GF50

Processo de fabricação

(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)

Montagem dos circuitos integrados de aplicação específica, resistores e capacitores em placa de circuito impresso; inserção dos elementos de fricção e à alavanca de operação; montagem das molas, conectores e alavanca de operação ao alojamento principal; realização de testes de aprovação.

Aplicação no setor automotivo:

Veículos automotores de passeio, comerciais leves e pesados, equipamentos agrícolas e construção.