

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº

Resolução 465, de 20 de março de 2023.

D78-23R

EX-TARIFÁRIO VIGENTE


NCM: 8708.99.90 Ex 300

Descrição:

(copiar/colar da legislação)

Conjunto do pedal do acelerador, composto de pedal de acelerador em material plástico, 2 molas espirais, um sensor de posição com conector elétrico de 6 pinos e sinais elétricos de 5V, força de aceleração máxima de 170 N, dimensões básicas máximas de 239 x 225 mm, peso máximo de 900 g, para aplicação em veículos comerciais pesados e semipesados.

Imagem ou desenho esquemático

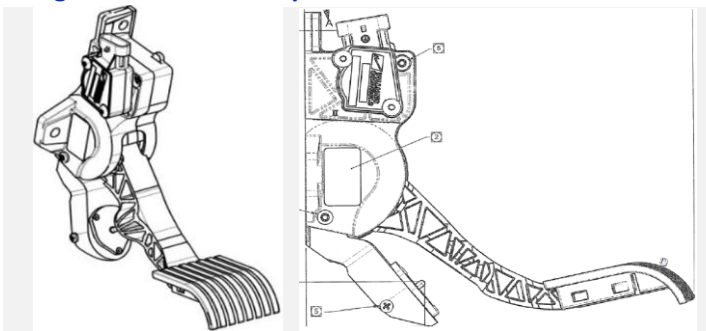

Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)

- 1 Pedal de acelerador em material plástico
- 2 2 molas espirais
- 3 Sensor de posição
- 4 Conector elétrico de 6 pinos
- 5 Sinais elétricos de 5V
- 6 Força de aceleração máxima de 170 N
- 7 Dimensões básicas máximas de 239 x 225 mm
- 8 Peso máximo de 900 g

Processo de fabricação

(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)

Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública):

Para uso em veículos comerciais pesados e semipesados

PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE

NCM: 8708.99.90

Descrição:

(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)

Pedal do acelerador eletrônico com sensor indutivo integrado, controle de posição através de medição sem contato, geração de força de atuação e retorno do pedal para posição de repouso mecânicamente através de duas molas coaxiais, alojamento e alavanca de operação em PA6-GF50, tensão de alimentação de 5V, sinal de saída redundante, com alta imunidade a interferências de campos eletro-magnéticos.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)

- 1 Pedal de acelerador em material PA6-GF50
- 2 Duas molas espirais coaxiais
- 3 Sensor de posição indutivo integrado, de leitura sem contato
- 4 Conector elétrico de 6 pinos
- 5 Tensão de alimentação de 5V (+/- 0,25V)
- 6 Força de aceleração máxima de 40 N
- 7 Dimensões de 248,4 mm x 230,2 mm
- 8 Peso aproximado de 310 gramas

Processo de fabricação

(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)

Montagem dos circuitos integrados de aplicação específica, resistores e capacitores em placa de circuito impresso; inserção dos elementos de fricção e à alavanca de operação; montagem das molas, conectores e alavanca de operação ao alojamento principal; realização de testes de aprovação.

Aplicação no setor automotivo:

Veículos automotores de passeio, comerciais leves e pesados, equipamentos agrícolas e construção.