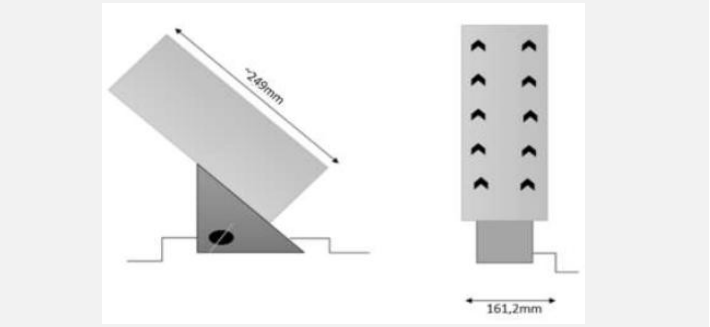


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº		Resolução 589, de 29 de abril de 2024.	D80-23R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
NCM: 8708.99.90 Ex 375		NCM: 8708.99.90	
Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Pedal do acelerador, constituído em material plástico com suporte de fixação em metal, dotado de sensor de posição com conector elétrico de 6 pinos, com tensão nominal de 5V, dimensões aproximadas de 249 mm x 234 mm x 161,2 mm, próprio para máquinas agrícolas autopropulsadas.		Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Pedal do acelerador eletrônico com sensor indutivo integrado, controle de posição através de medição sem contato, geração de força de atuação e retorno do pedal para posição de repouso mecânicamente através de duas molas coaxiais, alojamento e alavanca de operação em PA6-GF50, tensão de alimentação de 5V, sinal de saída redundante, com alta imunidade a interferências de campos eletro-magnéticos.	
Imagem ou desenho esquemático 		Imagem ou desenho esquemático 	
Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Composto em material plástico 2 Com suporte de fixação em metal 3 Dotado de sensor de posição 4 Com conector elétrico de 6 pinos 5 Com tensão nominal de 5 V 6 Dimensões aproximadas de 249 mm x 234 mm x 161,2 mm 7 Peso de 1,420 kg		Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Alavanca e carcaça em material PA6-GF50 2 Com suporte de fixação em metal 3 Dotado de sensor de posição indutivo integrado, com tecnologia de leitura sem contato (CIPOS) 4 Com conector elétrico de 6 pinos 5 Tensão de alimentação de 5V (+/- 0,25V) 6 Dimensões de 248,4 mm x 230,2 mm x 64 mm 7 Peso aproximado de 310 gramas	
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i>		Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Montagem dos circuitos integrados de aplicação específica, resistores e capacitores em placa de circuito impresso; inserção dos elementos de fricção e à alavanca de operação; montagem das molas, conectores e alavanca de operação ao alojamento principal; realização de testes de aprovação.	
Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) : Para máquinas agrícolas autopropulsadas.		Aplicação no setor automotivo: Veículos automotores de passeio, comerciais leves e pesados, equipamentos agrícolas e construção.	