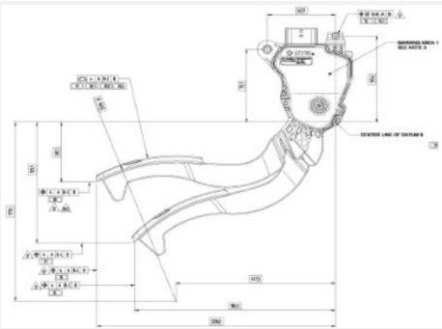


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº		Resolução 644, de 19 de setembro de 2024.	D82-23R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
NCM: 8708.99.90 Ex 398		NCM: 8708.99.90	
Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Pedal eletrônico do acelerador para controle de aceleração de veículo leve, feito em plástico PA66; com circuito eletrônico e conector 6 pinos para comunicação com a eletrônica embarcada do veículo; com dimensões de 220,2 mm x 146,6 mm x 39,4 mm, e peso de 322,5 g; posicionado na parte inferior do painel no lado do motorista; aplicado em veículos leves.		Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Pedal do acelerador eletrônico com sensor indutivo integrado, controle de posição através de medição sem contato, geração de força de atuação e retorno do pedal para posição de repouso mecânicamente através de duas molas coaxiais, alojamento e alavanca de operação em PA6-GF50, tensão de alimentação de 5V, sinal de saída redundante, com alta imunidade a interferências de campos eletro-magnéticos.	
Imagem ou desenho esquemático 		Imagem ou desenho esquemático 	
Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Feito em plástico PA66 2 Com circuito eletrônico 3 Conector de 6 pinos para comunicação com a eletrônica embarcada do veículo 4 Dimensões de 220,2 mm x 146,6 mm x 39,4 mm 5 Peso de 322,5 g		Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Alavanca e carcaça em plástico PA6-GF50 2 Com circuito eletrônico 3 Conector de 6 pinos para comunicação com a eletrônica embarcada do veículo 4 Dimensões de 248,4 mm x 230,2 mm x 64 mm 5 Peso aproximado de 310 gramas	
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i>		Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Montagem dos circuitos integrados de aplicação específica, resistores e capacitores em placa de circuito impresso; inserção dos elementos de fricção e à alavanca de operação; montagem das molas, conectores e alavanca de operação ao alojamento principal; realização de testes de aprovação.	
Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) : Para uso em veículos leves.		Aplicação no setor automotivo: Veículos automotores de passeio, comerciais leves e pesados, equipamentos agrícolas e construção.	