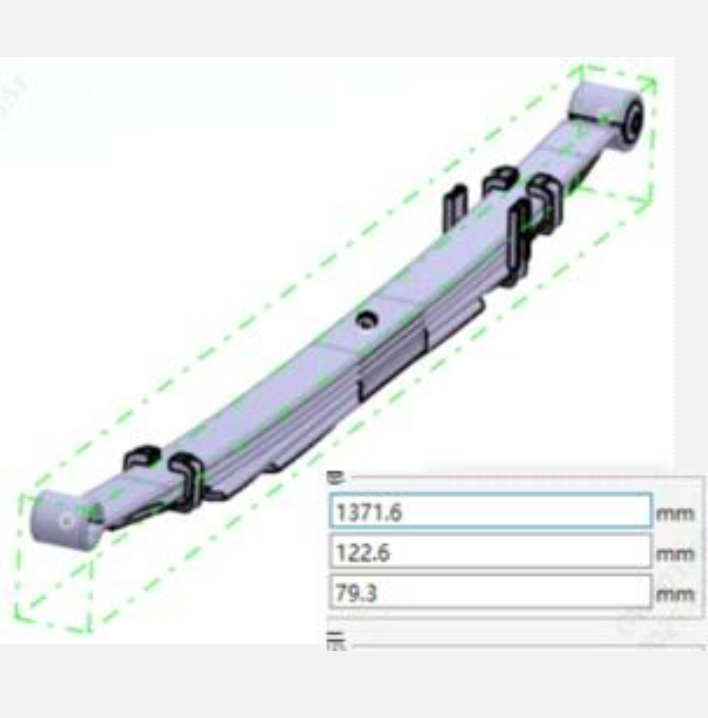


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº/ano		795 /2025	D83-23R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
NCM: 7320.10.00 Ex 003		NCM: 7320.10.00	
Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Conjunto de lâminas de molas para suporte de peso, controle da velocidade de deslocamento e curso vertical da suspensão composto por lâminas de aço mola, braçadeiras em aço e borracha, espaçadores em nylon e mancais em borracha e aço para aplicação em veículos utilitários.		Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Conjunto de lâminas (feixes de molas) para absorver os impactos causados pelo contato entre o veículo a o piso (movimentos de baixa frequência e grandes amplitudes) de modo que não transfira todos os impactos aos ocupantes do veículo, bem como suportar a carga transportada e o peso próprio do veículo, garantindo conforto, estabilidade e a altura desejada, sendo que, em transportes de carga, garante a ligação do eixo ao chassi; aço especial SAE5160 a 52CrMoV4, lâminas, buchas, parafusos, pino ou espigão, rebites, separadores, espaçadores, pastilhas, apoios, batentes, pinos elásticos e tinta; com aplicação em suspensão de veículos utilitários, pick-ups de pequeno, médio e grande porte, vans, VUC's, caminhões, ônibus, micro ônibus, implementos rodoviários (carretas), máquinas agrícolas, trens.	
Imagem ou desenho esquemático 		Imagem ou desenho esquemático 	
Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Constituição: lâminas de aço mola, braçadeiras em aço e borracha, espaçadores em nylon e mancais em borracha e aço. 2 Comprimento: 1.371,6 mm 3 Largura: 79,3 mm 4 Altura: 122,6mm		Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Constituição: aço especial SAE5160 a 52CrMoV4, lâminas, buchas, parafusos, pino ou espigão, rebites, separadores, espaçadores, pastilhas, apoios, batentes, pinos elásticos e tinta. 2 Comprimento: 800 mm a 2200 mm 3 Largura: 44 mm a 102 mm 4 Altura: até 400 mm	

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
5 Quantidade de lâminas: dado não disponível 6 Peso: dado não disponível 7 Função: sustentação do peso do veículo em sua capacidade nominal na altura especificada, atua na absorção e atenuação das vibrações e imperfeições do solo durante a condução do veículo oferecendo conforto e permitindo controle do veículo durante sua condução.	5 Quantidade de lâminas: 1 lâmina a 25 lâminas 6 Peso: 7,5 kg a 249 kg 7 Função: absorver os impactos causados pelo contato entre o veículo a o piso (movimentos de baixa frequência e grandes amplitudes) de modo que não transfira todos os impactos aos ocupantes do veículo, bem como suportar a carga transportada e o peso próprio do veículo, garantindo conforto, estabilidade e a altura desejada, sendo que, em transportes de carga, garante a ligação do eixo ao chassi.
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Informação não disponível.	Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Corte e furação de barras de aço, forjamento das pontas (desponte, canaleta, canoa, segunda virada, olhete), laminação parabólica (quando aplicável), arqueamento, tratamento térmico, shot peening e/ou stress shot peening, usinagem de olhete, pintura lâmina a lâmina, montagem de componentes, montagem do conjunto, pré-carrega, pintura ou oleamento do conjunto, identificação.
Aplicação no setor automotivo <i>(copiar da consulta pública) :</i> Suspensão de veículos utilitários.	Aplicação no setor automotivo: Suspensão de veículos utilitários, pick-ups de pequeno, médio e grande porte, vans, VUC's, caminhões, ônibus, micro ônibus, implementos rodoviários (carretas), máquinas agrícolas, trens.